


## KWC F5E-Mix Elektronik-Standbatterie für separate Spannungsversorgung

Modell-Linie: F5E | F5EM1010  
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

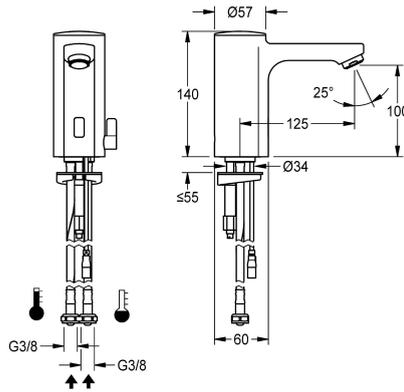

### KWC-Nr.

2030036159

2030039434

mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min

### Volumenstrom bei 3 bar

0.08 l/s

0.05 l/s

F5E-Mix Standbatterie DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen mit integrierten Rückflussverhinderern und Sieben. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Temperaturwahlhebel mit einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag sowie Verschlussblende für verdeckte Mischeinrichtung. Luftpudler mit integriertem

Durchflussmengenregler 3,0 l/min. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör.

### Technische Daten

mit Rückflussverhinderer

ja

Berechnungsdurchfluss Kaltwass

0.07 l/s

Berechnungsdurchfluss Warmwass

0.07 l/s

A3000 open-kompatibel

ja

Voreinstellung Hygienespülung

24 Stunden nach der letzten Betätigung

drucklos

nein

mit Filter

ja

Funktionsprinzip

elektronisch selbstschließend

Hygienespülung

ja

Nennweite

DN 15

Anschlussgröße

G 3/8

Schließmechanismus

Oberteil nicht keramisch

Material Armatur

Messing

Mindestfließdruck

1 bar

Art der Mischung

ja

Parametrierung

Fernbedienung

Zugstangen-Ablaufgarnitur

nein

Anschlussspannung

6,75 / 12 V DC / A3000 open

Position des Elektroanschlusse

von unten

Stromverbrauch


1.5 Voltampere

Art der Spannungsversorgung

Transformator

Schutzart IP

IP59K




## KWC F5E-Mix Elektronik-Standbatterie für separate Spannungsversorgung

Modell-Linie: **F5E | F5EM1010**  
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

mit Rosetten/Abdeckplatte	nein
Sicherheitsabschaltung	ja
Schallschutz	nein
Auslauf	fest
Ausladung des Auslaufs	125 mm
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	nein
mit Trafo/Netzteil	nein
Art der Montage	Armaturenbohrung
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Wascharmatur	Standarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.05 l/s
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)

### Notwendiges Zubehör




#### Netzteil

**2030039477**  
ACEX9001

#### Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)

**2030043814**  
ACEX9010

### Optionales Zubehör



## KWC F5E-Mix Elektronik-Standbatterie für separate Spannungsversorgung

Modell-Linie: F5E | F5EM1010  
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

**Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen**

**2030036654**  
ACEX9005



**2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen**

**2030036849**  
ACEX9004

**Sockel**

**2030040334**  
ACEX1001



**Verdrehsicherung für F5S**

**2030035383**  
ACXX1001



**Elektronikmodul für F5 Wascharmaturen**

**2030041520**  
ACEX1002



**Elektronikmodul EM5 mit ID 02010, mit Wandeinbaudose**

**2030059118**  
ACEX1004



**PURETHERM Untertisch-Thermostat**

**2030012758**  
PURE0031



**Luftsprudler 5,0 l/min, winkelverstellbar**

**2030041326**  
ACXX1002



**Luftsprudler 1,8 l/min**

**2030041442**  
ACXX1005



**Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse**

**2000104778**  
ZTAPS0005



### Ersatzteile

**Luftsprudler 3,0 l/min**

**2030041424**



**Verschlusskappe**

**2030041558**



**Schraube**

**2030041947**



**Stopfen rot**

**2030041951**



## KWC F5E-Mix

Elektronik-Standbatterie für separate Spannungsversorgung

Modell-Linie: F5E | F5EM1010

Wascharmaturen | Elektronische Armaturen


ASXX1008



Stopfen blau

2030041952  
ASEX1010

ASEX1007



Magnetventilkartusche

2030045522  
ACXX9002

ASEX1024



Temperaturwahlhebel

2030041431  
ASEM1001

ASEX1009



Schlauch

2030041320  
ASXM1001



Siebichtung 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720  
ASXX1012




Schnellbefestigung

2030043596  
ASEX1013



Wasserführung

2030041949  
ASEX1008



Sensor, ID 01/00004

2030041458  
ASEX1005



Adapterkabel für F5-Armaturen

2030055550  
ACEX9012