


## KWC F3E-Mix Grifo de pie con sistema electrónico

**Modell-Linie: F3E | F3EM1005**  
Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

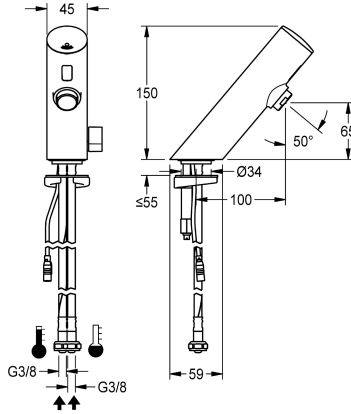

### KWC-No.

**2030039469**

**2030039473**

Versión con aireador con regulador de caudal integrado de 3,0 l/min

### Caudal volumétrico a 3 bar

0.1 l/s

0.05 l/s

F3E-Mix Grifo de pie DN 15 para instalaciones de lavabo, con control optoelectrónico. Para conexión al agua caliente y fría mediante tubos flexibles con válvulas de retención y filtros integrados. Electrónica de control, cartucho de válvula electromagnética y sensor en carcasa totalmente metálica, latón cromado de alto brillo, con palanca para la selección de la temperatura y tope de temperatura ajustable y con protección

contra torsión. Aireador con regulador de caudal integrado de 6,0 l/min. Descarga higiénica activa 24 horas tras la última activación, desconexión de seguridad en caso de reflexión constante y almacenamiento de datos estadísticos. Con opción de parametrización y comunicación mediante el mando a distancia bidireccional opcional. Alimentación de corriente independiente mediante fuente de alimentación de 6,75 V/12 V CC.

### Datos técnicos

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Cálculo del caudal de agua fría

Cálculo del caudal de agua caliente

A3000 open-compatible

Programación de descarga

Sin presión

con filtro

Mecanismo de activación

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diámetro de entrada

Diámetro de entrada

Mecanismo de cierre

Material

Presión de caudal mínimo

Mezcla

Parametrización

ATT-WS-POPUWASTESET

Conexión de alimentación

Conexión de energía

Consumo de energía

ATT-WS-POWTYPE

Sistema de protección de propiedad

Si

0.07 l/s

0.07 l/s

No

24 horas después de la última operación

No

Si

ELECTRONIX-C

Si

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Latón

1 bar

Si

Telemando

No

6-12-VDC

Desde la parte inferior

1.5 Voltioamperio

TRANSFORMER

59K



## KWC



### F3E-Mix Grifo de pie con sistema electrónico

**Modell-Linie: F3E | F3EM1005**

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

ATT-WS-ROSETTES	No
Apagado de seguridad	Si
Insonorización	No
caño	Fijado
Vaciado del desagüe	100 mm
Tratamiento de la superficie	Cromado
Acabado de la superficie de montaje	brillo
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Desinfección térmica	No
ATT-WS-TRANSFORMER	No
Tipo de montaje	TAPHOLE
Tipo de operación	Funcionamiento del sensor
Tipo de sensor	sensor opto electrónico
Tipo de grifo	PILLAR-TAB
Caudal volumétrico a 3 bar	0.1 l/s
Conexión de agua	HOSE
Color acento	sin
Color primario	Aspecto cromado (brillante)

#### Accesorio necesario



#### Fuente de alimentación

**2030039477**  
ACEX9001

#### Cable de extensión de 5 m

**2030043814**  
ACEX9010

#### Accesorios opcionales



## KWC

### F3E-Mix Grifo de pie con sistema electrónico

Modell-Linie: F3E | F3EM1005

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

#### Mando a distancia bidireccional

**2030036654**  
ACEX9005

#### Mando a distancia de 2 teclas

**2030036849**  
ACEX9004

#### Aireador

**2000101160**  
ZAQUA087

#### Termostato bajo lavabo PURETHERM


**2030012758**  
PURE0031

#### Piezas de recambio




#### Tapa atornillable

**2030041514**  
ASEX1006



#### Sensor, ID 01/00001

**2030041447**  
ASEX1001



#### Set de piezas de repuesto

**2030042426**  
ASEX1011



#### Cartucho de válvula electromagnética

**2030045522**  
ACXX9002



#### Tubo flexible

**2030041320**  
ASXM1001



#### Sistema de fijación rápida

**2030042441**  
ASEX1012



#### Palanca selector de temperatura

**2030042959**  
ASXM1004