


KWC F5E-Therm

Grifo mural de termostato con sistema electrónico

Modell-Linie: F5E | F5ET1019

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

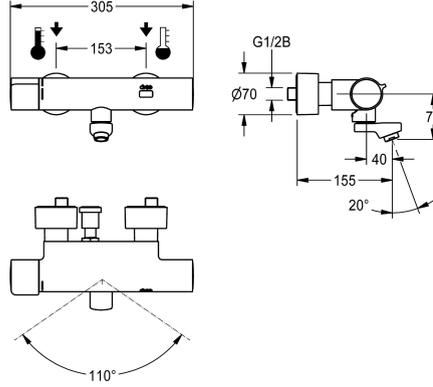

KWC-No.

2030036211
Longitud de 215 mm

2030036210
Longitud de 155 mm

2030036212
Longitud de 275 mm

2030039530
Versión con unidad de desinfección premontada, longitud de 155 mm

2030039538
Longitud de 215 mm

2030039539
Longitud de 275 mm

Vaciado del desagüe

215 mm

155 mm

275 mm

155 mm

215 mm

275 mm

Desinfección térmica

Si

Si

Si

Desinfección térmica automática instalada

Desinfección térmica automática instalada

Desinfección térmica automática instalada

F5E-Therm Grifo mural de termostato DN 15 para instalación en superficie con salida orientable y bloqueable, para instalaciones de lavabo. Con control optoelectrónico, accionamiento mediante reflexión manual. Termostato con mango de metal, con tope de temperatura ajustable y protegido antigiro. Con la posibilidad de realizar una desinfección térmica, en forma manual o automática mediante la unidad de desinfección premontada. Para la conexión al agua caliente y fría. Electrónica de control, cartucho de válvula electromagnética y sensor en carcasa Safe-Touch con protección antiquemaduras, latón cromado de alto brillo. Regulador de chorro

laminar con regulador de caudal integrado de 6,0 l/min. Con conexiones ajustables y bloqueables con válvulas de retención y filtros, completamente ocultos por medio de rosetas atornillables con ajuste de profundidad. Longitud de 155 mm. Descarga higiénica activa 24 horas tras la última activación, desconexión de seguridad en caso de reflexión constante y almacenamiento de datos estadísticos. Con opción de parametrización y comunicación mediante el mando a distancia bidireccional opcional. Alimentación de corriente independiente, mediante fuente de alimentación de 6,75 V/12 V CC o accesorios del sistema AQUA 3000 open.

Datos técnicos

con desconector

Si

Cálculo del caudal de agua fría

0.07 l/s

Cálculo del caudal de agua caliente

0.07 l/s

A3000 open-compatible

Si

Programación de descarga

24 horas después de la última operación

Programación de descarga

10 Segundos

Sin presión

No

con filtro

Si

Tiempo de flujo ajustable

Si

Mecanismo de activación

Cierre electrónico automático

Lavado de aguas higiénico

Si

Diámetro de entrada


DN 15

Diámetro de entrada

G 1/2 B

Mecanismo de cierre

Parte superior no cerámica



KWC F5E-Therm

Grifo mural de termostato con sistema electrónico

Modell-Linie: F5E | F5ET1019

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

| | |
|--------------------------------------|---|
| Material | Latón |
| Tiempo de descarga máximo | 255 Segundos |
| Presión de caudal mínimo | 1 bar |
| Descarga mínima | 1 Segundos |
| Mezcla | Con termostato |
| Parametrización | Telemando |
| Válvula de vaciado | No |
| Conexión de alimentación | 6,75 / 12 V DC / A3000 open |
| Conexión de energía | Parte posterior |
| Consumo de energía | 1.5 Voltioamperio |
| Tipo de alimentación | Transformador |
| Sistema de protección de propiedad | 59K |
| con rosetas/placa de cubierta | Si |
| Apagado de seguridad | Si |
| Insonorización | No |
| Caño | ROTATING-BOT |
| Vaciado del desagüe | 155 mm |
| Tratamiento de la superficie | Cromado |
| Acabado de la superficie de montaje | brillo |
| Parada por temperatura | Si |
| Desinfección térmica | Desinfección térmica automática instalada |
| con transformador / adaptador de red | No |
| Tipo de montaje | Montaje a pared |
| Tipo de operación | Funcionamiento del sensor |
| Tipo de sensor | sensor opto electrónico |
| Tipo de grifo | Grifo mural |
| Bypass de flujo | 0.05 l/s |
| Caudal volumétrico a 3 bar | 0.1 l/s |
| Conexión de agua | Conexiones S |
| Color acento | sin |
| Color primario | Aspecto cromado (brillante) |

Accesorio necesario



Fuente de alimentación

2030039477
ACEX9001



Cable de extensión de 5 m

2030043814
ACEX9010

KWC F5E-Therm

Grifo mural de termostato con sistema electrónico

Modell-Linie: F5E | F5ET1019

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

Accesorios opcionales




Carcasa perlator con protección antirrobo

2000104778
ZTAPS0005




Modulo electrónico EM5 ID 02050

2030041914
ACET1001



Cable de extensión del sensor

2030041919
ACEX9006



Cable de extensión del sensor

2030041920
ACEX9007



Mando a distancia bidireccional

2030036654
ACEX9005



Mando a distancia de 2 teclas

2030036849
ACEX9004

Piezas de recambio




Plaquitas de cubierta

2030003258
EAQLT0002



Mango selector de temperatura

2030050541
ASXT9004



Tope de temperatura

2030003296
EAQLT0003



Termpoar

2030003300
EAQLT0004

KWC F5E-Therm

Grifo mural de termostato con sistema electrónico

Modell-Linie: F5E | F5ET1019

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos



Salida orientable, 40 mm

2030035159
ASXX1003



Regulador de chorro laminar

2030012352
ETAPS0037



Sensor, ID 02/00002

2030041459
ASXT9001



Cartucho de válvula electromagnética

2030045522
ACXX9002



Set de montaje

2030003401
EAQLT0009



Roseta enroscable

2030046777
ASXX9003