


## KWC F5E-Therm

Grifo mural de termostato con sistema electrónico

Modell-Linie: F5E | F5ET1019

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

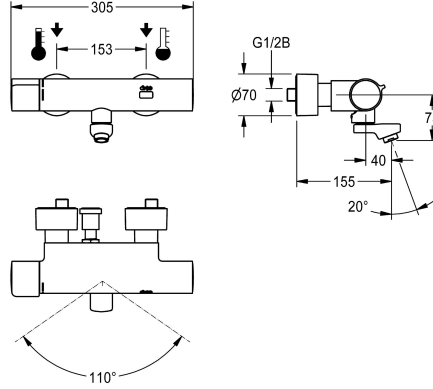

KWC-No.
<b>2030036211</b> Longitud de 215 mm
<b>2030036210</b> Longitud de 155 mm
<b>2030036212</b> Longitud de 275 mm
<b>2030039530</b> Versión con unidad de desinfección premontada, longitud de 155 mm
<b>2030039538</b> Longitud de 215 mm
<b>2030039539</b> Longitud de 275 mm


Vaciado del desagüe	Desinfección térmica
215 mm	Si
155 mm	Si
275 mm	Si
155 mm	Desinfección térmica automática instalada
215 mm	Desinfección térmica automática instalada
275 mm	Desinfección térmica automática instalada

F5E-Therm Grifo mural de termostato DN 15 para instalación en superficie con salida orientable y bloqueable, para instalaciones de lavabo. Con control optoelectrónico, accionamiento mediante reflexión manual. Termostato con mango de metal, con tope de temperatura ajustable y protegido antigiro. Con la posibilidad de realizar una desinfección térmica, en forma manual o automática mediante la unidad de desinfección premontada. Para la conexión al agua caliente y fría. Electrónica de control, cartucho de válvula electromagnética y sensor en carcasa Safe-Touch con protección antiquemaduras, latón cromado de alto brillo. Regulador de chorro

laminar con regulador de caudal integrado de 6,0 l/min. Con conexiones ajustables y bloqueables con válvulas de retención y filtros, completamente ocultos por medio de rosetas atornillables con ajuste de profundidad. Longitud de 155 mm. Descarga higiénica activa 24 horas tras la última activación, desconexión de seguridad en caso de reflexión constante y almacenamiento de datos estadísticos. Con opción de parametrización y comunicación mediante el mando a distancia bidireccional opcional. Alimentación de corriente independiente, mediante fuente de alimentación de 6,75 V/12 V CC o accesorios del sistema AQUA 3000 open.

Datos técnicos
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Cálculo del caudal de agua fría
Cálculo del caudal de agua caliente
ATT-WS-COMPA30000
Programación de descarga
Programación de descarga
Sin presión
con filtro
Tiempo de flujo ajustable
Mecanismo de activación
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diámetro de entrada
Diámetro de entrada
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Si
0.07 l/s
0.07 l/s
Si
24 horas después de la última operación
10 Segundos
No
Si
Si
ELECTRONIX-C
Si
DN 15
G 1/2 B
TOP-NONCERAMIC



## KWC F5E-Therm


Grifo mural de termostato con sistema electrónico

**Modell-Linie: F5E | F5ET1019**

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos


Material	Latón
Tiempo de descarga máximo	255 Segundos
Presión de caudal mínimo	1 bar
Descarga mínima	1 Segundos
Mezcla	Con termostato
ATT-WS-PARAMETERIZATION	REMOTECONTROL
ATT-WS-POPOPWASTESET	No
Conexión de alimentación	6,75 / 12 V DC / A3000 open
Conexión de energía	Parte posterior
Consumo de energía	1.5 Voltioamperio
ATT-WS-POWTYPE	TRANSFORMER
Sistema de protección de propiedad	59K
ATT-WS-ROSETTES	Si
Apagado de seguridad	Si
Insonorización	No
ATT-WS-SPOUT	ROTATING-BOT
Vaciado del desagüe	155 mm
Tratamiento de la superficie	Cromado
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Desinfección térmica	Desinfección térmica automática instalada
ATT-WS-TRANSFORMER	No
Tipo de montaje	Montaje a pared
Tipo de operación	SENSOR-OPERATION
Tipo de sensor	sensor opto electrónico
Tipo de grifo	Grifo mural
Bypass de flujo	0.05 l/s
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.1 l/s
ATT-WS-WATCON	SUNION
Color acento	NONE
Color primario	CHROME-GLOSSY

### Accesorio necesario

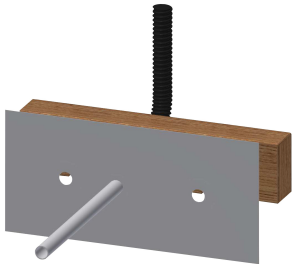


**Travesaño de montaje para grifos murales F5**

**2030071303**  
F5BTX002



**Fuente de alimentación**

**2030039477**  
ACEX9001



**Cable de extensión de 5 m**

**2030043814**  
ACEX9010

## KWC F5E-Therm

Grifo mural de termostato con sistema electrónico

Modell-Linie: F5E | F5ET1019


Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

### Accesorios opcionales




Carcasa perlator con protección antirrobo

**2000104778**  
ZTAPS0005




Modulo electrónico EM5 ID 02050

**2030041914**  
ACET1001



Cable de extensión del sensor

**2030041919**  
ACEX9006



Cable de extensión del sensor

**2030041920**  
ACEX9007



Mando a distancia bidireccional

**2030036654**  
ACEX9005



Mando a distancia de 2 teclas

**2030036849**  
ACEX9004

### Piezas de recambio




Plaquitas de cubierta

**2030003258**  
EAQLT0002




Mango selector de temperatura

**2030050541**  
ASXT9004



Tope de temperatura

**2030003296**  
EAQLT0003



Termopar


**2030003300**  
EAQLT0004

## KWC F5E-Therm

Grifo mural de termostato con sistema electrónico

Modell-Linie: F5E | F5ET1019

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos




Salida orientable, 40 mm

**2030035159**  
ASXX1003



Regulador de chorro laminar

**2030012352**  
ETAPS0037



Sensor, ID 02/00002

**2030041459**  
ASXT9001




Cartucho de válvula electromagnética

**2030045522**  
ACXX9002



Set de montaje

**2030003401**  
EAQLT0009



Roseta enroscable

**2030046777**  
ASXX9003