


KWC F5E-Therm

Kosketusvapaa termostaattiseinähana desinfiointiyksiköllä

Modell-Linie: F5E | F5ET1019

Hanat | Elektroniset hanat

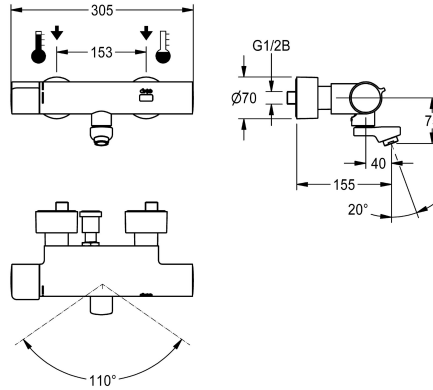

KWC-No.

2030036211

Ulottuma 215 mm, ilman desinfiointiyksikköä

2030036210

Ulottuma 155 mm, ilman desinfiointiyksikköä

2030036212

Ulottuma 275 mm, ilman desinfiointiyksikköä

2030039530

Ulottuma 155 mm, ilman desinfiointiyksikköä

2030039538

Ulottuma 215 mm, desinfiointiyksiköllä

2030039539

Ulottuma 275 mm, desinfiointiyksiköllä

Putken ulkonema

215 mm

155 mm

275 mm

155 mm

215 mm

275 mm

Lämpö desinfiointi

Kyllä

Kyllä

Kyllä

AUTO

AUTO

AUTO

Itsesulkeutuva F5L -Therm -seinähana pesualtaisiin, DN 15, kääntösäteeltään rajoitettavalla juoksuputkella. Optoelektronisesti ohjattava, aktivointi tapahtuu käden heijastuksella. Termostaatti metallikalvalla, säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajoittimella. Mahdollisuus lämpödesinfiointiin manuaalisesti tai automaattisesti esiasennettua desinfiointiyksikköä käyttäen. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen. Ohjauselektronikka, magneettiventtiili ja sensori palovammaturvallisessa Safe-Touch -rungossa. Täysmessinkinen, korkeakiltoinen kromattu hanarunko. Pyörteetön poresuutin

integroidulla virtaaman säätimellä 6,0 l/min. Varustettu säädettävillä ja lukittavilla takaisinvirtauksen estävillä liittimillä ja sihideillä, jotka peitetty kierrettävillä peitelevyillä, joiden syvyys on säädettävissä. Ulottuma 155 mm. Aktivoi hygieniahuuhtelun 24 tuntia edellisen käytön jälkeen, turvasammutus jatkuvassa heijastuksessa ja tilastietojen tallennus. Mahdollisuus parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä. Erillinen jännitteensyöttö verkkolaitteen 6,75 V / 12 V DC tai AQUA 3000 open -järjestelmän lisävarusteen välityksellä.

Tekniset tiedot

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Juomaveden laskentavirtaama

Kuuman veden laskentavirtaama

Yhteensopiva Aqua3000Open

Esiasennettu automaattinen hygieniahuuhtelu

Esiasennettu virtausaika

Paineistettu

suodattimella

Säädettävä virtausaika

Toiminnallinen periaate

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Kyllä

0,07 l/s

0,07 l/s

Kyllä

24 tuntia viimeisen toimenpiteen jälkeen

10 Sekunnit

Ei

Kyllä

Kyllä


ELECTRONIX-C

Kyllä

DN 15

G 1/2 B

TOP-NONCERAMIC



KWC F5E-Therm


Kosketusvapaa termostaattiseinähana desinfiointiyksiköllä

Modell-Linie: F5E | F5ET1019

Hanat | Elektroniset hanat


liittimen materiaali	Messinki
Maksimi virtausaika	255 Sekunnit
Minimi virtauspaine	1 baari
Minimi virtausaika	1 Sekunnit
Sekoituksen tyyppi	Termostaattilla
ATT-WS-PARAMETERIZATION	REMOTECONTROL
ATT-WS-POPUWASTESSET	Ei
Tehon syöttö liitäntä	6,75 / 12 V DC / A3000 open
Virtaliitäntä	Takapuolelta
Energian kulutus	1.5 Volttiampeeri
ATT-WS-POWTYPE	TRANSFORMER
Suoja järjestelmä IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Kyllä
Hätä salku	Kyllä
Ääni eristys	Ei
ATT-WS-SPOUT	ROTATING-BOT
Putken ulkonema	155 mm
Pinnan viimeistely	Kromattu
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Kyllä
Lämpö desinfiointi	AUTO
ATT-WS-TRANSFORMER	Ei
Asennustapa	Seinäasennus
Toiminta tapa	Kosketusvapaa
Sensorin tyyppi	Opto-elektroninen tunnistin
Hanan tyyppi	Seinähana
Ohivirtaama	0.05 l/s
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.1 l/s
ATT-WS-WATCON	SUNION
Korostusväri	NONE
Perusväri	CHROME-GLOSSY
lviCode	0

Tarvittavat lisävarusteet



Asennuspalkki F5-seinähanalle

2030071303
F5BTX002



Verkkolaite

2030039477
ACEX9001



Jatkokaapeli 5 metriä

2030043814
ACEX9010


KWC F5E-Therm

Kosketusvapaa termostaattiseinähana desinfiointiyksiköllä

Modell-Linie: F5E | F5ET1019


Hanat | Elektroniset hanat

Valinnaiset lisävarusteet

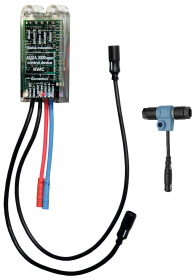


Elektroniikkamoduuli EM5 ID 02050

2030041914
ACET1001



Sensorin jatkojohto

2030041919
ACEX9006



Sensorin jatkokaapeli

2030041920
ACEX9007



Kaksisuuntainen kaukosäädin


2030036654
ACEX9005



2-painikkeinen kaukosäädin

2030036849
ACEX9004

Varaosat



Magneettiventtiili

2030045522
ACXX9002



KWC F5E-Therm

Kosketusvapaa termostaattiseinähana desinfointiyksiköllä

Modell-Linie: F5E | F5ET1019

Hanat | Elektroniset hanat