


KWC F5E-Therm

Mitigeur thermostatique électronique pour montage mural

Modell-Linie: F5E | F5ET1019

Robinetteries | Robinets électroniques

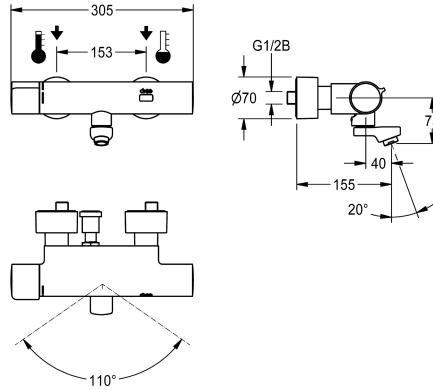

KWC-No.

2030036211
Projection de 215 mm

2030036210
Projection de 155 mm

2030036212
Projection de 275 mm

2030039530
Exécution avec unité de désinfection prémontée, projection 155 mm

2030039538
Exécution avec unité de désinfection prémontée, projection de 215 mm

2030039539
Exécution avec unité de désinfection prémontée, projection de 275 mm

Projection de conduit

215 mm

155 mm

275 mm

155 mm

215 mm

275 mm

Désinfection thermique

Oui

Oui

Oui

Désinfection thermique automatique installée

Désinfection thermique automatique installée

Désinfection thermique automatique installée

Mitigeur thermostatique mural F5E-Therm DN 15 pour le montage en saillie avec sortie pivotante bloquante, pour les installations sanitaires. À commande opto-électronique, actionnement par réflexion manuelle. Thermostat avec poignée métallique à butée de température réglable et sans torsion possible. Avec possibilité de désinfection thermique manuelle ou automatique par unité de désinfection montée préalablement. Pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne et détecteur dans le boîtier Safe-Touche anti-échaudure, laiton chromé poli. Mousseur à jet laminaire avec

régulateur de débit intégré de 6,0 l/min. Avec raccords ajustables et bloquants à clapets anti-retour et filtres, entièrement recouverts par des rosaces à visser réglables en profondeur. Projection de 155 mm. Rincage hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et communication par télécommande bidirectionnelle en option. Alimentation en tension séparée par bloc d'alimentation 6,75 V / 12 V CC ou accessoire de système AQUA 3000.

Données techniques

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Oui

Calcul de débit de l'eau froide

0.07 l/s

Calcul de débit de l'eau chaude

0.07 l/s

ATT-WS-COMPA30000

Oui

Réglage d'usine du rincage d'hygiène

24 heures après la dernière activité

Durée d'écoulement réglée d'usine

10 Secondes

Dépressurisé

Non

avec filtre

Oui

Durée d'écoulement réglable

Oui

Principe de fonctionnement

Fermeture automatique électronique

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH


Oui

Diamètre intérieur

DN 15

Taille de l'alimentation

G 1/2 B



KWC F5E-Therm

Mitigeur thermostatique électronique pour montage mural

Modell-Linie: F5E | F5ET1019

Robinetteries | Robinets électroniques

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Matière de l'installation

Durée maximale de rinçage

Pression dynamique minimale

Durée d'écoulement minimum

Type de mélangeur

ATT-WS-PARAMETERIZATION

ATT-WS-POWUPWASTESET

Connexion au boîtier d'alimentation

Position de la connexion électrique

Consommation d'alimentation

ATT-WS-POWTYPE

Système de protection IP

ATT-WS-ROSETTES

Arrêt de sécurité

Isolation sonore

ATT-WS-SPOUT

Projection de conduit

Finition de surface

ATT-WS-SURTREATFIT

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Désinfection thermique

ATT-WS-TRANSFORMER

Type de montage

Type d'opération

Type de capteur

Type de robinet

Volume débit bypass

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

ATT-WS-WATCON

Couleur d'accent

Couleur de base

TOP-NONCERAMIC

Laiton

255 Secondes

1 Bar

1 Secondes

Avec thermostatique

REMOTECONTROL

Non

6,75 / 12 VDC / A3000 open

De l'autre côté

1.5 Voltampère

TRANSFORMER

59K

Oui

Oui

Non

ROTATING-BOT

155 mm

Chromé

POLISHED

Oui

Désinfection thermique automatique installée

Non

Montage mural

Fonctionnement du détecteur

Détecteur opto-électronique

Robinet de bavette

0.05 l/s


0.1 l/s

SUNION

NONE


CHROME-GLOSSY

Accessoires nécessaires




Traverse de montage pour mitigeurs muraux F5

2030071303



Bloc d'alimentation enfichable

2030039477
ACEX9001



Rallonge 5 m

2030043814
ACEX9010

KWC F5E-Therm Mitigeur thermostatique électronique pour montage mural

Modell-Linie: F5E | F5ET1019
Robinetteries | Robinets électroniques


F5BTX002

Accessoires en option




Boîtier d'aérateur antivol

2000104778
ZTAPS0005




Module électronique EM5 ID 02050

2030041914
ACET1001



Rallonge de détecteur

2030041919
ACEX9006



Rallonge de détecteur

2030041920
ACEX9007



Télécommande bidirectionnelle


2030036654
ACEX9005



Télécommande à 2 touches

2030036849
ACEX9004

Pièces de rechange




Plaque de recouvrement

2030003258




Poignée de température

2030050541



Arrêt de température

2030003296



Thermocouple

2030003300

KWC F5E-Therm

Mitigeur thermostatique électronique pour montage mural

Modell-Linie: F5E | F5ET1019

Robinettes | Robinets électroniques

EAQLT0002



Sortie pivotante, 40 mm

2030035159
ASXX1003


ASXT9004



Mousseur à jet laminaire

2030012352
ETAPS0037


EAQLT0003



Détecteur, ID 02/0002

2030041459
ASXT9001

EAQLT0004




Cartouche d'électrovanne

2030045522
ACXX9002



Kit de montage

2030003401
EAQLT0009



Rosette à vis

2030046777
ASXX9003