


## KWC F5E-Therm

Elektronická termostatická nástěnnná baterie pro samostatné elektrické napájení

Modell-Linie: F5E | F5ET1020

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

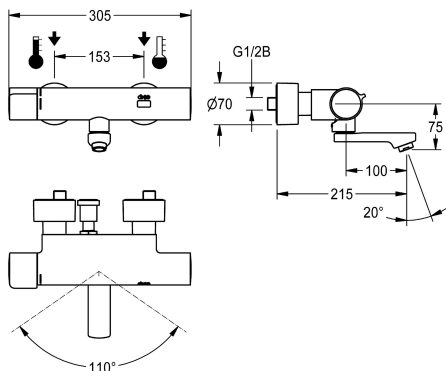

### KWC-No.

**2030036211**

rozpětí 215 mm

**2030036210**

rozpětí 155 mm

**2030036212**

rozpětí 275 mm

**2030039530**

Provedení s předmontovanou dezinfekční jednotkou, rozpětí 155 mm

**2030039538**

Provedení s předmontovanou dezinfekční jednotkou, rozpětí 215 mm

**2030039539**

Provedení s předmontovanou dezinfekční jednotkou, rozpětí 275 mm

### Vzdálenost perlátoru

215 mm

155 mm

275 mm

155 mm

215 mm

275 mm

### Termická dezinfekce

ano

ano

ano

AUTO

AUTO

AUTO

F5E-Therm - termostatická nástěnnná baterie DN 15 k montáži na omítku se zajistitelným otočným vývodem, pro umývání. S optoelektronickým řízením, spuštění přiblížením dlaně k senzoru. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení. S možností provádění termické dezinfekce, ručně nebo automaticky s předmontovanou jednotkou termické dezinfekce. K připojení na teplou a studenou vodu. Řídicí elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem, lithiová baterie 6 V (CR-P2) a senzor v tělese Safe Touch chránícím před popálením, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor laminárního proudění s

integrováním regulátorem průtoku 6,0 l/min. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se zábranou zpětného toku a sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami. Rozpětí 215 mm. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open.

### Technické údaje

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

ano

Výpočet průtoku studené vody

0.07 l/s

Výpočet průtoku teplé vody

0.07 l/s

ATT-WS-COMPA3000O

ano

Nastavené automatické hygienické proplachování

24 hodin po posledním použití

Nastavená doba průtoku

10 Sekundy

Snížený tlak

Ne

s filtrem

ano

Nastavitelná doba průtoku

ano

Ovládání

electronically self-closing

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH


ano

Nominální průměr

DN 15

Velikost přívodní trubky

G 1/2 B



## KWC F5E-Therm

Elektronická termostatická nástěnná baterie pro samostatné elektrické napájení

**Modell-Linie: F5E | F5ET1020**

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Materiál armatury

Maximální doba průtoku

Minimální tlak průtoku

Minimální doba průtoku

Typ směšování

ATT-WS-PARAMETERIZATION

ATT-WS-POPOPWASTESET

Napájení

Umístění elektrické přípojky

Spotřeba energie

ATT-WS-POWTYPE

Systém ochrany IP

ATT-WS-ROSETTES

Bezpečnostní vypnutí

Zvuková izolace

ATT-WS-SPOUT

Vzdálenost perlátoru

Povrchová úprava armatury

ATT-WS-SURTREATFIT

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Termická dezinfekce

ATT-WS-TRANSFORMER

Způsob montáže

Ovládání

Typ senzoru

Typ baterie

Objem průtoku při aktivovaném bypassu (při provádění termické dezinfekce)

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

ATT-WS-WATCON

Barevné varianty

Základní barva

TOP-NONCERAMIC

mosaz

255 Sekundy

1 bar

1 Sekundy

s termostatem

REMOTECONTROL

Ne

6,75 / 12 VDC / A3000 open

ze zadu

1,5 Voltampér

TRANSFORMER

59K

ano

ano

Ne

ROTATING-BOT

215 mm

chromovaný

POLISHED

ano

AUTO

Ne

montáž na stěnu

senzor

optoelektronický senzor

popíjí klepá

0,05 l/s


0,1 l/s

SUNION


NONE

CHROME-GLOSSY


### Nezbytné příslušenství



**Montážní nosník pro F5 nástěnné baterie**



**Síťový zdroj**  
**2030039477**



**Prodlužovací kabel 5 m**  
**2030043814**

## KWC F5E-Therm

Elektronická termostatická nástěnná baterie pro samostatné elektrické napájení

Modell-Linie: F5E | F5ET1020




Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

**2030071303**  
F5BTX002

ACEX9001

ACEX9010

### Volitelné příslušenství

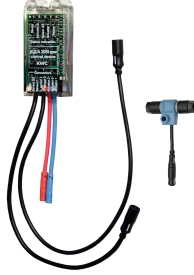

Těleso perlátoru

**2000104778**  
ZTAPS0005

Elektronický modul EM5 pro F5 armatury

**2030041914**  
ACET1001

Prodlužovací kabel snímače

**2030041919**  
ACEX9006

Prodlužovací kabel snímače

**2030041920**  
ACEX9007





Obousměrné dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

**2030036654**  
ACEX9005

Dvoutlačítkové dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

**2030036849**  
ACEX9004

### Náhradní díly



## KWC F5E-Therm

Elektronická termostatická nástěnná baterie pro samostatné elektrické napájení

Modell-Linie: F5E | F5ET1020

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

### Krycí destičky

**2030003258**  
EAQLT0002




### Rukojeť teplotního voliče

**2030050541**  
ASXT9004



### Teplotní doraz

**2030003296**  
EAQLT0003



### Termočlánek

**2030003300**  
EAQLT0004




### Otočný výtok, 100 mm

**2030032671**  
ASXX1001



### Regulátor laminárního proudění

**2030012352**  
ETAPS0037



### Snímač, ID 02/00002

**2030041459**  
ASXT9001



### Kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem

**2030045522**  
ACXX9002



### Montážní sada

**2030003401**  
EAQLT0009



### Šroubovací rozeta

**2030046777**  
ASXX9003

