


KWC F5E-Therm Mitigeur thermostatique électronique pour montage mural

Modell-Linie: F5E | F5ET1020
Robinetteries | Robinets électroniques

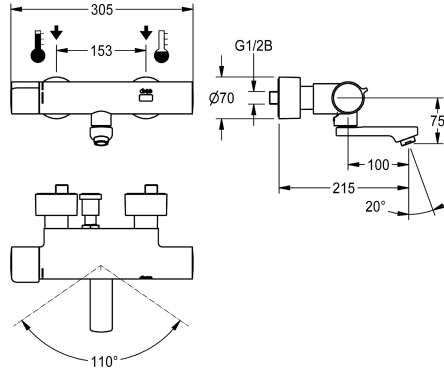

KWC-No.
2030036211 Projection de 215 mm
2030036210 Projection de 155 mm
2030036212 Projection de 275 mm
2030039530 Exécution avec unité de désinfection prémontée, projection 155 mm
2030039538 Exécution avec unité de désinfection prémontée, projection de 215 mm
2030039539 Exécution avec unité de désinfection prémontée, projection de 275 mm

Projection de conduit
215 mm
155 mm
275 mm
155 mm
215 mm
275 mm


Désinfection thermique
Oui
Oui
Oui
Désinfection thermique automatique installée
Désinfection thermique automatique installée
Désinfection thermique automatique installée

Mitigeur thermostatique mural F5E-Therm DN 15 pour le montage en saillie avec sortie pivotante bloquante, pour les installations sanitaires. À commande opto-électronique, actionnement par réflexion manuelle. Thermostat avec poignée métallique à butée de température réglable et sans torsion possible. Avec possibilité de désinfection thermique manuelle ou automatique par unité de désinfection montée préalablement. Pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne et détecteur dans le boîtier Safe-Touche anti-échaudure, laiton chromé poli. Mousseur à jet laminaire avec

régulateur de débit intégré de 6,0 l/min. Avec raccords ajustables et bloquants à clapets anti-retour et filtres, entièrement recouverts par des rosaces à visser réglables en profondeur. Projection de 215 mm. Rincage hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et communication par télécommande bidirectionnelle en option. Alimentation en tension séparée par bloc d'alimentation 6,75 V / 12 V CC ou accessoire de système AQUA 3000.

Données techniques
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Calcul de débit de l'eau froide
Calcul de débit de l'eau chaude
ATT-WS-COMPA30000
Réglage d'usine du rincage d'hygiène
Durée d'écoulement réglée d'usine
Dépressurisé
avec filtre
Durée d'écoulement réglable
Principe de fonctionnement
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diamètre intérieur
Taille de l'alimentation

Oui
0.07 l/s
0.07 l/s
Oui
24 heures après la dernière activité
10 Secondes
Non
Oui
Oui
Fermeture automatique électronique
Oui
DN 15
G 1/2 B



KWC F5E-Therm

Mitigeur thermostatique électronique pour montage mural

Modell-Linie: F5E | F5ET1020

Robinetteries | Robinets électroniques

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Matière de l'installation

Durée maximale de rinçage

Pression dynamique minimale

Durée d'écoulement minimum

Type de mélangeur

ATT-WS-PARAMETERIZATION

ATT-WS-POPUWASTESET

Connexion au boîtier d'alimentation

Position de la connexion électrique

Consommation d'alimentation

ATT-WS-POWTYPE

Système de protection IP

ATT-WS-ROSETTES

Arrêt de sécurité

Isolation sonore

ATT-WS-SPOUT

Projection de conduit

Finition de surface

ATT-WS-SURTREATFIT

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Désinfection thermique

ATT-WS-TRANSFORMER

Type de montage

Type d'opération

Type de capteur

Type de robinet

Volume débit bypass

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

ATT-WS-WATCON

Couleur d'accent

Couleur de base

teamNumber

TOP-NONCERAMIC

Laiton

255 Secondes

1 Bar

1 Secondes

Avec thermostatique

REMOTECONTROL

Non

6,75 / 12 VDC / A3000 open

De l'autre côté

1.5 Voltampère

TRANSFORMER

59K

Oui

Oui

Non

ROTATING-BOT

215 mm

Chromé

POLISHED

Oui

Désinfection thermique automatique installée

Non

Montage mural

Fonctionnement du détecteur

Détecteur opto-électronique

Robinet de bavette

0.05 l/s

0.1 l/s


SUNION

NONE


CHROME-GLOSSY

812441


Accessoires nécessaires



Traverse de montage pour mitigeurs muraux F5



Bloc d'alimentation enfichable



Rallonge 5 m

KWC F5E-Therm

Mitigeur thermostatique électronique pour montage mural

Modell-Linie: F5E | F5ET1020

Robinetteries | Robinets électroniques

2030071303
F5BTX002

2030039477
ACEX9001


2030043814
ACEX9010

Accessoires en option




Boîtier d'aérateur antivol

2000104778
ZTAPS0005




Module électronique EM5 ID 02050

2030041914
ACET1001



Rallonge de détecteur

2030041919
ACEX9006



Rallonge de détecteur

2030041920
ACEX9007



Télécommande bidirectionnelle


2030036654
ACEX9005



Télécommande à 2 touches

2030036849
ACEX9004


Pièces de rechange




Plaque de recouvrement



Poignée de température



Arrêt de température



Thermocouple

KWC F5E-Therm

Mitigeur thermostatique électronique pour montage mural

Modell-Linie: F5E | F5ET1020

Robinetteries | Robinets électroniques

2030003258
EAQLT0002



Sortie pivotante 100 mm

2030032671
ASXX1001



Kit de montage


2030003401
EAQLT0009

2030050541
ASXT9004



Mousseur à jet laminaire

2030012352
ETAPS0037



Rosette à vis

2030046777
ASXX9003

2030003296
EAQLT0003



Détecteur, ID 02/00002


2030041459
ASXT9001



Strainer seal 24 x 17 x 2.5 mm

2000104706
ASXX9011

2030003300
EAQLT0004



Cartouche d'électrovanne

2030045522
ACXX9002



Clé à douille hexagonale

2030047722
ACEX9011