


KWC F5E-Therm

Elektroniczna termostatyczna bateria ścienna z zasilaniem bateryjnym z możliwością montażu słuchawki natryskowej

Modell-Linie: F5E | F5ET2008

Armatura natryskowa | Armatura z samozamykającymi zaworami elektronicznymi

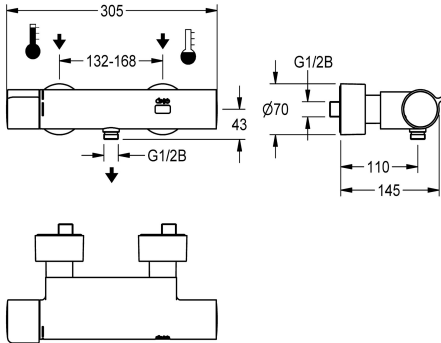

Nr katalogowy

2030036691

2030039548

Z podzespołem do dezynfekcji termicznej

Dezynfekcja termiczna

Tak

Zainstalowana automatyczna dezynfekcja termiczna


F5E-Therm Termostatyczna bateria ścienna DN 15 do montażu natynkowego, do natrysków. Sterowanie elektroniczne, do podłączenia do ciepłej i zimnej wody. Termostat z uchwytem metalowym i regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed przekręceniem. Możliwość ręcznej lub automatycznej dezynfekcji termicznej poprzez zamontowaną fabrycznie jednostkę do dezynfekcji. Elektronika sterująca, kartusz z zaworem elektromagnetycznym, bateria litowa 6 V (CR-P2) i czujnik dotykowy w obudowie Safe Touch zabezpieczonej przed

poparzeniem, ze złączką do słuchawki prysznicowej, G 1/2 B. Całość wykonana z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Z regulowanymi i zamykanymi złączkami z zaworami zwrotnymi i siłkami, całość zastonięta przykręcanymi rozetami o regulowanej głębokości. Aktywowane płukanie higieniczne po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia i zapisywanie danych statystycznych. Możliwość konfiguracji i komunikacji za pomocą opcjonalnego dwukierunkowego pilota.

Dane techniczne

Dodatkowe połączenia
z zaworem zwrotnym
Normatywny wypływ zimnej wody
Normatywny wypływ ciepłej wody
Cyrkulacja
Połączenie z dozownikiem odpłatnego udostępniania wody
Wstępne ustawienia spłukiwanie higienicznego
Wstępne ustawienie czasu przepływu
z filtrem
Czas przepływu możliwy do ustawienia
Zasada funkcjonowania
do główki prysznicowej
Płukanie higieniczne
Średnica nominalna
Średnica dopływu
Mechanizm blokujący
Materiał obudowy
Materiał złączki
Maksymalny czas przepływu
Wymagane ciśnienie robocze

Nie
Tak
0.15 l/s
0.15 l/s
Nie
Niemożliwe
24 godziny po ostatniej operacji
30 Sekundy
Tak
Tak
Elektroniczne samozamykanie
Tak
Tak
DN 15
G 1/2 B
Górna część bez ceramiki
Mosiądz
Mosiądz
255 Sekundy
1 bar



KWC F5E-Therm

Elektroniczna termostatyczna bateria ścienna z zasilaniem bateryjnym z możliwością montażu słuchawki natryskowej

Modell-Linie: F5E | F5ET2008

Armatura natryskowa | Armatura z samozamykającymi zaworami elektronicznymi

Minimalny czas przepływu	1 Sekundy
Sposób mieszania	Z termostatem
Liczba baterii	1
Parametryzacja	Pilot zdalnego sterowania
Napięcie przyłączeniowe	Bateria 6V
Zużycie prądu	1.5 Woltoamper
Rodzaj zasilania	Bateria
System ochronny IP	59K
z rozetami/pokrywą	Tak
Wyłączenie awaryjne	Tak
Rura spustowa prysznic	Nie
Izolacja akustyczna	Nie
Wykończenie powierzchni obudowy	Chromowany
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	połysku
Ogranicznik temperatury	Tak
Dezynfekcja termiczna	Zainstalowana automatyczna dezynfekcja termiczna
z transformatorem/zasilaczem	Nie
Rodzaje baterii	CR-P2
Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaj obsługi	Działanie czujnika
Rodzaj czujnika	Czujnik opto-elektroniczny
Rodzaje natrysków	Złączka ścienna
Natężenie przepływu	0.05 l/s
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.23 l/s
Podłączenie wody	Połączenia S
Umiejscowienie zasilania w wodę	Od tyłu
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

Akcesoria opcjonalne



Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5

2030036654
ACEX9005



Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5

2030036849
ACEX9004



Słuchawka natryskowa

2030051216
ACXX2007



Prysznic ręczny

3600012790
ACXX2107

KWC F5E-Therm

Elektroniczna termostatyczna bateria ścienna z zasilaniem bateryjnym z możliwością montażu słuchawki natryskowej

Modell-Linie: F5E | F5ET2008

Armatura natryskowa | Armatura z samozamykającymi zaworami elektronicznymi



Drążek natryskowy

2030051217
ACXX2008

Części zamienne




Wieżko

2030003258
EAQLT0002




Pokrętło ustawiania temperatury

2030047082
ASXT9003




Pierścień ograniczający

2030003296
EAQLT0003

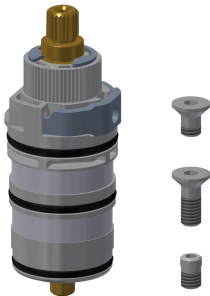


Termoelement

2030003300
EAQLT0004



Czujnik, ID 12/00001

2030041460
ASET2001



Kartusz z zaworem elektromagnetycznym

2030003033
EAQFU0001



Bateria litowa 6V

2000104846
EPRTR0008



Pojemnik na baterię

3600002063
ACEX9023




KWC F5E-Therm

Elektroniczna termostatyczna bateria ścienna z zasilaniem bateryjnym z możliwością montażu słuchawki natryskowej

Modell-Linie: F5E | F5ET2008

Armatura natryskowa | Armatura z samozamykającymi zaworami elektronicznymi



Kartusz z zaworem elektromagnetycznym

2030045522
ACXX9002



Rozeta wkręcana

2030046777
ASXX9003



Zestaw montażowy

2030003401
EAQLT0009