


KWC F5E-Therm
Elektroniczna termostatyczna bateria ścienna do zasilania centralnego

Modell-Linie: F5E | F5ET2009
Armatura natryskowa | Armatura z samozamykającymi zaworami elektronicznymi

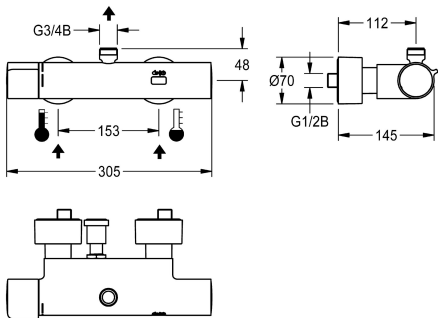

KWC-No.
2030039542
2030039550
Z podzespółem do dezynfekcji termicznej


F5E-Therm Termostatyczna bateria ścienna DN 15 do montażu natynkowego, do natrysków. Sterowanie elektroniczne, do połączenia do ciepłej i zimnej wody. Termostat z uchwytem metalowym i regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed przekreśleniem. Możliwość ręcznej lub automatycznej dezynfekcji termicznej poprzez zamontowaną fabrycznie jednostkę do dezynfekcji. Elektronika sterująca, kartusz z zaworem elektromagnetycznym i czujnik dotykowy w obudowie Safe Touch zabezpieczonej przed poparzeniem, z odpływem do góry, G 3/4 B, do montażu kolana lub natynkowej rury prysznicowej.

Dezynfekcja termiczna
Tak
Zainstalowana automatyczna dezynfekcja termiczna

Całość wykonana z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Z regulowanymi i zamykanymi złączkami z zaworami zwrotnymi i sitkami, całość zasłonięta przykręcanymi rozetami o regulowanej głębokości. Aktywowane płukanie higieniczne po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia i zapisywanie danych statystycznych. Możliwość konfiguracji i komunikacji za pomocą opcjonalnego dwukierunkowego pilota. Osobne zasilanie elektryczne za pomocą zasilacza 6,75 V / 12 V DC lub wyposażenia systemowego AQUA 3000 open.

Dane techniczne
Dodatkowe połączenia
z zaworem zwrotnym
Normatywny wypływ zimnej wody
Normatywny wypływ ciepłej wody
Cyrkulacja
A3000 open-kompatybilny
Połączenie z dozownikiem odpłatnego udostępniania wody
Wstępne ustawienia spłukiwanie higienicznego
Wstępne ustawienie czasu przepływu
z filtrem
Czas przepływu możliwy do ustawienia
Zasada funkcjonowania
do główki prysznicowej
Płukanie higieniczne
Średnica nominalna
Średnica dopływu
Mechanizm blokujący
Materiał obudowy
Materiał złączki
Maksymalny czas przepływu
Wymagane ciśnienie robocze

Nie
Tak
0.15 l/s
0.15 l/s
Nie
Tak
za pomocą modułu elektronicznego
24 godziny po ostatniej operacji
30 Sekundy
Tak
Tak
Elektroniczne samozamykanie
Nie
Tak
DN 15
G 1/2 B
Góra część bez ceramiki
Mosiądz
Mosiądz
255 Sekundy
1 bar





KWC F5E-Therm
Elektroniczna termostatyczna bateria ścienna do zasilania centralnego

Modell-Linie: F5E | F5ET2009
Armatura natryskowa | Armatura z samozamykającymi zaworami elektronicznymi

Minimalny czas przepływu	1 Sekundy
Sposób mieszania	Z termostatem
Parametryzacja	Pilot zdalnego sterowania
Napięcie przyłączeniowe	6,75 / 12 VDC / A3000 open
Umieszczenie zasilania w energię elektryczną	Od tyłu
Zużycie prądu	1.5 Woltoamper
Rodzaj zasilania	Transformator
z rozetami/pokrywką	Tak
Wyłączenie awaryjne	Tak
Rura spustowa prysznicza	Nie
Izolacja akustyczna	Nie
Wykończenie powierzchni obudowy	Chromowany
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	połysku
Ogranicznik temperatury	Tak
Dezynfekcja termiczna	Zainstalowana automatyczna dezynfekcja termiczna
z transformatorem/zasilaczem	Nie
Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaj obsługi	Działanie czujnika
Rodzaj czujnika	Czujnik opto-elektroniczny
Rodzaje natrysków	Złączka ścienna
Natężenie przepływu	0.05 l/s
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.23 l/s
Podłączenie wody	Połączenia S
Umieszczenie zasilania w wodę	Od tyłu
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

Niezbędne akcesoria



Zasilacz

2030039477
ACEX9001

Kabel przedłużający 5 m

2030043814
ACEX9010

Akcesoria opcjonalne

KWC F5E-Therm
Elektroniczna termostatyczna bateria ścienna do zasilania centralnego

Modell-Linie: F5E | F5ET2009
Armatura natryskowa | Armatura z samozamykającymi zaworami elektronicznymi



Kolanko odpływowe

2030050434
ACXX2005



Kolanko odpływowe

2030050435
ACXX2006



Rura natryskowa

2030041525
ACXX2003



AQUAJET-Slimline Głowica
natryskowa do montażu z rurą
natynkową

2000103757
AQUA757



AQUAJET-Comfort Głowica
natryskowa do montażu na rurze
natynkowej

2030021283
SHAC0008




Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i
F5

2030036654
ACEX9005



Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i
F5

2030036849
ACEX9004



Moduł elektroniczny do armatury
natryskowej F5


2030041918
ACET2001

Części zamienne




Wieczko

2030003258
EAQLT0002




Pokrętko ustawiania temperatury

2030050541
ASXT9004



Pierścień ograniczający

2030003296
EAQLT0003





Termoelement

2030003300
EAQLT0004



KWC F5E-Therm
Elektroniczna termostatyczna bateria ścienna do zasilania centralnego

Modell-Linie: F5E | F5ET2009
Armatura natryskowa | Armatura z samozamykającymi zaworami elektronicznymi



Czujnik, ID 12/00001

2030041460
ASET2001

Kartusz z zaworem
elektromagnetycznym


2030003033
EAQFU0001

Zestaw montażowy

2030003401
EAQLT0009

Rozeta wkręcana

2030046777
ASXX9003



Kartusz z zaworem
elektromagnetycznym

2030045522
ACXX9002