


KWC F5E-Therm
Elektronik-Thermostat-Wandbatterie für separate Spannungsversorgung, mit Handbrauseanschluss

Modell-Linie: F5E | F5ET2010
Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen

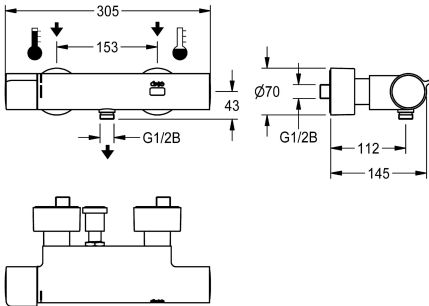

KWC-Nr.
2030039543
2030039551
Ausführung mit vormontierter thermischer Desinfektionseinheit


F5E-Therm Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage, für Duschanlagen. Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Thermostat mit Metallgriff und einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturschlag. Mit Möglichkeit der thermischen Desinfektion, manuell oder automatisch über vormontierte Desinfektionseinheit. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Tast-Sensor im verbrüfungssicheren Safe-Touch-Gehäuse, mit Handbrauseanschluss, G 1/2 B. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Mit verstellbaren

Thermische Desinfektion
ja
autom. therm. Desinfektion

und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrossetten. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör.

Technische Daten
zusätzliche Verbindungen
mit Rückflussverhinderer
Berechnungsdurchfluss Kaltwass
Berechnungsdurchfluss Warmwass
Zirkulation
A3000 open-kompatibel
Anschluss an Münzkontakgeber
Voreinstellung Hygienespülung
Voreinstellung Fließzeit
mit Filter
einstellbare Fließzeit
Funktionsprinzip
für Handdusche
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Gehäuse
Material Armatur
maximale Fließzeit
Mindestfließdruck

nein
ja
0.15 l/s
0.15 l/s
nein
ja
via Elektronikmodul
24 Stunden nach der letzten Betätigung
30 Sekunden
ja
ja
elektronisch selbstschließend
ja
ja
DN 15
G 1/2 B
Oberteil nicht keramisch
Messing
Messing
255 Sekunden
1 bar




KWC F5E-Therm
Elektronik-Thermostat-Wandbatterie für separate Spannungsversorgung, mit Handbrauseanschluss

Modell-Linie: F5E | F5ET2010
Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen

minimale Fließzeit	1 Sekunden
Art der Mischung	mit Thermostat
Parametrierung	Fernbedienung
Anschlussspannung	6,75 / 12 VDC / A3000 open
Position des Elektroanschlusse	von hinten
Stromverbrauch	1,5 Voltampere
Art der Spannungsversorgung	Transformator
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	ja
Brauserohrentleerung	nein
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Gehäuse	verchromt
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	autom. therm. Desinfektion
mit Trafo/Netzteil	nein
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Duscharmatur	Wandarmatur
Volumenstrom Bypass PWH 3 bar	0,05 l/s
Volumenstrom bei 3 bar	0,23 l/s
Wasseranschluss	S-Anschlüsse
Position des Wasseranschlusses	von hinten
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)
IgPosNumber	63FJ12D

Notwendiges Zubehör

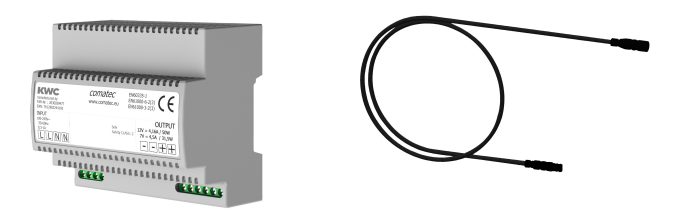

Netzteil
2030039477
ACEX9001

Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)
2030043814
ACEX9010

Optionales Zubehör

KWC F5E-Therm
Elektronik-Thermostat-Wandbatterie für separate Spannungsversorgung, mit Handbrauseanschluss

Modell-Linie: **F5E | F5ET2010**
Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen



Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036654
ACEX9005



2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036849
ACEX9004




Handbrause

2030051216
ACXX2007



Brausestange


2030051217
ACXX2008



Elektronikmodul für F5 Duscharmaturen


2030041918
ACET2001

Ersatzteile




Abdeckplättchen

2030003258
EAQLT0002




Temperaturwahlgriff

2030050541
ASXT9004



Temperaturanschlag

2030003296
EAQLT0003

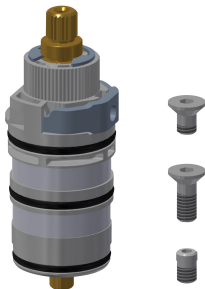


Thermoelement

2030003300
EAQLT0004




KWC F5E-Therm
Elektronik-Thermostat-Wandbatterie für separate Spannungsversorgung, mit Handbrauseanschluss

Modell-Linie: F5E | F5ET2010
Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen




Sensor, ID 12/00001

2030041460
ASET2001



Magnetventilkartusche

2030045522
ACXX9002



Magnetventilkartusche

2030003033
EAQFU0001



Montage-Set

2030003401
EAQLT0009



Schraubrosette

2030046777
ASXX9003



Siebdichtung 24 x 17 x 2,5 mm

2000104706
ASXX9011



Sechskant-Steckschlüssel

2030047722
ACEX9011