

KWC F5E-Therm
Miscelatore elettronico a parete con termostato

Modell-Linie: F5E | F5ET2010
Rubinetterie per doccia | Rubinetterie elettroniche per doccia

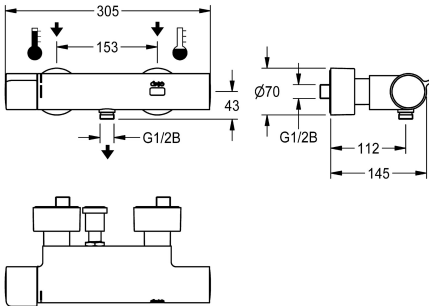


Table with 2 columns: KWC-No. and Description. Row 1: 2030039543. Row 2: 2030039551, Versione con unità di disinfezione termica premontata.


Miscelatore optoelettronico termostatico temporizzato F5S-Therm DN 15 per installazione a parete, per doccia. A comando elettronico, da collegare all'acqua calda e fredda. Termostato con impugnatura in metallo e blocco temperatura regolabile. Con possibilità di disinfezione termica manuale o automatica tramite unità di disinfezione premontata. Elettronica di comando, cartuccia per elettrovalvola e sensore a tasto in alloggiamento safe-touch a prova di scottature, con scarico verso il basso G 1/2 B, per l'allacciamento al soffione. Costruzione interamente metallica, in

Table with 2 columns: Disinfezione termica and Description. Row 1: Si. Row 2: Disinfezione termica automatica preinstallata.

ottone cromato. Con allacciamenti regolabili e bloccabili, dotati di valvole antiritorno e filtri, completamente a scomparsa grazie alle rosette da avvitare regolabili in profondità. Flussaggio sanitario attivato 24 ore dopo l'ultimo azionamento e memorizzazione dei dati statistici. Comunicazione e variazione dei parametri tramite telecomando bidirezionale disponibile in opzione. Alimentazione tramite unità con alimentatore di rete 6,75 V / 12 V DC o tramite componenti di sistema AQUA 3000 open.

Table with 2 columns: Dati tecnici and Description. Rows include: Raccordi supplementari, con valvola/e anti-ritorno, Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda, Calcolo volume d'erogazione dell'acqua calda, Circolazione, A3000 open-compatibile, Connessione alla gettoniera, Disinfezione termica regolata ex fabbrica, Durata erogazione regolata ex fabbrica, con filtro, Tempo di flussaggio regolabile, Principio di funzionamento per doccetta, Risciacquo igienico, Diametro mandata, Dimensione mandata, Meccanismo di bloccaggio, Materiale della copertura, Materiale connessioni, Tempo massimo di flusso, Pressione portata minima.

Table with 2 columns: Dati tecnici and Description. Rows include: No, Si, 0.15 l/s, 0.15 l/s, No, Si, tramite modulo elettronico, 24 ore dopo l'ultimo intervento, 30 Seconds, Si, Si, Temporizzato elettronico, Si, Si, DN 15, G 1/2 B, Parte superiore in non ceramica, Ottone, Ottone, 255 Seconds, 1 bar.






KWC F5E-Therm
Miscelatore elettronico a parete con termostato


Modell-Linie: F5E | F5ET2010
Rubinetterie per doccia | Rubinetterie elettroniche per doccia

Durata minima erogazione	1 Seconds
Tipologia della miscelazione	Con termostato
Parametrizzazione	Telecomando
Connessione dell'alimentazione elettrica	6,75 / 12 VDC / A3000 open
Posizione della connessione elettrica	Dal retro
Consumo elettrico	1.5 Voltampere
Tipo di alimentazione	Trasformatore
con rosette/piastra di copertura	Si
Interruzione di sicurezza	Si
Tubazione dreaanaggio doccia	No
Isolamento sonoro	No
Finitura della superficie esterna	Cromato
Finitura della superficie	Cromato
Finitura superficiale del raccordo	specchio
Arresto della temperatura	Si
Disinfezione termica	Disinfezione termica automatica preinstallata
con trasformatore/ adattatore per rete	No
Tipo di montaggio	Installazione a parete
Funzionamento	Funzionamento a sensore
Tipologia del sensore	Sensore opto-elettronico
Tipologia doccia	Montaggio a parete
Volume di flusso bypass	0.05 l/s
Flusso volumetrico a 3 bar	0.23 l/s
Collegamento all'acqua	Connessioni S
Posizione della connessione idrica	Dal retro
Colore accento	senza
Colore di base	Aspetto cromato (lucido)

Accessori necessari



Alimentatore multiplo 7 - 12V DC
2030039477
ACEX9001



Cavo di prolunga 5 m
2030043814
ACEX9010

Accessori opzionali

KWC F5E-Therm
Miscelatore elettronico a parete con termostato

Modell-Linie: F5E | F5ET2010
Rubinetterie per doccia | Rubinetterie elettroniche per doccia



Telecomando bidirezionale

2030036654
ACEX9005



Telecomando con 2 funzioni

2030036849
ACEX9004




Doccetta manuale

2030051216
ACXX2007



Asta per doccetta

2030051217
ACXX2008



Modulo elettronico EM5 per docce


2030041918
ACET2001

Pezzi di ricambio




Piastra di copertura

2030003258
EAQLT0002




Leva di selezione temperatura

2030050541
ASXT9004



Arresto temperatura per leva

2030003296
EAQLT0003




Parte funzionale termostatica

2030003300
EAQLT0004




KWC F5E-Therm
Miscelatore elettronico a parete con termostato

Modell-Linie: F5E | F5ET2010
Rubinetterie per doccia | Rubinetterie elettroniche per doccia




Sensore, ID 12/00001

2030041460
ASET2001



Cartuccia elettrovalvola

2030045522
ACXX9002



Cartuccia della valvola magnetica

2030003033
EAQFU0001



Kit di montaggio

2030003401
EAQLT0009



Rosetta filettata

2030046777
ASXX9003