


KWC F5E-Therm

Elektroniczna termostatyczna bateria ścienna do zasilania centralnego z możliwością montażu słuchawki natryskowej

Modell-Linie: F5E | F5ET2010

Armatura natryskowa | Armatura z samozamykającymi zaworami elektronicznymi

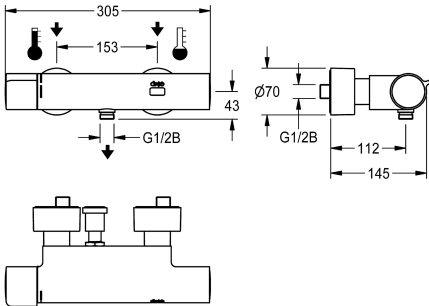

KWC-No.

2030039543

2030039551

Z podzespołem do dezynfekcji termicznej

Dezynfekcja termiczna

Tak

Zainstalowana automatyczna dezynfekcja termiczna


F5E-Therm Termostatyczna bateria ścienna DN 15 do montażu natynkowego, do natrysków. Sterowanie elektroniczne, do połączenia do ciepłej i zimnej wody. Termostat z uchwytem metalowym i regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed przekreśleniem. Możliwość ręcznej lub automatycznej dezynfekcji termicznej poprzez zamontowaną fabrycznie jednostkę do dezynfekcji. Elektronika sterująca, kartusz z zaworem elektromagnetycznym i czujnik dotykowy w obudowie Safe Touch zabezpieczonej przed poparzeniem, ze złączką do słuchawki prysznicowej, G 1/2 B. Całość wykonana z metalu,

korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Z regulowanymi i zamykanymi złączkami z zaworami zwrotnymi i sitkami, całość zasłonięta przykręcanymi rozetami o regulowanej głębokości. Aktywowane płukanie higieniczne po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia i zapisywanie danych statystycznych. Możliwość konfiguracji i komunikacji za pomocą opcjonalnego dwukierunkowego pilota. Osobne zasilanie elektryczne za pomocą zasilacza 6,75 V / 12 V DC lub wyposażenia systemowego AQUA 3000 open.

Dane techniczne

Dodatkowe połączenia
z zaworem zwrotnym
Normatywny wypływ zimnej wody
Normatywny wypływ ciepłej wody
Cyrkulacja
A3000 open-kompatybilny
Połączenie z dozownikiem odpłatnego udostępniania wody
Wstępne ustawienia spłukiwanie higienicznego
Wstępne ustawienie czasu przepływu
z filtrem
Czas przepływu możliwy do ustawienia
Zasada funkcjonowania
do główki prysznicowej
Płukanie higieniczne
Średnica nominalna
Średnica dopływu
Mechanizm blokujący
Materiał obudowy
Materiał złączki
Maksymalny czas przepływu
Wymagane ciśnienie robocze

Nie
Tak
0.15 l/s
0.15 l/s
Nie
Tak
za pomocą modułu elektronicznego
24 godziny po ostatniej operacji
30 Sekundy
Tak
Tak
Elektroniczne samozamykanie
Tak
Tak
DN 15
G 1/2 B
Góra część bez ceramiki
Mosiądz
Mosiądz
255 Sekundy
1 bar





KWC F5E-Therm
Elektroniczna termostatyczna bateria ścienna do zasilania centralnego z możliwością montażu słuchawki natryskowej

Modell-Linie: F5E | F5ET2010
Armatura natryskowa | Armatura z samozamykającymi zaworami elektronicznymi

Minimalny czas przepływu	1 Sekundy
Sposób mieszania	Z termostatem
Parametryzacja	Pilot zdalnego sterowania
Napięcie przyłączeniowe	6,75 / 12 VDC / A3000 open
Umieszczenie zasilania w energię elektryczną	Od tyłu
Zużycie prądu	1.5 Woltoamper
Rodzaj zasilania	Transformator
z rozetami/pokrywą	Tak
Wyłączenie awaryjne	Tak
Rura spustowa prysznic	Nie
Izolacja akustyczna	Nie
Wykończenie powierzchni obudowy	Chromowany
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	połysku
Ogranicznik temperatury	Tak
Dezynfekcja termiczna	Zainstalowana automatyczna dezynfekcja termiczna
z transformatorem/zasilaczem	Nie
Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaj obsługi	Działanie czujnika
Rodzaj czujnika	Czujnik opto-elektroniczny
Rodzaje natrysków	Złączka ścienna
Natężenie przepływu	0.05 l/s
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.23 l/s
Podłączenie wody	Połączenia S
Umieszczenie zasilania w wodę	Od tyłu
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

Niezbędne akcesoria



Zasilacz

2030039477
ACEX9001

Kabel przedłużający 5 m

2030043814
ACEX9010

Akcesoria opcjonalne

KWC F5E-Therm

Elektroniczna termostatyczna bateria ścienna do zasilania centralnego z możliwością montażu słuchawki natryskowej

Modell-Linie: F5E | F5ET2010

Armatura natryskowa | Armatura z samozamykającymi zaworami elektronicznymi



Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5

2030036654
ACEX9005



Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5

2030036849
ACEX9004




Słuchawka natryskowa

2030051216
ACXX2007



Drążek natryskowy


2030051217
ACXX2008



Moduł elektroniczny do armatury natryskowej F5

2030041918
ACET2001

Części zamienne




Wieczko

2030003258
EAQLT0002




Pokrętło ustawiania temperatury

2030050541
ASXT9004



Pierścień ograniczający

2030003296
EAQLT0003



Termoelement

2030003300
EAQLT0004




KWC F5E-Therm

Elektroniczna termostatyczna bateria ścienna do zasilania centralnego z możliwością montażu słuchawki natryskowej


Modell-Linie: F5E | F5ET2010

Armatura natryskowa | Armatura z samozamykającymi zaworami elektronicznymi




Czujnik, ID 12/00001

2030041460
ASET2001



**Kartusz z zaworem
elektromagnetycznym**

2030045522
ACXX9002



**Kartusz z zaworem
elektromagnetycznym**

2030003033
EAQFU0001



Zestaw montażowy

2030003401
EAQLT0009



Rozeta wkręcana

2030046777
ASXX9003