


## KWC

### F3S self-closing in-wall valve

Modell-Linie: F3S | F3SV2005

Douches | Zelfsluitende douchekranen

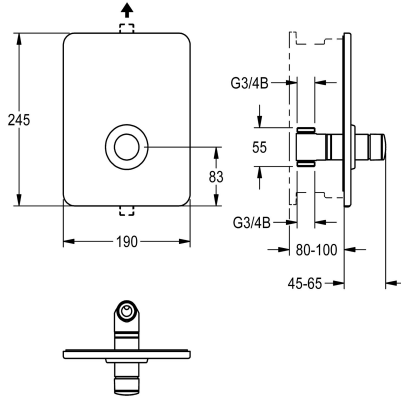

#### KWC-No.

**2030040072**

F3S zelfsluitende kraan DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, voor douches. Zelfsluitend functiedeel, hydraulisch gestuurd, zuigerloze constructie, automatisch sluitend, stromingstijp traploos instelbaar. Voor aansluiting op voorgesmeerd warm of

koud water. Behuizing inclusief zitting voor wisselklep, zichtbare delen messing gepolijst verchroomd. Bevestigingsraam inclusief profielafdichting, roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 mm met verborgen schroefbevestiging en rozet. Diepteverstelling 20 mm.

#### Technical Data

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Extra aansluitingen                  | Neen                     |
| ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER             | Neen                     |
| ATT-WS-BUILTINMODEL                  | FINISHING                |
| Debiet koud water                    | 0.15 l/s                 |
| Circulatie                           | Neen                     |
| Verbinding met betaalde waterafgifte | Niet mogelijk            |
| ATT-WS-COVERHEIGHT                   | 245 mm                   |
| ATT-WS-COVERWIDTH                    | 190 mm                   |
| met filter                           | Ja                       |
| Instelbare looptijd                  | Ja                       |
| Werkingsprincipe                     | Hydraulisch zelfsluitend |
| ATT-WS-HANDSHOWER                    | Neen                     |
| Hygiënespoeling                      | Neen                     |
| Diameter nominaal                    | DN 15                    |
| Inlaat omvang                        | G 3/4 B                  |
| ATT-WS-LOCKINGMECHANISM              | TOP-NONCERAMIC           |
| Materiaal behuizing                  | Roestvrij staal          |
| Materiaal montage                    | Messing                  |
| Maximale looptijd                    | 35 Seconden              |
| Minimum dynamische druk              | 1 bar                    |
| Minimale looptijd                    | 5 Seconden               |
| Type menging                         | Neen                     |
| ATT-WS-ROSETTES                      | Ja                       |
| Veiligheidsuitschakeling             | Neen                     |
| Douchepijp spui                      | Neen                     |
| Geluidsisolatie                      | Neen                     |

|                          |
|--------------------------|
| Neen                     |
| Neen                     |
| FINISHING                |
| 0.15 l/s                 |
| Neen                     |
| Niet mogelijk            |
| 245 mm                   |
| 190 mm                   |
| Ja                       |
| Ja                       |
| Hydraulisch zelfsluitend |
| Neen                     |
| Neen                     |
| DN 15                    |
| G 3/4 B                  |
| TOP-NONCERAMIC           |
| Roestvrij staal          |
| Messing                  |
| 35 Seconden              |
| 1 bar                    |
| 5 Seconden               |
| Neen                     |
| Ja                       |
| Neen                     |
| Neen                     |
| Neen                     |

## KWC

### F3S self-closing in-wall valve

Modell-Linie: F3S | F3SV2005

Douches | Zelfsluitende douchekranen

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Oppervlakafwerking behuizing | Zijdeglans                |
| Oppervlaktebehandeling       | Verchroomd                |
| ATT-WS-SURTREATFIT           | POLISHED                  |
| ATT-WS-TEMPERATURELIMIT      | Neen                      |
| Thermische desinfectie       | Neen                      |
| ATT-WS-TRANSFORMER           | Neen                      |
| Type montage                 | Wandinbouw met inbouwdoos |
| Type bediening               | Manuele werking           |
| Type douche                  | Wandinbouw fitting        |
| ATT-WS-VOLFLOWRATE3          | 0.2 l/s                   |
| ATT-WS-WATCON                | THREAD                    |
| Positie van wateraansluiting | Van onderkant             |
| Accentkleur                  | CHROME-GLOSSY             |
| Basiskleur                   | STAINLESSSTEEL            |

#### Vereiste toebehoren




#### R3 Systembox voor inbouwventielen

**2030040069**

F3BV2001


#### Optionele toebehoren



#### Set met verlengstukken

**2000101451**

AQRM900



#### Sleutel voor klepzitting

**2000101454**


AQRM967

#### Reserve onderdelen




O-ring, rood

**2030042961**  
ASSV2002



O-ring, blauw

**2030042962**  
ASSV2003




Drukkap

**2030042960**  
ASSV2001




Functiedeel

**2000104352**  
ESHOW0001



Zitting voor wisselklep DN 15

**2000104790**  
ESHOW0040



Bevestigingskader

**2030045472**  
ASXX9004



Afdekplaat in roestvrij staal

**2030049685**  
ASSV2004



Onderhoudsset

**2000109019**  
ZWSPL0024



Reinigingsmiddel CHROMOL

**2000105091**  
ZWSPL0023



Pijpsleutel

**2000106127**  
ZFITG0003