


KWC F5S-Therm

Itsesulkeutuva termostaattilla varustettu seinähana

Modell-Linie: F5S | F5ST1004

Hanat | Itsulkeutuvat hanat

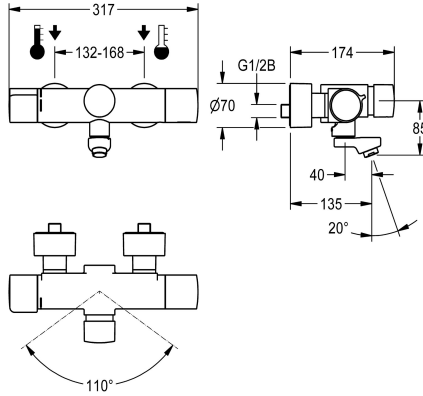

KWC-No.

2030040243

Ulottuma 195 mm

2030040242

Ulkonema 135 mm

2030040288

Ulottuma 255 mm

Putken ulkonema

195 mm

135 mm

255 mm

Itsesulkeutuva termostaattilla varustettu F5S-Therm-seinähana, DN 15, seinäkiinnityksellä ja kääntösäteilään rajoitettavalla juoksuputkella, pesualtaisiin. Hydraulinen, liitäntä lämpimään ja kylmään veteen. Varustettu esiasennetulla hygieniayksiköllä, sensori ohjauselektronikalla ja 6 V:n litiumparisto (CR-P2), automaattisen hygieniahuuhtelun suorittamiseen sekä tilastietojen tallennukseen. Itsesulkeutuva FRAMIC-toimiosa, hydraulisesti vähän huoltoa tarvitseva ja tukkeutumaton, keraamisella kiekkokotiteknikalla, erottava rakenne mahdollistaa virtauspaineesta riippumattoman toiminnan. Virtausaika säädettävissä portaattomasti. Termostaatti metallikahvalla säädettävällä ja

tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajoittimella ja manuaalisen temisen desinfiointin suorittamisen mahdollisuudella. Palovammaturvallinen Safe-Touch-kotelo. Täysmessinkinen, korkeakiiltainen kromattu hanarunko. Pyörteetön virtauksensäädin integroidulla virtaaman säätimellä 6,0 l/min. Varustettu säädettävillä ja lukittavilla takaisinvirtauksen estävillä liittimillä ja sihdellä, jotka peitetty kierrettävillä peitelevyillä, joiden syvyys on säädettävissä. Ulkonema 135 mm. Aktivoi hygieniahuuhtelun, kiinteä väliaika 24 tuntia. Tarjoaa Mahdollisuus parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä.

Tekniset tiedot

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Juomaveden laskentavirtaama

Kuuman veden laskentavirtaama

Yhteensopiva Aqua3000Open

Esiasennettu automaattinen hygieniahuuhtelu

Paineistettu

suodattimella

Säädettävä virtausaika

Toiminnallinen periaate

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

liittimen materiaali

Maksimi virtausaika

Minimi virtauspaine

Minimi virtausaika

Sekoituksen tyyppi

Paristojen lukumäärä

Kyllä

0.07 l/s

0.07 l/s

Ei

24-H

Ei

Kyllä

Kyllä

hydraulisesti itsesulkeutuva

Kyllä

DN 15

G 1/2 B

TOP-CERAMIC

Messinki

35 Sekunnit

1 baari

5 Sekunnit

Termostaattilla

1



KWC F5S-Therm

Itsesulkeutuva termostaattilla varustettu seinähana

Modell-Linie: F5S | F5ST1004

Hanat | Itsulkeutuvat hanat

ATT-WS-PARAMETERIZATION

ATT-WS-POWUPWASTESET

Tehon syöttö liitäntä

Energian kulutus

ATT-WS-POWTYPE

Suoja järjestelmä IP

ATT-WS-ROSETTES

Hätä sulk

Ääni eristys

ATT-WS-SPOUT

Putken ulkonema

Pinnan viimeistely

ATT-WS-SURTREATFIT

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Lämpö desinfiointi

ATT-WS-TRANSFORMER

Pariston tyyppi

Asennustapa

Toiminta tapa

Sensorin tyyppi

Hanan tyyppi

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

ATT-WS-WATCON

Korostusväri

Perusväri

lviCode

REMOTECONTROL

Ei

BATTERY-6-V

1.5 Volttiampeeri

BATTERY

59K

Kyllä

Ei

Ei

ROTATING-BOT

135 mm

Kromattu

POLISHED

Kyllä

Käsi käytöinen läpödesinfiointi

Ei

CR-P2

Seinäasennus

Käsi käytöinen toiminta

Opto-elektroninen tunnistin

Seinähana

0.1 l/s

SUNION

NONE

CHROME-GLOSSY

0

Valinnaiset lisävarusteet



Kaksisuuntainen kaukosäädin

2030036654
ACEX9005

2-painikkeinen kaukosäädin

2030036849
ACEX9004

Varaosat

KWC F5S-Therm

Itsesulkeutuva termostaattilla varustettu seinähana


Modell-Linie: F5S | F5ST1004

Hanat | Itsulkeutuvat hanat




FRAMIC itsesulkeutuva toimiosa

2030046145
ASSX9001



Magneettiventtiili

2030045522
ACXX9002



Hygieniyksikkö

2030041162
ACST9001