


KWC F5S-Therm

Mitigeur thermostatique à fermeture automatique pour montage mural

Modell-Linie: F5S | F5ST1004

Robinetteries | Robinets temporisés

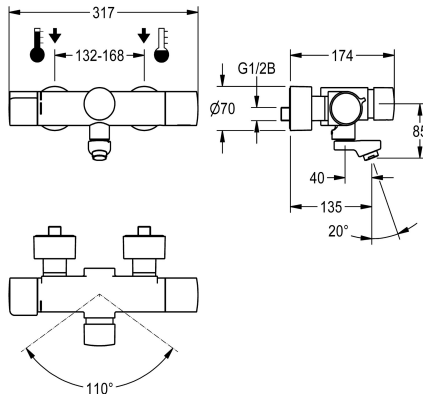

KWC-No.

2030040243

Projection de 195 mm

2030040242

Projection de 135 mm

2030040288

Projection de 255 mm

Projection de conduit

195 mm

135 mm

255 mm

Mitigeur thermostatique mural à fermeture automatique F5S-Therm DN 15 pour le montage en saillie avec sortie pivotante bloquante, pour les installations sanitaires. À commande hydraulique, pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Avec unité hygiénique montée préalablement, y compris détecteur avec électronique de commande et pile lithium 6 V (CR-P2) pour l'exécution d'un rinçage hygiénique automatique et d'un enregistrement de données statistiques. Cartouche à fermeture automatique FRAMIC, à commande hydraulique, nécessitant peu de maintenance et sans stagnation, avec technique à disques de céramique, fermant automatiquement, indépendante de la pression de débit grâce à la construction à fluides séparés. Durée

d'écoulement réglable en continu. Thermostat avec poignée métallique à butée de température réglable, avec possibilité de réalisation d'une désinfection thermique manuelle. Boîtier Safe-Touch anti-échaudure, structure entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur à jet laminaire avec régulateur de débit intégré de 6,0 l/min. Avec raccords ajustables et bloquants à clapets anti-retour et filtres, entièrement recouverts par des rosaces à visser réglables en profondeur. Projection de 135 mm. Rinçage hygiénique activé, fréquence fixe toutes les 24 heures. Avec possibilité de paramétrage et communication par télécommande bidirectionnelle en option.

Données techniques

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Oui

Calcul débit de l'eau froide

0.07 l/s

Calcul débit de l'eau chaude

0.07 l/s

ATT-WS-COMPA30000

Non

Réglage d'usine du rinçage d'hygiène

24-H

Dépressurisé

Non

avec filtre

Oui

Durée d'écoulement réglable

Oui

Principe de fonctionnement

Fermeture automatique hydraulique

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Oui

Diamètre intérieur

DN 15

Taille de l'alimentation

G 1/2 B

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

TOP-CERAMIC

Matière de l'installation

Laiton

Durée maximale de rinçage

35 Secondes

Pression dynamique minimale


1 Bar

Durée d'écoulement minimum

5 Secondes

Type de mélangeur

Avec thermostatique



KWC F5S-Therm

Mitigeur thermostatique à fermeture automatique pour montage mural

Modell-Linie: F5S | F5ST1004

Robinetteries | Robinets temporisés

Nombre de piles	1
ATT-WS-PARAMETERIZATION	REMOTECONTROL
ATT-WS-POPOPWASTESET	Non
Connexion au boîtier d'alimentation	BATTERY-6-V
Consommation d'alimentation	1.5 Voltampère
ATT-WS-POWTYPE	BATTERY
Système de protection IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Oui
Arrêt de sécurité	Non
Isolation sonore	Non
ATT-WS-SPOUT	ROTATING-BOT
Projection de conduit	135 mm
Finition de surface	Chromé
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Oui
Désinfection thermique	Désinfection thermique manuel
ATT-WS-TRANSFORMER	Non
Type de piles	CR-P2
Type de montage	Montage mural
Type d'opération	Opération manuelle
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de robinet	Robinet de bavette
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.1 l/s
ATT-WS-WATCON	SUNION
Couleur d'accent	NONE
Couleur de base	CHROME-GLOSSY
teamNumber	0

Accessoires en option



Télécommande bidirectionnelle

2030036654
ACEX9005



Télécommande à 2 touches

2030036849
ACEX9004



Boîtier d'aérateur antiviol

2000104778
ZTAPS0005

Pièces de rechange

KWC F5S-Therm

Mitigeur thermostatique à fermeture automatique pour montage mural

Modell-Linie: F5S | F5ST1004

Robinetteries | Robinets temporisés




Plaque de recouvrement

2030003258
EAQLT0002




Poignée de température

2030050541
ASXT9004



Arret de température

2030003296
EAQLT0003



Thermocouple

2030003300
EAQLT0004



Rosette à vis

2030046777
ASXX9003



Kit de montage

2030003401
EAQLT0009



Strainer seal 24 x 17 x 2.5 mm

2000104706
ASXX9011



Bouchon chromé

2030053006
ASSX9004



Bouchon de pression

2030050542
ASST9001



Bague de sécurité

2030048357
ASSX9003



Cartouche FRAMIC à fermeture automatique

2030046145
ASSX9001



Mousseur à jet laminaire


2030012352
ETAPS0037

KWC F5S-Therm

Mitigeur thermostatique à fermeture automatique pour montage mural


Modell-Linie: F5S | F5ST1004

Robinetteries | Robinets temporisés



Sortie pivotante, 40 mm

2030035159
ASXX1003




Cartouche d'électrovanne

2030045522
ACXX9002



Pile au lithium 6V

2000104846
EPTR0008




Détecteur, ID 81/00001

2030041485
ASLM9001



Feuille

2030053034
ASET2010



Unité d'hygiène

2030041162
ACST9001



Clé à douille hexagonale

2030047722
ACEX9011