


## KWC F5S-Therm Itsesulkeutuva termostaattiseinähana

Modell-Linie: F5S | F5ST1005  
Hanat | Itsulkeutuvat hanat

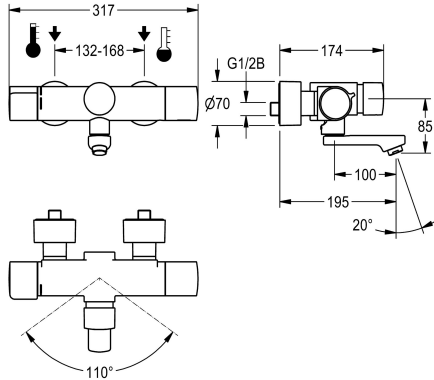

### KWC-No.

**2030040243**

Ulottuma 195 mm

**2030040242**

Ulkonema 135 mm

**2030040288**

Ulottuma 255 mm

### Putken ulkonema

195 mm

135 mm

255 mm

Itsesulkeutuva termostaattilla varustettu F5S-Therm-seinähana, DN 15, kääntöasteeltään rajoitettavalla juoksuputkella, pesualtasiin. Hydraulinen, liittänyt lämpimään ja kylmään veteen. Varustettu esiasennetulla hygieniayksiköllä, sekä sensorilla, jossa ohjauselektronikka sekä 6 V:n litiumparisto (CR-P2), automaattisen hygieniahuuhtelun suorittamiseen sekä tilastietojen tallennukseen. Itsesulkeutuva FRAMIC-toimiosa, hydraulisesti vähän huoltoa tarvitseva ja tukkeutumaton, keraamisella kiekkokitektiikalla. Erotteleva rakenne mahdollistaa virtauspaineesta riippumattoman toiminnan. Virtausaika säädettävissä portaattomasti. Termostaatti metallikahvalla säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä

suojatulla lämpötilanrajoittimella ja manuaalisen termisen desinfiointin suorittamisen mahdollisuudella. Palovammaturvallinen Safe-Touch-runko, Täysmessinkinen, korkeakiiltoinen kromattu hanarunko. Pyörteeton poresuutin integroidulla virtaaman säätimellä 6,0 l/min. Varustettu säädettävillä ja lukittavilla takaisinvirtauksen estävillä liittimillä ja sihdeillä, jotka peitetty kierrettävillä peitelevyillä, joiden syvyys on säädettävissä. Ulkonema 195 mm. Aktiivinen hygieniahuuhtelu, 24 tunnin välein. Mahdollisuus parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä.

### Tekniset tiedot

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Juomaveden laskentavirtaama

Kuuman veden laskentavirtaama

Yhteensopiva Aqua3000Open

Esiasennettu automaattinen hygieniahuuhtelu

Paineistettu

suodattimella

Säädettävä virtausaika

Toiminnallinen periaate

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

liittimen materiaali

Maksimi virtausaika

Minimi virtauspaine

Minimi virtausaika

Sekoituksen tyyppi

Paristojen lukumäärä

Kyllä

0.07 l/s

0.07 l/s

Ei

24-H

Ei

Kyllä

Kyllä

hydraulisesti itsesulkeutuva

Kyllä

DN 15

G 1/2 B

TOP-CERAMIC

Messinki

35 Sekunnit

1 baari

5 Sekunnit

Termostaattilla

1



## KWC F5S-Therm Itsesulkeutuva termostaattiseinähana

Modell-Linie: F5S | F5ST1005  
Hanat | Itsulkeutuvat hanat

ATT-WS-PARAMETERIZATION	REMOTECONTROL
ATT-WS-POPUWASTESET	Ei
Tehon syöttö liitäntä	BATTERY-6-V
Energian kulutus	1.5 Volttiampeeri
ATT-WS-POWTYPE	BATTERY
Suoja järjestelmä IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Kyllä
Hätä sulk	Ei
Ääni eristys	Ei
ATT-WS-SPOUT	ROTATING-BOT
Putken ulkonema	195 mm
Pinnan viimeistely	Kromattu
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Käsi­käyt­toinen läpödesinfiointi
ATT-WS-TRANSFORMER	Ei
Pariston tyyppi	CR-P2
Asennustapa	Seinäasennus
Toiminta tapa	Käsi­käyt­toinen toiminta
Sensorin tyyppi	Opto-elektroninen tunnistin
Hanan tyyppi	Seinähana
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.1 l/s
ATT-WS-WATCON	SUNION
Korostusväri	NONE
Perusväri	CHROME-GLOSSY
lviCode	0

### Valinnaiset lisävarusteet



#### Kaksisuuntainen kaukosäädin

**2030036654**  
ACEX9005

#### 2-painikkeinen kaukosäädin

**2030036849**  
ACEX9004

### Varaosat

## KWC F5S-Therm

Itsesulkeutuva termostaattiseinähana


Modell-Linie: F5S | F5ST1005

Hanat | Itsesulkeutuvat hanat




**FRAMIC itsesulkeutuva toimiosa**

**2030046145**  
ASSX9001



**Magneettiventtiili**

**2030045522**  
ACXX9002



**Hygieniyksikkö**

**2030041162**  
ACST9001