


KWC F5S-Therm

Miscelatore temporizzato a parete con termostato

Modell-Linie: F5S | F5ST1005

Rubinerie per bagni | Rubinerie temporizzate

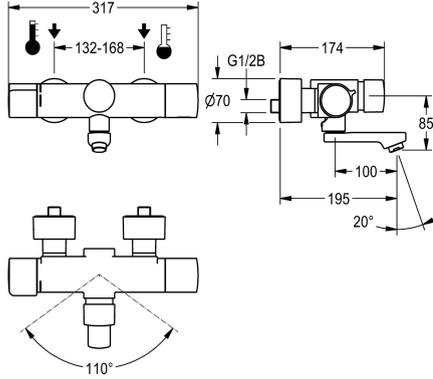

KWC-No.

2030040243
Sporgenza 195 mm

2030040242
Proiezione 135 mm

2030040288
Proiezione 255 mm

Proiezione bocca

195 mm

135 mm

255 mm

F5S-Therm Miscelatore termostatico temporizzato DN 15 per installazione a parete con bocca orientabile e bloccabile, per lavabo. A comando idraulico, da collegare all'acqua calda e fredda. Con dispositivo per unità igienica opzionale per l'esecuzione del flussaggio sanitario automatico, e la memorizzazione dei dati statistici. Cartuccia temporizzata FRAMIC a comando idraulico, esente da manutenzione e stagnazione, con tecnologia a dischi ceramici, funzionamento indipendente dalla pressione di esercizio grazie alla sua modalità costruttiva priva di contatto con l'acqua. Durata di flusso regolabile in continuo. Termostato con impugnatura

in metallo e blocco temperatura regolabile, con possibilità di eseguire una disinfezione termica manuale. Alloggiamento Safe-Touch a prova di scottature. Costruzione interamente metallica in ottone cromato. Aeratore laminare con regolatore di portata integrato, 6,0 l/min. Con allacciamenti regolabili e bloccabili dotati di valvole antiritorno e filtri, completamente a scomparsa grazie alle rosette da avvitare regolabili in profondità. Proiezione 195 mm., flussaggio sanitario attivato, intervallo fisso di 24 ore. Comunicazione e variazione dei parametri tramite telecomando bidirezionale disponibile in opzione.

Dati tecnici

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Si

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda

0.07 l/s

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua calda

0.07 l/s

ATT-WS-COMPA30000

No

Disinfezione termica regolata ex fabbrica

24-H

De-pressurizzato

No

con filtro

Si

Tempo di flussaggio regolabile

Si

Principio di funzionamento

Temporizzato idraulico

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Si

Diametro mandata

DN 15

Dimensione mandata

G 1/2 B

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

TOP-CERAMIC

Materiale connessioni

Ottone

Tempo massimo di flusso

35 Seconds

Pressione portata minima

1 bar

Durata minima erogazione


5 Seconds

Tipologia della miscelazione

Con termostato

Quantità batterie

1



KWC F5S-Therm

Miscelatore temporizzato a parete con termostato

Modell-Linie: F5S | F5ST1005

Rubinerie per bagni | Rubinerie temporizzate

ATT-WS-PARAMETERIZATION	REMOTECONTROL
ATT-WS-POPUWASTESET	No
Connessione dell'alimentazione elettrica	BATTERY-6-V
Consumo elettrico	1.5 Voltampere
ATT-WS-POWTYPE	BATTERY
Sistema protettivo IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Si
Interruzione di sicurezza	No
Isolamento sonoro	No
ATT-WS-SPOUT	ROTATING-BOT
Proiezione bocca	195 mm
Finitura della superficie	Cromato
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Disinfezione termica	Disinfezione termica manuale
ATT-WS-TRANSFORMER	No
Tipo batterie	CR-P2
Tipo di montaggio	Installazione a parete
Funzionamento	Comando manuale
Tipologia del sensore	Sensore opto-elettronico
Tipologia sapone	Beverino
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.1 l/s
ATT-WS-WATCON	SUNION
Colore accento	NONE
Colore di base	CHROME-GLOSSY
teamNumber	812435

Accessori opzionali



Telecomando bidirezionale

2030036654
ACEX9005



Telecomando con 2 funzioni

2030036849
ACEX9004



Alloggiamento aeratore

2000104778
ZTAPS0005

Pezzi di ricambio

KWC F5S-Therm

Miscelatore temporizzato a parete con termostato

Modell-Linie: F5S | F5ST1005

Rubinerie per bagni | Rubinetterie temporizzate



Piastra di copertura

2030003258
EAQLT0002



Leva di selezione temperatura

2030050541
ASXT9004



Arresto temperatura per leva

2030003296
EAQLT0003



Parte funzionale termostatica

2030003300
EAQLT0004



Rosetta filettata

2030046777
ASXX9003



Kit di montaggio

2030003401
EAQLT0009



Strainer seal 24 x 17 x 2.5 mm

2000104706
ASXX9011



Tappo cromato

2030053006
ASXX9004



Cappuccio a pressione

2030050542
ASST9001



Anello di sicurezza

2030048357
ASSX9003



Cartuccia temporizzata FRAMIC

2030046145
ASSX9001



Regolatore del getto

2030012352
ETAPS0037

KWC F5S-Therm

Miscelatore temporizzato a parete con termostato


Modell-Linie: F5S | F5ST1005

Rubinerie per bagni | Rubinerie temporizzate



Bocca orientabile, 100 mm

2030032671
ASXX1001



Cartuccia elettrovalvola

2030045522
ACXX9002



Batteria al litio da 6 V

2000104846
EPTR0008



Sensore, ID 81/00001

2030041485
ASLM9001



Lamina

2030053034
ASET2010



Unità igienica per miscelatori F5S-Therm

2030041162
ACST9001



Hexagonal socket wrench

2030047722
ACEX9011