


KWC F5S-Therm Zelfsluitende thermostaatwandkraan

Modell-Linie: F5S | F5ST1005
Kranen | Zelfsluitende kranen

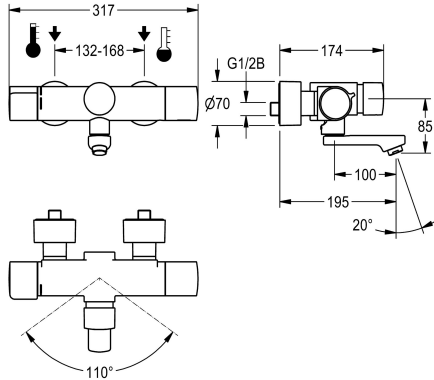

KWC-No.

2030040243
Uitloopsprong 195 mm

2030040242
Uitloopsprong 135 mm

2030040288
Uitloopsprong 255 mm

Lengte uitloop

195 mm

135 mm

255 mm

F5S-Therm zelfsluitende thermostaatwandkraan DN 15 met vergrendelbare zwenkuitloop, voor wastafels. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Met voorgemonteerde hygiënische eenheid inclusief sensor met besturingselektronica en 6 V lithium-batterij (CR-P2), voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling en opslag van statistische gegevens. Zelfsluitende FRAMIC-patroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stroomingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep

met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag, met mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing, volledig uitgevoerd in metaal, messing gepolijst verchroomd. Laminare straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Uitloopsprong 195 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Debiet koud water

Debiet warm water

ATT-WS-COMPA30000

Standaard instelling hygiënespoeling

Drukloos

met filter

Instelbare looptijd

Werkingsprincipe

Hygiënespoeling

Diameter nominaal

Inlaat omvang

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Materiaal montage

Maximale looptijd

Minimum dynamische druk

Minimale looptijd

Type menging

Aantal batterijen

Ja

0.07 l/s

0.07 l/s

Neen

24-H

Neen

Ja

Ja

Hydraulisch zelfsluitend

Ja

DN 15

G 1/2 B

TOP-CERAMIC

Messing

35 Seconden

1 bar

5 Seconden

Met thermostaat

1



KWC F5S-Therm Zelfsluitende thermostaatwandkraan

Modell-Linie: F5S | F5ST1005
Kranen | Zelfsluitende kranen

ATT-WS-PARAMETERIZATION

ATT-WS-POPUWASTESET

Voedingsspanning

Opgenomen vermogen

ATT-WS-POWTYPE

IP bescherming

ATT-WS-ROSETTES

Veiligheidsuitschakeling

Geluidsisolatie

ATT-WS-SPOUT

Lengte uitloop

Oppervlaktebehandeling

ATT-WS-SURTREATFIT

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Thermische desinfectie

ATT-WS-TRANSFORMER

Type batterij

Type montage

Type bediening

Type sensor

Type kraan

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

ATT-WS-WATCON

Accentkleur

Basiskleur

REMOTECONTROL

Neen

BATTERY-6-V

1.5 Voltampère

BATTERY

59K

Ja

Neen

Neen

ROTATING-BOT

195 mm

Verchromd

POLISHED

Ja

Manuele thermische desinfectie

Neen

CR-P2

Wandmontage

Manuele werking

Opto-elektronische sensor

Dienstkraan

0.1 l/s

SUNION

NONE

CHROME-GLOSSY

Optionele toebehoren



Bidirectionele afstandsbediening

2030036654
ACEX9005



Afstandsbediening

2030036849
ACEX9004



Diefstalbestendige perlator

2000104778
ZTAPS0005

Reserve onderdelen

KWC F5S-Therm Zelfsluitende thermostaatwandkraan

Modell-Linie: F5S | F5ST1005
Kranen | Zelfsluitende kranen




Afdekplaatje

2030003258
EAQLT0002



Temperatuurhendel

2030050541
ASXT9004




Temperatuuraanslag

2030003296
EAQLT0003



Thermokoppel

2030003300
EAQLT0004



Schroefrozet

2030046777
ASXX9003



Montageset

2030003401
EAQLT0009



Stop verchroomd

2030053006
ASSX9004



Drukkap

2030050542
ASST9001



Veiligheidsring

2030048357
ASSX9003




FRAMIC Zelfsluitend patroon

2030046145
ASSX9001



Laminaire straalregelaar

2030012352
ETAPS0037




Zwenkuitloop, 100 mm

2030032671
ASXX1001

KWC F5S-Therm Zelfsluitende thermostaatwandkraan

Modell-Linie: F5S | F5ST1005
Kranen | Zelfsluitende kranen




Magneetventielpatroon

2030045522
ACXX9002



Lithium batterij, 6 V

2000104846
EPRTR0008




Sensor, ID 81/00001

2030041485
ASLM9001



Folie

2030053034
ASET2010



Hygiëne unit

2030041162
ACST9001