


## KWC F5S-Therm Zelfsluitende thermostaatwandkraan

Modell-Linie: F5S | F5ST1005  
Kranen | Zelfsluitende kranen

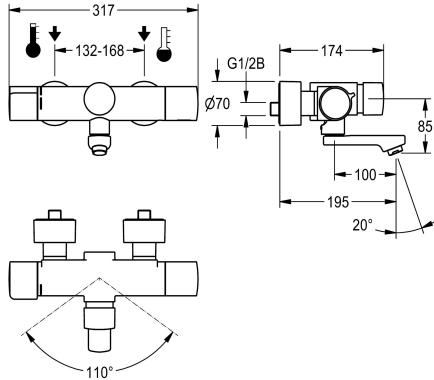

### KWC-No.

**2030040243**

Uitloopsprong 195 mm

**2030040242**

Uitloopsprong 135 mm

**2030040288**

Uitloopsprong 255 mm

### Lengte uitloop

195 mm

135 mm

255 mm

F5S-Therm zelfsluitende thermostaatwandkraan DN 15 met vergrendelbare zwenkuitloop, voor wastafels. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Met voorgemonteerde hygiënische eenheid inclusief sensor met besturingselektronica en 6 V lithium-batterij (CR-P2), voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling en opslag van statistische gegevens. Zelfsluitende FRAMIC-patroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stroomingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep

met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag, met mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing, volledig uitgevoerd in metaal, messing gepolijst verchroomd. Laminare straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Uitloopsprong 195 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur. Met mogelijkheid voor parametriering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

### Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Ja

Debiet koud water

0.07 l/s

Debiet warm water

0.07 l/s

ATT-WS-COMPA30000

Neen

Standaard instelling hygiënespoeling

24-H

Drukloos

Neen

met filter

Ja

Instelbare looptijd

Ja

Werkingsprincipe

Hydraulisch zelfsluitend

Hygiënespoeling

Ja

Diameter nominaal

DN 15

Inlaat omvang

G 1/2 B

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

TOP-CERAMIC

Materiaal montage

Messing

Maximale looptijd

35 Seconds

Minimum dynamische druk

1 bar

Minimale looptijd

5 Seconds

Type menging

Met thermostaat

Aantal batterijen

1




## KWC F5S-Therm Zelfsluitende thermostaatwandkraan

**Modell-Linie: F5S | F5ST1005**  
Kranen | Zelfsluitende kranen

ATT-WS-PARAMETERIZATION	REMOTECONTROL
ATT-WS-POPUWASTESET	Neen
Voedingsspanning	BATTERY-6-V
Opgenomen vermogen	1.5 Voltampère
ATT-WS-POWTYPE	BATTERY
IP bescherming	59K
ATT-WS-ROSETTES	Ja
Veiligheidsuitschakeling	Neen
Geluidsisolatie	Neen
ATT-WS-SPOUT	ROTATING-BOT
Lengte uitloop	195 mm
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
Thermische desinfectie	Manuele thermische desinfectie
ATT-WS-TRANSFORMER	Neen
Type batterij	CR-P2
Type montage	Wandmontage
Type bediening	Manuele werking
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type kraan	Dienstkraan
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.1 l/s
ATT-WS-WATCON	SUNION
Accentkleur	NONE
Basiskleur	CHROME-GLOSSY

### Reserve onderdelen




**Afdekplaatje**

**2030003258**  
EAQLT0002




**Temperatuurhendel**

**2030050541**  
ASXT9004



**Temperatuuraanslag**

**2030003296**  
EAQLT0003



**Thermokoppel**

**2030003300**  
EAQLT0004

## KWC F5S-Therm Zelfsluitende thermostaatwandkraan

Modell-Linie: F5S | F5ST1005  
Kranen | Zelfsluitende kranen



Schroefrozet

2030046777  
ASXX9003



Stop verchromd

2030053006  
ASSX9004



Drukkap

2030050542  
ASST9001



Veiligheidsring

2030048357  
ASSX9003



FRAMIC Zelfsluitend patroon

2030046145  
ASXX9001




Zwenkuitloop, 100 mm

2030032671  
ASXX1001




Magneetventielpatroon

2030045522  
ACXX9002




Sensor, ID 81/00001

2030041485  
ASLM9001



Folie

2030053034  
ASET2010



Hygiëne unit

2030041162  
ACST9001