


KWC F5S-Therm Itsesulkeutuva termostaattihana

Modell-Linie: F5S | F5ST1006
Hanat | Itsulkeutuvat hanat

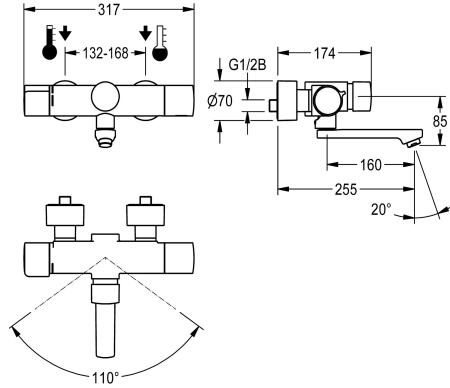

KWC-No.

2030040243

Ulottuma 195 mm

2030040242

Ulkonema 135 mm

2030040288

Ulottuma 255 mm

Putken ulkonema

195 mm

135 mm

255 mm

Itsesulkeutuva termostaattihana varustettu F5S-Therm-seinähana, DN 15, kääntöasteeltään rajoitettavalla juoksuputkella, pesualtasiin. Hydraulinen, liittäntä lämpimään ja kylmään veteen. Varustettu esiasennetulla hygieniayksiköllä, sensori ohjauselektronikalla ja 6 V:n litiumparisto (CR-P2), automaattisen hygieniahuuhtelun suorittamiseen sekä tilastotietojen tallennukseen. Itsesulkeutuva FRAMIC-sekoittaja, hydraulisesti vähän huoltoa tarvitseva ja tukkeutumaton, keraamisella kiekkokonektiikalla, rakenne mahdollistaa virtauspaineesta riippumattoman toiminnan. Virtausaika säädettävissä portaattomasti. Termostaatti

metallikahvalla, säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajoittimella ja manuaalisen termisen desinfiointin suorittamisen mahdollisuudella. Palovammaturvallinen Safe-Touch-runko. Täysmessinkinen, korkeakiiltoinen kromattu hanarunko. Pyörteetön poresuutin integroidulla virtauksen säätimellä 6,0 l/min. Varustettu säädettävillä ja lukittavilla takaisinvirtauksen estävillä liittimillä ja sihdeillä, jotka peitetty säädettävillä peitelevyillä. Ulottuma 255 mm. Aktivoi hygieniahuuhtelun 24 tunnin välein. Mahdollisuus parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä.

Tekniset tiedot

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Juomaveden laskentavirtaama

Kuuman veden laskentavirtaama

Yhteensopiva Aqua3000Open

Esiasennettu automaattinen hygieniahuuhtelu

Paineistettu

suodattimella

Säädettävä virtausaika

Toiminnallinen periaate

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

liittimen materiaali

Maksimi virtausaika

Minimi virtauspaine

Minimi virtausaika

Sekoituksen tyyppi

Paristojen lukumäärä

Kyllä

0.07 l/s

0.07 l/s

Ei

24-H

Ei

Kyllä

Kyllä

hydraulisesti itsesulkeutuva

Kyllä

DN 15

G 1/2 B

TOP-CERAMIC

Messinki

35 Sekunnit

1 baari

5 Sekunnit

Termostaattilla

1



KWC F5S-Therm Itsesulkeutuva termostaattihana

Modell-Linie: F5S | F5ST1006
Hanat | Itsulkeutuvat hanat

ATT-WS-PARAMETERIZATION	REMOTECONTROL
ATT-WS-POPUWASTESET	Ei
Tehon syöttö liitäntä	BATTERY-6-V
Energian kulutus	1.5 Volttiampeeri
ATT-WS-POWTYPE	BATTERY
Suoja järjestelmä IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Kyllä
Hätä sulk	Ei
Ääni eristys	Ei
ATT-WS-SPOUT	ROTATING-BOT
Putken ulkonema	255 mm
Pinnan viimeistely	Kromattu
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Käsi­käyt­toinen läpödesinfiointi
ATT-WS-TRANSFORMER	Ei
Pariston tyyppi	CR-P2
Asennustapa	Seinäasennus
Toiminta tapa	Käsi­käyt­toinen toiminta
Sensorin tyyppi	Opto-elektroninen tunnistin
Hanan tyyppi	Seinähana
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.1 l/s
ATT-WS-WATCON	SUNION
Korostusväri	NONE
Perusväri	CHROME-GLOSSY
lviCode	6320012

Valinnaiset lisävarusteet



Kaksisuuntainen kaukosäädin

2030036654
ACEX9005

2-painikkeinen kaukosäädin

2030036849
ACEX9004

Varaosat


KWC F5S-Therm Itsesulkeutuva termostaattihana

Modell-Linie: F5S | F5ST1006
Hanat | Itsulkeutuvat hanat




FRAMIC itsesulkeutuva toimiosa

2030046145
ASSX9001



Magneettiventtiili

2030045522
ACXX9002



Hygieniyksikkö

2030041162
ACST9001