


KWC F5S-Mix
Selbstschluss-Wandbatterie

Modell-Linie: F5S | F5SM1010
Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen

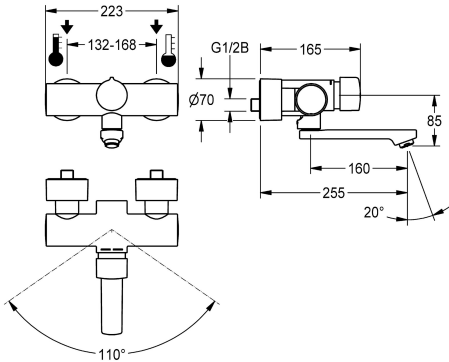

KWC-Nr.	Ausladung des Auslaufs	Volumenstrom bei 3 bar
2030032992 Ausladung 195 mm	195 mm	0.1 l/s
2030032991 Ausladung 135 mm	135 mm	0.1 l/s
2030032993 Ausladung 255 mm	255 mm	0.1 l/s
2030040314 mit Ausladung 135 mm und Luftsprudler mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min	135 mm	0.05 l/s
2030040316 mit Ausladung 195 mm und Luftsprudler mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min	195 mm	0.05 l/s
2030040317 mit Ausladung 255 mm und Luftsprudler mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min	255 mm	0.05 l/s

F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie DN 15 als Eingriffsmischer zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und verdrehsicherem

Temperaturanschlag. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrossetten. Ausladung 255 mm.

Technische Daten	
mit Rückflussverhinderer	ja
Berechnungsdurchfluss Kaltwass	0.07 l/s
Berechnungsdurchfluss Warmwass	0.07 l/s
A3000 open-kompatibel	nein
drucklos	nein
mit Filter	ja
einstellbare Fließzeit	ja
Funktionsprinzip	hydraulisch selbstschließend
Hygienespülung	nein
Nennweite	DN 15
Anschlussgröße	G 1/2 B
Schließmechanismus	Oberteil keramisch
Material Armatur	Messing
maximale Fließzeit	35 Sekunden



KWC F5S-Mix
Selbstschluss-Wandbatterie

Modell-Linie: F5S | F5SM1010
Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen

Mindestfließdruck	0,5 bar
minimale Fließzeit	5 Sekunden
Art der Mischung	ja
Zugstangen-Ablaufgarnitur	nein
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	nein
Schallschutz	nein
Auslauf	schwenkbar, unten
Ausladung des Auslaufs	255 mm
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	nein
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Wascharmatur	Wandarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0,05 l/s
Wasseranschluss	S-Anschlüsse
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)


Optionales Zubehör



Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse
2000104778
ZTAPS0005

Filteradapter für F5 Wandbatterien
3600005556
ACXX1015

Ersatzteile

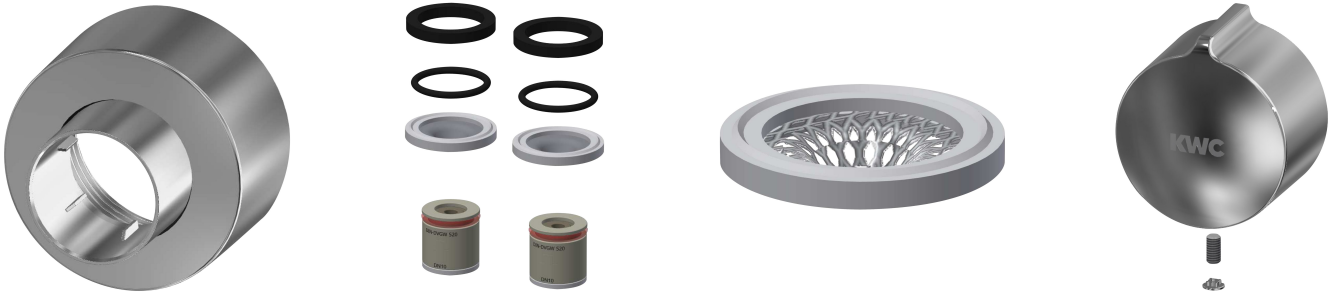

KWC F5S-Mix
Selbstschluss-Wandbatterie

Modell-Linie: F5S | F5SM1010
Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen

Schraubrosette

2030046777
ASXX9003



Montage-Set

2030003401
EAQLT0009



Siebichtung 24 x 17 x 2,5 mm

2000104706
ASXX9011




Griffdruckkappe

2030050753
ASSM9004



Temperaturanschlag

2030046189
ASSM9002



Sicherungsring

2030048357
ASSX9003



FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche

2030046185
ASSM9001



Luftsprudler 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008



Schwenkauslauf, 160 mm

2030049955
ASXX1011



Stopfen verchromt

2030053006
ASSX9004

