


KWC SIRIUS Univerzální prací koryto

Modell-Linie: SIRIUS | BS324N
Úklidové dřezy | Víceúčelové dřezy

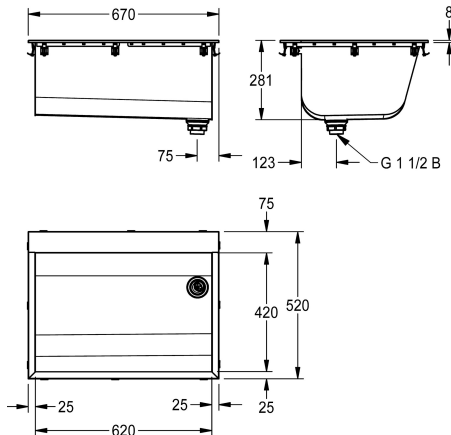

KWC-No.

2030045756

s otvorem pro baterii

2030045757

bez otvoru pro baterii

Počet otvorů pro baterie

1

Prací koryto SIRIUS k vestavné montáži, chromikovaná ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, boční stěny o tloušťce 1,2 mm, beze spár svařeno, přední stěna bez podélného žlábkování, plocha pro baterii 75 mm, bez otvoru pro baterii, bez přepadu, odtok vpravo, stojánkový trubkový ventil G 1 1/2 B z plastu, včetně těsnění a upevňovacích úchytek pro vestavnou

montáž.

rozměry 670 x 281 x 520 mm (š x v x h)
rozměry dřezu 620 x 281 x 420 mm (š x v x h)
rozměry výřezu 655 x 505 mm (š x h)

Technické údaje

Umístění umyvadla
Pravý
Umyvadlo - výška
Celková délka umyvadla
Umyvadlo - hloubka
Umyvadlo - šířka
Kartáče
Odkapávač nebo zásobník
Mřížka
Materiál
Kód materiálu
Tloušťka materiálu
Počet odtokových otvorů
Velikost odtokové trubky
Celková hloubka
Celková výška
Celková šířka
Přepad
Zadní lišta
Rýhování
Otvor přepadu
Zadní stěna
Jímka

středový
hranatý roh
281 mm
hedvábně matný
420 mm
620 mm
WITHOUT BRUSHES
Ne
Ne
ušlechtilá ocel
1.4301
0,8 mm
1
G 1 1/2 B
520 mm
281 mm
670 mm
svislá přepadová trubka
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne



KWC SIRIUS Univerzální prací koryto

Modell-Linie: SIRIUS | BS324N
Úklidové dřezy | Víceúčelové dřezy

Jímkový koš	Ne
Povrch	hedvábně matný
Místo pro armaturu	ano
Způsob montáže	vsazené připevnění
Typ univerzálního dřezu	víceúčelový dřez
Typ odpadové sady	přepadová trubka
Počet mycích míst	1
Umístění odtoku	pravý zadní roh
Vzdálenost odpadu od zdi	195 mm
Včetně odpadové sady	ano
Velikost odpadu	DN 40