KWC F5S-Therm
Pannello doccia in acciaio inox

Modell-Linie: F5S | F5ST2020
Rubinetterie per doccia | Rubinetterie temporizzate per doccia

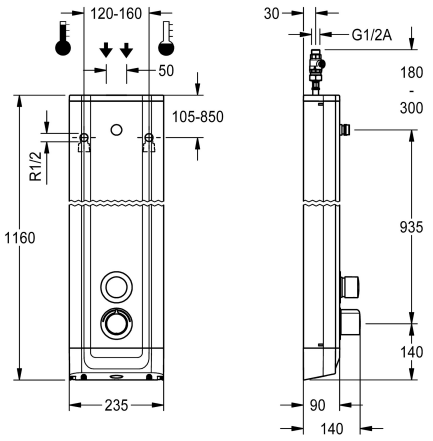

KWC-No.

2030055929

Pannello doccia F5S-Therm in acciaio inox per montaggio a parete con miscelatore termostatico temporizzato DN 15 e connessioni per soffione. A comando idraulico, da collegare all'acqua calda e fredda. Blocco funzionale con cartuccia temporizzata FRAMIC integrata, termostato e unità igienica premontata incluso sensore con elettronica di comando per l'esecuzione di un flussaggio sanitario automatico, disinfezione termica gestita da programma (è necessaria una cartuccia per elettrovalvola bypass supplementare) e memorizzazione dei dati statistici. Cartuccia temporizzata FRAMIC esente da manutenzione e stagnazione, con tecnologia a dischi di ceramica, temporizzata, a chiusura indipendente dalla pressione di flusso grazie alla sua modalità costruttiva priva di contatto con l'acqua. Durata di flusso regolabile in continuo. Termostato con impugnatura in metallo e blocco temperatura regolabile e antitorsione. Possibilità di eseguire una disinfezione termica manuale. Costruzione interamente metallica, parti visibili cromate. connessioni per soffione KWC necessariamente separato DN 15 con regolatore del flusso pre-assemblato da 9,0 l/min.Alloggiamento in acciaio inox con superficie funzionale rialzata e coperture in plastica. Flessibili di collegamento con regolatori del volume d'acqua regolabili con valvola antiritorno e filtro. Flussaggio sanitario attivato, intervallo fisso di 24 ore. Con possibilità di parametrizzazione e comunicazione tramite telecomando bidirezionale disponibile in opzione. Unità igienica opzionale per funzionamento a batteria con batteria al litio 6 V (CR-P2) per valvola o alimentatore separato tramite alimentatore 6,75 V / 12 V CC.

Dimensioni alloggiamento 235 x 1160 x 90 mm (L x A x P)

Il soffione così come lo scomparto batteria comprensivo di batteria o l'alimentatore con cavo di prolunga vanno ordinati separatamente.

Dati tecnici

Raccordi supplementari	No
con valvola/e anti-ritorno	Si
Circolazione	No
A3000 open-compatibile	No
Connessione alla gettoniera	Non possibile
Disinfezione termica regolata ex fabbrica	intervallo fisso 24 ore
con filtro	Si
Tempo di flussaggio regolabile	Si
Principio di funzionamento	Temporizzato idraulico
per doccetta	No
Risciacquo igienico	Si
Diametro mandata	DN 15
Dimensione mandata	G-1-2-A
Meccanismo di bloccaggio	Parte superiore in ceramica
Materiale della copertura	Acciao inox
codice materiale involucro	1.4301
Materiale connessioni	Ottone
Tempo massimo di flusso	35 Seconds
Pressione portata minima	1.5 bar



KWC F5S-Therm
Pannello doccia in acciaio inox

Modell-Linie: F5S | F5ST2020
Rubinetterie per doccia | Rubinetterie temporizzate per doccia

Durata minima erogazione	5 Seconds
Tipologia della miscelazione	Con termostato
Profondità totale	90 mm
Altezza totale	1,160 mm
Larghezza complessiva	235 mm
Parametrizzazione	Telecomando
Connessione dell'alimentazione elettrica	6-12-VDC
Posizione della connessione elettrica	Da sopra sul retro
Tipo di alimentazione	Altro
Sistema protettivo IP	59K
con rosette/piastra di copertura	Si
Interruzione di sicurezza	No
Tubazione dreanaggio doccia	No
Soffione doccia	per soffione doccia separato
con set doccia	No
Isolamento sonoro	No
Finitura della superficie esterna	Finitura satinata
Finitura della superficie	Cromato
Finitura superficiale del raccordo	specchio
Arresto della temperatura	Si
Disinfezione termica	Si
con trasformatore/ adattatore per rete	No
Tipo di montaggio	Installazione a parete
Funzionamento	Comando manuale
Tipologia del sensore	Sensore opto-elettronico
Tipologia doccia	Pannello doccia
Flusso volumetrico a 3 bar	0.15 l/s
Collegamento all'acqua	tubo
Posizione della connessione idrica	Da sopra sul retro
con portasapone	No
Colore accento	Aspetto cromato (lucido)
Colore di base	Acciao inox

Accessori necessari

Soffione AQUAJET-Slimline per pannelli doccia e impianti doccia KWC

2030054255

Soffione AQUAJET-Comfort per pannelli e impianti doccia KWC

2030054254

Soffione MÜNCHEN per pannelli e impianti doccia KWC

2030054793

Alloggiamento batteria

3600002063
ACEX9023

KWC F5S-Therm
Pannello doccia in acciaio inox

Modell-Linie: F5S | F5ST2020
Rubinetterie per doccia | Rubinetterie temporizzate per doccia

SHAS0011



Alimentatore multiplo 7 - 12V DC

2030039477
ACEX9001

SHAC0011



Cavo di prolunga 5 m

2030043814
ACEX9010

SHMU0011

Accessori opzionali



Regolatore di portata 6,0 l/min

2030027586
ESHHE0004



Regolatori di portata 12 l/min

2000104783
ESHHE0002



Set per desinfezione termica

2030057940
ACXT2001

Telecomando bidirezionale

2030036654
ACEX9005

Telecomando con 2 funzioni

2030036849
ACEX9004



Estensione alloggiamento per pannello doccia F5 in acciaio inox

2030057066
ACXX2011



Estensione alloggiamento per pannello doccia F5 in acciaio inox

2030057067
ACXX2012



Estensione alloggiamento per pannello doccia F5 in acciaio inox

2030057068
ACXX2013

KWC F5S-Therm
Pannello doccia in acciaio inox

Modell-Linie: F5S | F5ST2020
Rubinetterie per doccia | Rubinetterie temporizzate per doccia



Estensione alloggiamento per pannello doccia F5 in acciaio inox

2030057069
ACXX2014



Estensione alloggiamento per pannello doccia F5 in acciaio inox

2030057070
ACXX2015



Vaschetta portasapone per pannello doccia F5

2030057077
ACXX2021



Set connessione per pannello doccia

2000104916
ZSHOW0006

Raccordo per flessibile doccia

2000101441
AQRM928

Pezzi di ricambio



Regolatori di portata 9,0 l/min

2000104782
ESHHE0001

Tappo di copertura

2030031443
ESHOW0059

Leva di selezione temperatura

2030047082
ASXT9003



Arresto temperatura per leva

2030003296
EAQLT0003

KWC F5S-Therm
Pannello doccia in acciaio inox

Modell-Linie: F5S | F5ST2020
Rubinetterie per doccia | Rubinetterie temporizzate per doccia

Tappo cromato

2030053006
ASSX9004

Cappuccio a pressione

2030049943
ASST2001

Anello di sicurezza

2030048357
ASSX9003

Rosetta

2030048765
ASET2006

Cartuccia temporizzata FRAMIC

2030046145
ASSX9001



Cartuccia della valvola magnetica

2030003033
EAQFU0001

Kit per la manutenzione dell'acciaio inox

2000109019
ZWSPL0024

CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023