


KWC F5S-Therm

Suihkupaneeli ruostumattomasta teräksestä, käsisuihku ja suihkutanko

Modell-Linie: F5S | F5ST2021

Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut

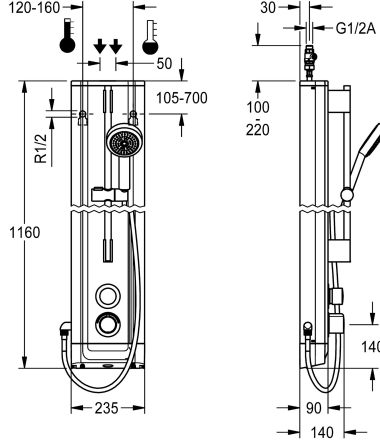

KWC-No.

2030056539

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu F5S-Therm-suihkupaneeli pinta-asennukseen, itsesulkeutuva venttiili ja DN 15 -termostaattisekoittaja ja käsisuihku. Hydraulisesti ohjattava, liitäntä lämpimään ja kylmään veteen. Toimintayksikkö integroidulla FRAMIC-sekoituslaitteella, termostaattilla ja esiasennetulla hygieniayksiköllä, sensori ohjauselektronikalla automaattisen hygieniahuuhtelun ja ohjelmoidun lämpödesinfiointin suorittamiseen (edellyttää ohitusmagneettiventtiiliä) sekä tilastietojen tallennukseen. Itsesulkeutuva FRAMIC-sekoituslaite; vähän huoltoa tarvitseva ja tukkeutumaton, keraamisella kiekkotekniikalla. Itsetoimisesti sulkeutuva, itsenäinen rakenne mahdollistaa virtauspaineesta riippumattoman toiminnan. Virtausaika säädettävissä portaattomasti. Termostaatti metallikahvalla säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajoittimella ja manuaalisen termisen desinfiointin suorittamisen mahdollisuudella. Metallirakenne, näkyvät osat

kromattu ja kiillotettu. Esiasennettu suihkutanko kromattua messinkiä, korkeudeltaan säädettävä käsisuihkupidike ja käsisuihku sadesuikulla kromattua muovia, halkaisija 110 mm, suihkuletku 900 mm. Kotelointi terästä, tyylikäs käyttöpaneeli ja tulpat muovia. Liitäntäletkuissa lukittavat vedenvirtauksen säätimet, takaisinvirtauksen estimet ja sihti. Aktivoi hygieniahuuhtelun 24 tunnin välein. Mahdollisuus parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä. Hygieniayksikkö joko paristokäyttöinen 6 V:n litiumparistolla (CR-P2) kalustetta kohden tai erillinen jännitteensyöttö verkkolaitteen 6,75 V / 12 V DC välityksellä.

Koteloinnin mitat 235 x 1160 x 90 mm (L x K x S)

Paristokotelo sekä paristo, verkkolaite ja jatkojohto on tilattava erikseen.

Tekniset tiedot

Lisä liitännät

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Kierto

Yhteensopiva Aqua3000Open

Liitäntä maksulliseen juomavesiautomaattiin

Esiasennettu automaattinen hygieniahuuhtelu

suodattimella

Säädettävä virtausaika

Toiminnallinen periaate

ATT-WS-HANDSHOWER

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Sisääntulouaukon koko

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Kotelon materiaali

Rst teräslaji kotelo

liittimen materiaali

Maksimi virtausaika

Minimi virtauspaine

Ei

Kyllä

Ei

Ei

Ei mahdollinen

24-H

Kyllä

Kyllä

hydraulisesti itsesulkeutuva

Kyllä

Kyllä

DN 15

G-1-2-A

TOP-CERAMIC


Ruostumaton teräs

1.4301

Messinki

35 Sekunnit

1 baari



KWC F5S-Therm

Suihkupaneeli ruostumattomasta teräksestä, käsisuihku ja suihkutanko

Modell-Linie: F5S | F5ST2021

Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut

Minimi virtausaika	5 Sekunnit
Sekoituksen tyyppi	Termostaattilla
Kokonaissyvyys	90 mm
Kokonaiskorkeus	1,160 mm
Kokonaisleveys	235 mm
ATT-WS-PARAMETERIZATION	REMOTECONTROL
Tehon syöttö liitäntä	6-12-VDC
Virtaliitäntä	Ylhäältä/takapuolelta
ATT-WS-POWTYPE	OTHER
ATT-WS-ROSETTES	Kyllä
Hätä sulku	Ei
Suihkuputki kuivaus	Ei
ATT-WS-SHOWERSET	Kyllä
Ääni eristys	Ei
Kotelon pinnan viimeistely	Satiinipintainen
Pinnan viimeistely	Kromattu
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Kyllä
ATT-WS-TRANSFORMER	Ei
Asennustapa	Seinäasennus
Toiminta tapa	Käsiikäyttöinen toiminta
Sensarin tyyppi	Opto-elektroninen tunnistin
Suihkun tyyppi	Suihku paneeli
ATT-WS-WATCON	HOSE
Vesiliitäntän sijainti	Ylhäältä/takapuolelta
ATT-WS-WITHSOAPDISH	Ei
Korostusväri	CHROME-GLOSSY
Perusväri	STAINLESSSTEEL
IviCode	6320016

Tarvittavat lisävarusteet




Paristokotelo 6V paristolla

3600002063
ACEX9023



Verkkolaite

2030039477
ACEX9001



Jatko kaapeli 5 metriä

2030043814
ACEX9010

KWC F5S-Therm

Suihkupaneeli ruostumattomasta teräksestä, käsisuihku ja suihkutanko

Modell-Linie: F5S | F5ST2021

Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut

Valinnaiset lisävarusteet




Kaksisuuntainen kaukosäädin

2030036654
ACEX9005




2-painikkeinen kaukosäädin

2030036849
ACEX9004




Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin ruostumattomasta teräksestä

2030057066
ACXX2011




Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin ruostumattomasta teräksestä

2030057067
ACXX2012




Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin ruostumattomasta teräksestä

2030057068
ACXX2013




Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin ruostumattomasta teräksestä

2030057069
ACXX2014




Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin ruostumattomasta teräksestä

2030057070
ACXX2015



Suihkuaiippuaterline F5-suihkupaneeliin

2030057077
ACXX2021



Liitäntäsarja suihkupaneeliin

2000104916
ZSHOW0006



Liitäntäadapteri suihkuun

2000101441
AQRM92B

Varaosat

KWC F5S-Therm

Suihkupaneeli ruostumattomasta teräksestä, käsisuihku ja suihkutanko

Modell-Linie: F5S | F5ST2021

Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut




Käsisuihku

2030051216
ACXX2007



FRAMIC itsesulkeutuva toimiosa

2030046145
ASSX9001



Ohitusmagneettiventtiili

2030003033
EAQFU0001



Puhdistuainesetti

2000109019
ZWSP0024



Puhdistusaine CHROMOL

2000105091
ZWSP0023