


KWC F5S-Therm

Panneau de douche en acier inoxydable avec garniture pour douchette manuelle

Modell-Linie: F5S | F5ST2021

Douches | Douches à commande hydraulique

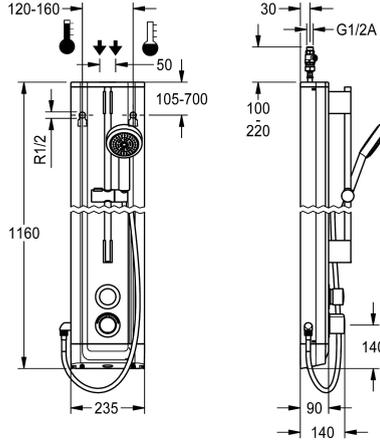

KWC-No.

2030056539

Panneau de douche F5S-Therm en acier inox pour montage en saillie avec mitigeur thermostatique à fermeture automatique DN 15 et garniture pour douchette manuelle. À commande hydraulique, pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Bloc fonctionnel avec cartouche à fermeture automatique FRAMIC intégrée, thermostat et unité d'hygiène prémontée, avec détecteur à électronique de commande pour l'exécution d'un rinçage hygiénique automatique, d'une désinfection thermique programmable (cartouches d'électrovanne de dérivation supplémentaire nécessaires) et d'un enregistrement de données statistiques. Cartouche à fermeture automatique FRAMIC, à faible entretien et sans stagnation, avec technique à disques de céramique, fermant automatiquement, indépendante de la pression d'écoulement grâce à la construction à fluides séparés. Durée d'écoulement réglable en continu. Thermostat à poignée métallique à butée de température réglable et sans torsion, et avec possibilité de désinfection


thermique manuelle. Robinetterie entièrement métallique, parties visibles polies et chromées. Barre de douche prémontée, en laiton chromé, avec support de douchette manuelle réglable en hauteur et douchette en plastique chromé à jet pluie, diamètre 110 mm, flexible de douchette 900 mm. Corps en acier inoxydable et extrémités en plastique. Flexibles de raccordement à régulateur de débit verrouillable avec clapet anti-retour et filtre. Rinçage hygiénique activé, fréquence fixe toutes les 24 heures. Avec possibilité de paramétrage et communication par télécommande bidirectionnelle en option. Unité d'hygiène au choix pour fonctionnement sur piles avec pile lithium 6 V (CR-P2) par robinet ou alimentation en tension séparée par bloc d'alimentation 6,75 V / 12 V CC.

Dimensions du boîtier 235 x 1160 x 90 mm (L x H x P)
Le compartiment à pile avec pile ou le bloc d'alimentation plus rallonge doivent être commandés séparément.

Données techniques

| | |
|--|-----------------------------------|
| Connections supplémentaires | Non |
| ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER | Oui |
| Circulation | Non |
| ATT-WS-COMPA30000 | Non |
| Connexion avec distributeur d'eau payante | Pas possible |
| Réglage d'usine du rinçage d'hygiène avec filtre | 24-H |
| Durée d'écoulement réglable | Oui |
| Principe de fonctionnement | Oui |
| ATT-WS-HANDSHOWER | Fermeture automatique hydraulique |
| ATT-WS-HYGIENE-FLUSH | Oui |
| Diamètre intérieur | Oui |
| Taille de l'alimentation | DN 15 |
| ATT-WS-LOCKINGMECHANISM | G-1-2-A |
| Matière du boîtier | TOP-CERAMIC |
| Code matériel du boîtier | Acier inoxydable |
| Matière de l'installation | 1.4301 |
| Durée maximale de rinçage | Laiton |
| Pression dynamique minimale | 35 Secondes |
| | 1 Bar |

| |
|-----------------------------------|
| Non |
| Oui |
| Non |
| Non |
| Pas possible |
| 24-H |
| Oui |
| Oui |
| Fermeture automatique hydraulique |
| Oui |
| Oui |
| DN 15 |
| G-1-2-A |
| TOP-CERAMIC |
| Acier inoxydable |
| 1.4301 |
| Laiton |
| 35 Secondes |
| 1 Bar |



KWC F5S-Therm

Panneau de douche n acier inoxydable avec garniture pour douchette manuelle

Modell-Linie: F5S | F5ST2021

Douches | Douches à commande hydraulique

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Durée d'écoulement minimum | 5 Secondes |
| Type de mélangeur | Avec thermostatique |
| Profondeur totale | 90 mm |
| Hauteur totale | 1,160 mm |
| Largeur totale | 235 mm |
| ATT-WS-PARAMETERIZATION | REMOTECONTROL |
| Connexion au boîtier d'alimentation | 6-12-VDC |
| Position de la connexion électrique | En haut / de l'autre côté |
| ATT-WS-POWTYPE | OTHER |
| ATT-WS-ROSETTES | Oui |
| Arrêt de sécurité | Non |
| Tuyau de vidage de douche | Non |
| ATT-WS-SHOWERSET | Oui |
| Isolation sonore | Non |
| Surface de finition du boîtier | Finition satinée |
| Finition de surface | Chromé |
| ATT-WS-SURTREATFIT | POLISHED |
| ATT-WS-TEMPERATURELIMIT | Oui |
| Désinfection thermique | Oui |
| ATT-WS-TRANSFORMER | Non |
| Type de montage | Montage mural |
| Type d'opération | Opération manuelle |
| Type de capteur | Détecteur opto-électronique |
| Type de douches | Panneau de douche |
| ATT-WS-WATCON | HOSE |
| Position de la connexion de l'eau | En haut / de l'autre côté |
| ATT-WS-WITHSOAPDISH | Non |
| Couleur d'accent | CHROME-GLOSSY |
| Couleur de base | Acier inoxydable |

Accessoires nécessaires



Compartiment à pile

3600002063
ACEX9023



Bloc d'alimentation enfichable

2030039477
ACEX9001



Rallonge 5 m

2030043814
ACEX9010


Accessoires en option

KWC F5S-Therm

Panneau de douche en acier inoxydable avec garniture pour douchette manuelle

Modell-Linie: F5S | F5ST2021

Douches | Douches à commande hydraulique



Set pour désinfection thermique

2030057940
ACXT2001




Télécommande bidirectionnelle

2030036654
ACEX9005



Télécommande à 2 touches

2030036849
ACEX9004



Prolongateur de boîtier pour
panneaux de douche F5 en acier
inoxydable

2030057066
ACXX2011



Prolongateur de boîtier pour
panneaux de douche F5 en acier
inoxydable

2030057067
ACXX2012

Prolongateur de boîtier pour
panneaux de douche F5 en acier
inoxydable

2030057068
ACXX2013

Prolongateur de boîtier pour
panneaux de douche F5 en acier
inoxydable

2030057069
ACXX2014


Prolongateur de boîtier pour
panneaux de douche F5 en acier
inoxydable

2030057070
ACXX2015



Support pour gel douche pour
panneaux de douche F5

2030057077
ACXX2021



Kit de connexion pour panneau de
douche

2000104916
ZSHOW0006



Adaptateur de raccordement

2000101441
AQRM928

Pièces de rechange

KWC F5S-Therm

Panneau de douche en acier inoxydable avec garniture pour douchette manuelle

Modell-Linie: F5S | F5ST2021

Douches | Douches à commande hydraulique



Pomme de douche

2030051216
ACXX2007




Plaquette de protection

2030031443
ESHOW0059



Poignée de température

2030047082
ASXT9003



Arrêt de température

2030003296
EAQLT0003



Bouchon chromé

2030053006
ASSX9004




Bouchon de pression

2030049943
ASST2001



Bague de sécurité

2030048357
ASSX9003



Rosace

2030048765
ASET2006



Cartouche FRAMIC à fermeture automatique

2030046145
ASSX9001



Cartouche d'électrovanne de dérivation

2030003033
EAQFU0001



Set d'entretien

2000109019
ZWSPL0024



Produit de nettoyage CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023