


Modell-Linie: F5E | F5ET2021

Duchas | Duchas con control remoto electrónico

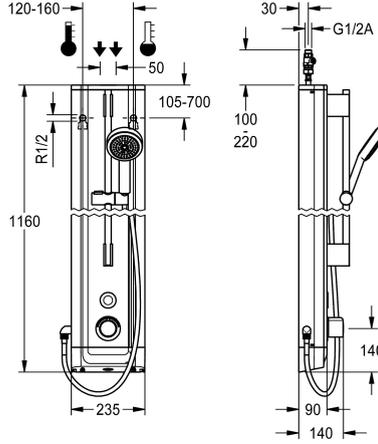

KWC-No.

2030056562

Panel de ducha de acero inoxidable F5E-Therm para instalación en superficie con batería de termostato y grifería de teléfono de ducha. Con control electrónico, para conexión a las tuberías de agua caliente y fría. Bloque funcional con cartucho de válvula electromagnética integrado, termostato y dispositivo para cartucho de válvula electromagnética de derivación opcional para la realización de una desinfección térmica controlada por programa. Termostato con mango de metal con tope de temperatura ajustable y protección antigiro, así como con la opción de realizar una desinfección térmica manual. Versión totalmente metálica, partes visibles cromadas. Barra de ducha premontada, cromada en latón, con soporte de teléfono de ducha de altura regulable y teléfono de ducha cromado en plástico, base de la ducha con chorro tipo haz, diámetro 110 mm, tubo de la ducha 900 mm. Carcasa de acero inoxidable con superficie funcional elevada y tapa de cierre de plástico. Sensor de palpación con electrónica de control, función de


parada y desconexión de la limpieza. Tubos flexibles de conexión con reguladores del flujo de agua bloqueables con válvula de retención y filtro. La descarga higiénica se activa 24 horas después de la última activación; almacenamiento de datos estadísticos. Con opción de parametrización y comunicación mediante el mando a distancia bidireccional opcional. A elegir para funcionamiento con batería con batería de litio de 6 V (CR-P2) en cada grifería o alimentación eléctrica independiente a través de fuente de alimentación de 6,75 V/12 V CC o accesorio del sistema AQUA 3000 open.

Dimensiones de la carcasa 235 x 1160 x 90 mm (L x A x P)
El cabezal de ducha y el compartimento para la batería, incluida la batería o la fuente de alimentación y el cable de extensión, deben solicitarse por separado.

Datos técnicos

Conexiones adicionales	No
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	Si
Circulation	No
ATT-WS-COMPA30000	Si
conexión con dispensador de prepag	VIA-EM
Programación de descarga	24 horas después de la última operación
Programación de descarga con filtro	30 Segundos
Tiempo de flujo ajustable	Si
Mecanismo de activación	Si
ATT-WS-HANDSHOWER	ELECTRONIX-C
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH	Si
Diámetro de entrada	DN 15
Diámetro de entrada	G-1-2-A
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM	TOP-NONCERAMIC
Material	Acero inoxidable
Código cubierta	1.4301
Material	Latón
Tiempo de descarga máximo	255 Segundos

Conexiones adicionales	No
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	Si
Circulation	No
ATT-WS-COMPA30000	Si
conexión con dispensador de prepag	VIA-EM
Programación de descarga	24 horas después de la última operación
Programación de descarga con filtro	30 Segundos
Tiempo de flujo ajustable	Si
Mecanismo de activación	Si
ATT-WS-HANDSHOWER	ELECTRONIX-C
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH	Si
Diámetro de entrada	DN 15
Diámetro de entrada	G-1-2-A
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM	TOP-NONCERAMIC
Material	Acero inoxidable
Código cubierta	1.4301
Material	Latón
Tiempo de descarga máximo	255 Segundos



KWC

Panel de ducha de acero inoxidable F5E-Therm con grifería de teléfono de ducha

Modell-Linie: F5E | F5ET2021

Duchas | Duchas con control remoto electrónico

Presión de caudal mínimo	1 bar
Descarga mínima	1 Segundos
Mezcla	Con termostato
Profundidad	90 mm
Altura	1,160 mm
Anchura total	235 mm
ATT-WS-PARAMETERIZATION	REMOTECONTROL
Conexión de alimentación	6,75 / 12 V DC / A3000 open
Conexión de energía	Desde la parte superior / trasera
ATT-WS-POWTYPE	OTHER
ATT-WS-ROSETTES	Si
Apagado de seguridad	Si
Dispositivo de evacuación	No
ATT-WS-SHOWERSET	Si
Insonorización	No
Acabado de superficie de cubierta	Acabado satinado
Tratamiento de la superficie	Cromado
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Desinfección térmica	Si
ATT-WS-TRANSFORMER	No
Tipo de montaje	Montaje a pared
Tipo de operación	SENSOR-OPERATION
Tipo de sensor	sensor opto electrónico
Tipo de ducha	Panel de la ducha
ATT-WS-WATCON	HOSE
Conexión para el agua	Desde la parte superior / trasera
ATT-WS-WITHSOAPDISH	No
Color acento	CHROME-GLOSSY
Color primario	STAINLESSSTEEL

Accesorio necesario



Compartimento para batería

3600002063
ACEX9023



Fuente de alimentación

2030039477
ACEX9001




Cable de extensión de 5 m

2030043814
ACEX9010

Modell-Linie: F5E | F5ET2021

Duchas | Duchas con control remoto electrónico

Accesorios opcionales



Set for thermal disinfection

2030057940
ACXT2001




Mando a distancia bidireccional

2030036654
ACEX9005



Mando a distancia de 2 teclas

2030036849
ACEX9004



Prolongador de la carcasa para paneles de ducha de acero inoxidable F5

2030057066
ACXX2011



Prolongador de la carcasa para paneles de ducha de acero inoxidable F5

2030057067
ACXX2012

Prolongador de la carcasa para paneles de ducha de acero inoxidable F5

2030057068
ACXX2013

Prolongador de la carcasa para paneles de ducha de acero inoxidable F5

2030057069
ACXX2014

Prolongador de la carcasa para paneles de ducha de acero inoxidable F5

2030057070
ACXX2015




Compartimento para gel de ducha para paneles de ducha F5

2030057077
ACXX2021



Modulo electrónico EM5 ID 07040

2030041918
ACET2001



Juego de conexión para panel de ducha

2000104916
ZSHOW0006



Adaptador de conexión

2000101441
AQRM928

KWC

Panel de ducha de acero inoxidable F5E-Therm con grifería de teléfono de ducha

Modell-Linie: F5E | F5ET2021

Duchas | Duchas con control remoto electrónico

Piezas de recambio



Plaquetas de cubierta

2030031443
ESHOW0059



Mango selector de temperatura

2030047082
ASXT9003



Tope de temperatura

2030003296
EAQLT0003



Cartucho de válvula electromagnética

2030003033
EAQFU0001



Ducha de mano

2030051216
ACXX2007



Conjunto para el cuidado del acero inoxidable

2000109019
ZWSPL0024



CHROMOL para productos de acero inoxidable

2000105091
ZWSPL0023