


KWC F5E-Mix

Elektroninen pesuallashana hanayksikköön tai asennusistukkaan

Modell-Linie: F5E | F5EM1015

Hanat | Elektroniset hanat

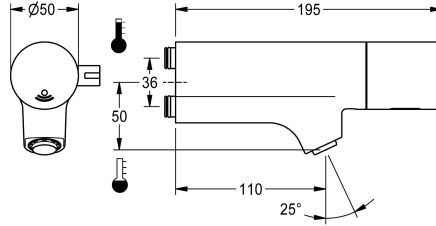

KWC-No.

2030058995

Elektroninen F5E-Mix-pesuallashana

F5E-Mix-pesuallashana DN 15, jossa viisto poistoputki pesuallashiin. Asennettavaksi hanayksikköön tai erilliseen asennusistukkaan. Opto-elektronisesti ohjattava; käynnistys tapahtuu käden heijastuksella. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen. Ohjauselektronikka, magneettiventtiili, 6 V:n litiumparisto (CR-P2) ja sensori. Täysmessinkinen, korkeakiltoinen kromattu hanarunko. Varustettusäädettävällä ja tahattomalta

kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajoittimella. Varkausuojattu SLIM -poresuihin sisäänrakennetulla virtaamansäätimellä 5,0 l/min. Päällekkäiset liitännät, joissa takaiskuventtiilit. Aktivoi hygieniahuuhtelun 24 tuntia edellisen käytön jälkeen, turvasammutus jatkuvassa heijastuksessa ja tilastotietojen tallennus. Mahdollisuus parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä.

Tekniset tiedot

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

A3000 open-yhteensopiva

Esiasesnnettu automaattinen hygieniahuuhtelu

Paineistettu

suodattimella

Säädettävä virtausaika

Toiminnallinen periaate

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Lukitusmekanismi

liittimen materiaali

Minimi virtauspaine

Sekoituksen tyyppi

Paristojen lukumäärä

Parametrisointi

ATT-WS-POUPWASTESET

Tehon syöttö liitäntä

ATT-WS-POWTYPE

ATT-WS-ROSETTES

Hätä sulku

Ääni eristys

Spout

Putken ulkonema

Pinnan viimeistely

Kyllä

Ei

24 tuntia viimeisen toimenpiteen jälkeen

Ei

Kyllä

Kyllä

ELECTRONIX-C

Kyllä

DN 15

TOP-NONCERAMIC

Messinki

1 baari

Kyllä

1

Kaukosäädin

Ei

BATTERY-6-V

BATTERY

Ei

Kyllä

Ei

Kiinnitetty

110 mm

Kromattu



KWC F5E-Mix

Elektroninen pesuallashana hanayksikköön tai asennusistukkaan

Modell-Linie: F5E | F5EM1015

Hanat | Elektroniset hanat

Asennuspinnan viimeistely	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Kyllä
Lämpö desinfiointi	AUTO
ATT-WS-TRANSFORMER	Ei
Pariston tyyppi	CR-P2
Asennustapa	Asennettu tuotteeseen
Toiminta tapa	Kosketusvapaa
Sensorin tyyppi	Opto-elektroninen tunnistin
Hanan tyyppi	FITTING-UNIT
Tilavuusvirta 3 baarin paineessa	0.08 l/s
Vesiliitäntä	PLUG
Korostusväri	ilman
Perusväri	Kromi (kiiltävä)
lviCode	0

Tarvittavat lisävarusteet



Asennusistukka

2030058762
ACXM1002

Yksittäiskiinnike

2030058826
ACXM1003

Kaksoiskiinnike

2030059971
ACXM1004

Valinnaiset lisävarusteet



Kaksisuuntainen kaukosäädin

2030036654
ACEX9005

2-painikkeinen kaukosäädin

2030036849
ACEX9004

Varkausuojattu poresuutin 5,0 l/min, säädettävä kulma

2030041326
ACXX1002

Poresuutin

2030041424
ASXX1008


KWC F5E-Mix

Elektroninen pesuallashana hanayksikköön tai asennusistukkaan

Modell-Linie: F5E | F5EM1015

Hanat | Elektroniset hanat

Varaosat



Magneettiventtiili

2030045522
ACXX9002



Paristokotelo 6V paristolla

360002063
ACEX9023



Asennusavain

2030041329
ACXX1003