


KWC F5E Umyvadlová armatura

Modell-Linie: F5E | F5EV1013
Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

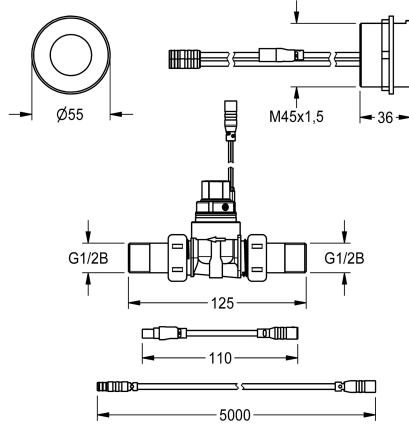

KWC-No.

2030062315

F5E - umyvadlová armatura DN15 s kombinovaným způsobem montáže k instalaci za stěnu. Optoelektronicky řízená, spuštění přiblížením dlaně k senzoru. K připojení na smíchanou teplou nebo studenou vodu. S kulatým senzorem (průměr 55 mm), s integrovanou řídicí elektronikou a vypnutím kvůli čištění, leštěná chromovaná mosaz, k přišroubování zezadu, s pojistkou proti přetočení, elektromagnetický ventil se šroubením G 1/2 B, prodlužovací kabel pro elektromagnetický ventil, délka 5 m. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním

použití a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládní. Volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open.

Přhrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

Technické údaje

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Ne

ATT-WS-COMPA30000

ano

Nastavené automatické hygienické proplachování

24 hodin po posledním použití

Snížený tlak

Ne

s filtrem

Ne

Ovládní

electronically self-closing

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

ano

Nominální průměr

DN 15

Velikost přívodní trubky

G 1/2 B

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

TOP-NONCERAMIC

Materiál pouzdra/krytu

mosaz

Materiál armatury

syntetický

Minimální tlak průtoku

1 bar

Typ směšování

Ne

ATT-WS-PARAMETERIZATION

REMOTECONTROL

ATT-WS-POPUWASTESET

Ne

Napájení

6,75 / 12 V DC / A3000 open

ATT-WS-POWTYPE

TRANSFORMER

ATT-WS-ROSETTES

Ne

Bezpečnostní vypnutí

ano

Zvuková izolace


Ne

Povrchová úprava armatury

chromovaný

ATT-WS-SURTREATFIT

POLISHED





KWC F5E Umyvadlová armatura

Modell-Linie: F5E | F5EV1013
Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ne
Termická dezinfekce	Ne
ATT-WS-TRANSFORMER	Ne
Způsob montáže	skrytá montáž
Ovládní	senzor
Typ senzoru	optoelektronický senzor
Typ baterie	nástěnná baterie
ATT-WS-WATCON	THREAD
Barevné varianty	NONE

Nezbytné příslušenství



Příhrádka na baterii

360002063
ACEX9023


Síťový zdroj

2030039477
ACEX9001

Prodlužovací kabel 5 m

2030043814
ACEX9010

Volitelné příslušenství

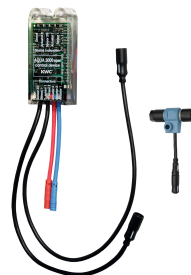

Obousměrné dálkové ovládní pro armatury F3 a F5

2030036654
ACEX9005

Dvoutlačítkové dálkové ovládní pro armatury f3 a f5

2030036849
ACEX9004

Elektronický modul EM5 s ID 02090

2030065092
ACEV1002

Krycí deska

2000101054
ZAQUA084