


KWC F5E

Grifería para zonas de lavabo para montaje oculto en la pared

Modell-Linie: F5E | F5EV1013

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

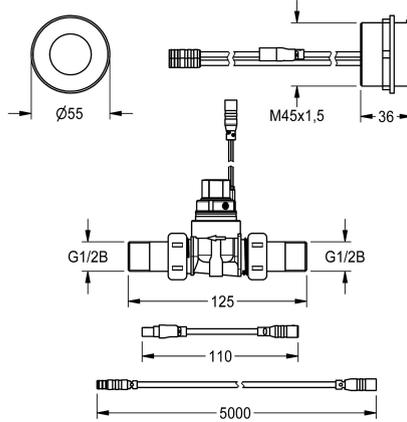

KWC-No.

2030062315

F5E Grifería para zona de lavabo DN 15 en ejecución combinada para montaje oculto en la pared. Con control optoelectrónico, accionamiento mediante reflexión manual. Para conexión a agua caliente premezclada o a agua fría. Con sensor redondo (55 mm de diámetro), con electrónica de control y desconexión de la limpieza integradas, latón cromado de alto brillo, atornillable desde atrás, con protección antigiro, electroválvula con uniones roscadas G 1/2 B, cable de extensión para electroválvula, longitud 5 m. La descarga higiénica se activa 24 horas después de la última activación y almacenamiento de datos estadísticos. Con opción de

parametrización y comunicación mediante el mando a distancia bidireccional opcional. Con posibilidad de elegir funcionamiento a batería con pila de litio de 6 V (CR-P2) en cada grifería o alimentación de corriente independiente a través de fuente de alimentación 6,75 V/12 V CC o accesorios del sistema AQUA 3000 open.

El compartimento para la batería, incluida la batería o la fuente de alimentación y el cable de extensión, deben solicitarse por separado.

Datos técnicos

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

No

ATT-WS-COMPA30000

Si

Programación de descarga

24 horas después de la última operación

Sin presión

No

con filtro

No

Mecanismo de activación

ELECTRONIX-C

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Si

Diámetro de entrada

DN 15

Diámetro de entrada

G 1/2 B

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

TOP-NONCERAMIC

Material

Latón

Material

Sintético

Presión de caudal mínimo

1 bar

Mezcla

No

ATT-WS-PARAMETERIZATION

REMOTECONTROL

ATT-WS-POPUWASTESET

No

Conexión de alimentación

6,75 / 12 V DC / A3000 open

ATT-WS-POWTYPE

TRANSFORMER

ATT-WS-ROSETTES

No

Apagado de seguridad


Si

Insonorización

No

Tratamiento de la superficie

Cromado



KWC F5E

Grifería para zonas de lavabo para montaje oculto en la pared

Modell-Linie: F5E | F5EV1013

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	No
Desinfección térmica	No
ATT-WS-TRANSFORMER	No
Tipo de montaje	Montaje oculto
Tipo de operación	SENSOR-OPERATION
Tipo de sensor	sensor opto electrónico
Tipo de grifo	En la pared del grifo
ATT-WS-WATCON	THREAD
Color acento	NONE

Accesorio necesario



Compartimento para batería

360002063
ACEX9023



Fuente de alimentación

2030039477
ACEX9001



Cable de extensión de 5 m

2030043814
ACEX9010

Accesorios opcionales



Mando a distancia bidireccional

2030036654
ACEX9005



Mando a distancia de 2 teclas

2030036849
ACEX9004



Módulo electrónico EM5 con ID 02090

2030065092
ACEV1002



Placa cobertora

2000101054
ZAQUA084