


KWC F5E

Tvättställsblandare i kombinationsmetod för dold installation

Modell-Linie: F5E | F5EV1013

Kranar | Elektroniska kranar

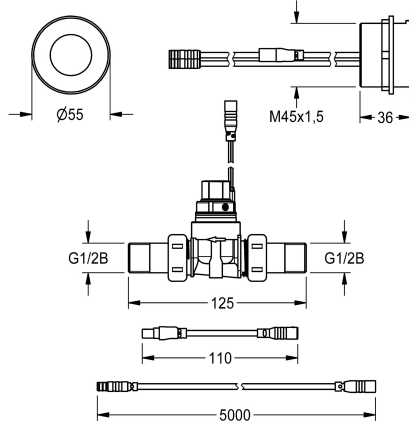

KWC-No.

2030062315

F5E tvättställsblandare i kombinationsmetod för dold installation. Optoelektronisk styrning, aktivering via handreflexion. För anslutning till förblandat varm- eller kallvatten. Med rund sensor (diameter 55 mm), med integrerad styrelektronik och rengöringsavstängning. Polerad förkromad mässing, ska skruvas på bak, med vridsäkring. Magnetventil med skruvanslutningar G 1/2 B. Förlängningskabel för magnetventil, längd 5 m. Aktiverad hygienspolning 24 timmar efter senaste spolning och lagring av statistiska data. Med möjlighet till

parameterinställningar och kommunikation via dubbelriktad fjärrkontroll (tillval). Valfritt för batteridrift med 6 V litiumbatteri (CR-P2) per armatur eller separat strömförsörjning via nätdel 6,75 V / 12 V DC eller AQUA 3000 open systemtillbehör.

Batterifack inklusive batteri eller nätdel plus förlängningskabel måste beställas separat.

Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Nej

ATT-WS-COMPA30000

Ja

Standard automatisk hygien spolning

24 timmar efter den senaste operationen

Nedtryckt

Nej

med filter

Nej

Funktionell princip

Elektronisk självstängande

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Ja

Nominell diameter

DN 15

Inbyggnadsmått

G 1/2 B

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

TOP-NONCERAMIC

Material hölje

Mässing

Material delar

Syntetisk

Minimalt flödestryck

1 bar

Typ av blandning

Nej

ATT-WS-PARAMETERIZATION

REMOTECONTROL

ATT-WS-POPUPWASTESET

Nej

Kraft försörjnings anslutning

6-12-3000VDC

ATT-WS-POWTYPE

TRANSFORMER

ATT-WS-ROSETTES

Nej

Säkerhetsavstängning

Ja

Ljud isolering


Nej

yt finish

Förkromad

ATT-WS-SURTREATFIT

POLISHED



KWC F5E



Tvättställsblandare i kombinationsmetod för dold installation

Modell-Linie: F5E | F5EV1013

Kranar | Elektroniska kranar

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| ATT-WS-TEMPERATURELIMIT | Nej |
| terminal för desinfektion | Nej |
| ATT-WS-TRANSFORMER | Nej |
| Typ av montering | Dold montering |
| Typ av operation | Sensor styrning |
| Typ av sensor | Utan elektronisk sensor |
| Typ av kran | Väggmonterad kran |
| ATT-WS-WATCON | THREAD |
| Accentfärg | NONE |

Nödvändiga tillbehör



Battery compartment

360002063
ACEX9023


Power supply unit

2030039477
ACEX9001

Extension cable 5 m

2030043814
ACEX9010

Extratillbehör

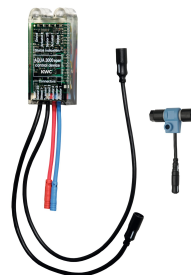

Bidirectional remote control for electronic fittings F3 and F5

2030036654
ACEX9005

2-button remote control for fittings F3 and F5

2030036849
ACEX9004

Elektronikmodul EM5 med ID 02090

2030065092
ACEV1002

Cover plate

2000101054
ZAQUA084