
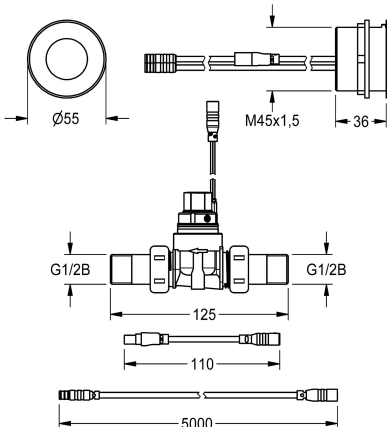


KWC F5E

Pisoárová splachovací armatura k instalaci za stěnu

Modell-Linie: F5E | F5EF3002

Splachovací armatury | Elektronické pisoárové splachovací armatury

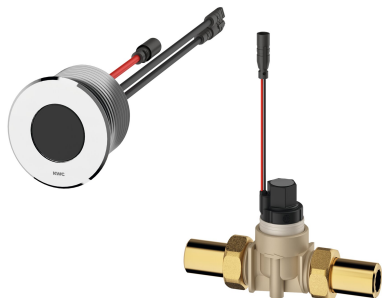

KWC-No.

2030062317

F5E - pisoárová splachovací armatura DN15 s kombinovaným způsobem montáže k instalaci za stěnu, optoelektronicky řízená. S kulatým senzorem (průměr 55 mm), s integrovanou řídicí elektronikou a vypnutím kvůli čištění, leštěná chromovaná mosaz, k přišroubování zezadu, s pojistkou proti přetočení, elektromagnetický ventil se šroubením G 1/2 B, prodlužovací kabel pro elektromagnetický ventil, délka 5 m. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a

komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open.

Příhrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

Technické údaje

Nastavené automatické hygienické proplachování

ATT-WS-FLUVOLUME

Ovládání

Nominální průměr

Velikost přívodní trubky

Materiál armatury

Maximální tlak průtoku

Maximální průtok spláchnutí

Maximální objem vody spláchnutí

Minimální tlak průtoku

Minimální průtok spláchnutí

Minimální objem vody spláchnutí

ATT-WS-PARAMETERIZATION

Napájení

ATT-WS-POWTYPE

Bezpečnostní vypnutí

Zvuková izolace

ATT-WS-TRANSFORMER

Typ splachovací armatury

Způsob montáže

Ovládání

Typ senzoru

ATT-WS-WATCON

24 hodin po posledním použití

Ne

electronically self-closing

DN 15

G 1/2 B

syntetický

4 bar

0.7 l/s

4 Litr

1 bar

0.3 l/s

2 Litr

REMOTECONTROL

6.75 / 12 V DC / A3000 open

TRANSFORMER

ano

Ne

Ne


záchod

skrytá montáž

senzor

optoelektronický senzor

THREAD



KWC F5E

Pisořová splachovací armatura k instalaci za stěnu

Modell-Linie: F5E | F5EF3002


Splachovací armatury | Elektronické pisořové splachovací armatury

Nezbytné příslušenství




Přihrádka na baterii

360002063
ACEX9023



Power supply unit

2030039477
ACEX9001



Prodlužovací kabel 5 m

2030043814
ACEX9010

Volitelné příslušenství




Obousměrné dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

2030036654
ACEX9005



Dvoutlačítkové dálkové ovládání pro armatury f3 a f5

2030036849
ACEX9004

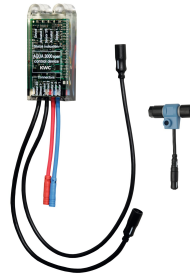

Elektronický modul EM5

2030056786
ACEF3001



Krycí deska

2000101054
ZAQUA084