


KWC F5E

Grifería de descarga para urinario para montaje oculto en la pared

Modell-Linie: F5E | F5EF3002

Sistemas de descarga | Fluxor de urinario optoelectrónico

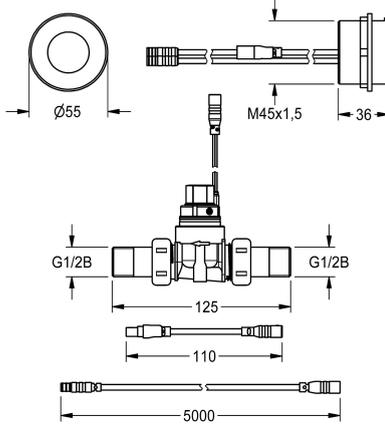

KWC-No.

2030062317

F5E Grifería de descarga para urinario DN 15 en ejecución combinada para montaje oculto en la pared, con control optoelectrónico. Con sensor redondo (55 mm de diámetro), con electrónica de control y desconexión de la limpieza integradas, latón cromado de alto brillo, atornillable desde atrás, con protección antigiro, electroválvula con uniones roscadas G 1/2 B, cable de extensión para electroválvula, longitud 5 m. La descarga higiénica se activa 24 horas después de la última activación, almacenamiento de datos estadísticos. Con opción de parametrización y comunicación mediante el mando a distancia

bidireccional opcional. Con posibilidad de elegir funcionamiento a batería con pila de litio de 6 V (CR-P2) en cada grifería o alimentación de corriente independiente a través de fuente de alimentación 6,75 V / 12 V CC o accesorios del sistema AQUA 3000 open.

El compartimento para la batería, incluida la batería o la fuente de alimentación y el cable de extensión, deben solicitarse por separado.

Datos técnicos

Programación de descarga

24 horas después de la última operación

ATT-WS-FLUVOLUME

No

Mecanismo de activación

ELECTRONIX-C

Diámetro de entrada

DN 15

Diámetro de entrada

G 1/2 B

Material

Sintético

Presión de caudal máximo

4 bar

Descarga máxima

0.7 l/s

Descarga máxima

4 Litro

Presión de caudal mínimo

1 bar

Descarga mínima

0.3 l/s

Caudal de descarga mínima

2 Litro

ATT-WS-PARAMETERIZATION

REMOTECONTROL

Conexión de alimentación

6,75 / 12 V DC / A3000 open

ATT-WS-POWTYPE

TRANSFORMER

Apagado de seguridad

Si

Insonorización

No

ATT-WS-TRANSFORMER

No

Tipo de descarga

Urinario

Tipo de montaje


Montaje oculto

Tipo de operación

SENSOR-OPERATION

Tipo de sensor

sensor opto electrónico



KWC F5E

Grifería de descarga para urinario para montaje oculto en la pared

Modell-Linie: F5E | F5EF3002

Sistemas de descarga | Fluxor de urinario optoelectrónico

ATT-WS-WATCON

THREAD

Accesorio necesario



Compartimento para batería

3600002063
ACEX9023

Fuente de alimentación

2030039477
ACEX9001

Cable de extensión de 5 m

2030043814
ACEX9010

Accesorios opcionales



Mando a distancia bidireccional

2030036654
ACEX9005

Mando a distancia de 2 teclas

2030036849
ACEX9004

Módulo electrónico

2030056786
ACEF3001

Placa cobertora

2000101054
ZAQUA084