
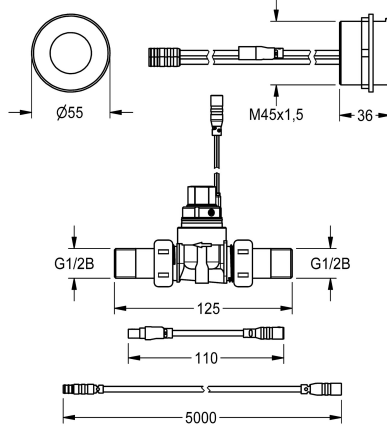


KWC F5E

Urinaalin huuhtelulaitteisto piiloasennukseen

Modell-Linie: F5E | F5EF3002

Huuhtelujärjestelmät | Elektroniset urinaalin huuhtelujärjestelmät

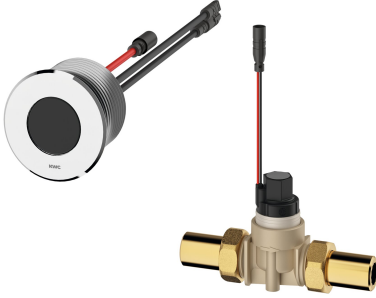

KWC-No.

2030062317

Piiloasennukseen

F5E Urinaalin huuhtelulaitteisto DN 15, yhdistelmärakenne piiloasennusta varten, opto-elektronisesti ohjattu. Pyöreä sensori (halkaisija 55 mm), integroitu ohjauselektronikka ja puhdistuspoiskytkentä, kromattua ja kiillotettua messinkiä. Takaa kiinnitettävä, tahattoman kääntämisen esto. Magneettiventtiili jossa ruuvi kiinnitykset G 1/2 B, jatkojohto maneettiventtiilille, pituus 5 m. Aktivoi hygieniahuuhtelun 24 tuntia edellisen käytön jälkeen ja tallentaa tilastotiedot. Mahdollisuus parametrisointiin ja

kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä. Valinnaisesti paristokäyttöinen 6 V:n litiumparistolla (CR-P2) kalustetta kohden tai erillinen jännitteensyöttö verkkolaitteen 6,75 V / 12 V DC välityksellä tai AQUA 3000 open -järjestelmävarusteella.

Paristolokero sekä paristo tai verkkolaitte ja jatkojohto on tilattava erikseen.

Tekniset tiedot

Esi-asennettu automaattinen hygieniahuuhtelu

ATT-WS-FLUVOLUME

Toiminnallinen periaate

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

liittimen materiaali

Maximi virtauspaine

Maximi huuhteluvirtaus

Maximi virtausmäärä

Minimi virtauspaine

Minimi huuhteluvirtaama

Minimi huuhteveden määrä

ATT-WS-PARAMETERIZATION

Tehon syöttö liitäntä

ATT-WS-POWTYPE

Hätä salku

Ääni eristys

ATT-WS-TRANSFORMER

Huuhtelujärjestelmän tyyppi

Asennustapa

Toiminta tapa

Sensorin tyyppi

ATT-WS-WATCON

24 tuntia viimeisen toimenpiteen jälkeen

Ei

ELECTRONIX-C

DN 15

G 1/2 B

Synteettinen

4 baari

0,7 l/s

4 Litra

1 baari

0,3 l/s

2 Litra

REMOTECONTROL

6,75 / 12 V DC / A3000 open

TRANSFORMER

Kyllä

Ei

Ei


Urinaali

Piiloasennus

Kosketusvapaa

Opto-elektroninen tunnistin

THREAD



KWC F5E

Urinaalin huuhtelulaitteisto piiloasennukseen

Modell-Linie: F5E | F5EF3002

Huuhtelujärjestelmät | Elektroniset urinaalin huuhtelujärjestelmät

IviCode


0

Tarvittavat lisävarusteet




Paristokotelo 6V paristolla

3600002063
ACEX9023



Verkkolaite

2030039477
ACEX9001



Jatkokaapeli 5 metriä

2030043814
ACEX9010

Valinnaiset lisävarusteet




Kaksisuuntainen kaukosäädin

2030036654
ACEX9005



2-painikkeinen kaukosäädin

2030036849
ACEX9004

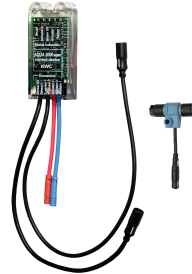

Elektroniikkamoduuli EM5

2030056786
ACEF3001



Peitelevy A3000 open-infrapunasensorimodulille

2000101054
ZAQUA084