


KWC F5E

Bateria sflukujaca do pisuarow do montazu od strony pomieszczenia serwisowego

Modell-Linie: F5E | F5EF3002

Armatura sflukujaca | Armatura sflukujaca do pisuarow sterowana elektronicznie

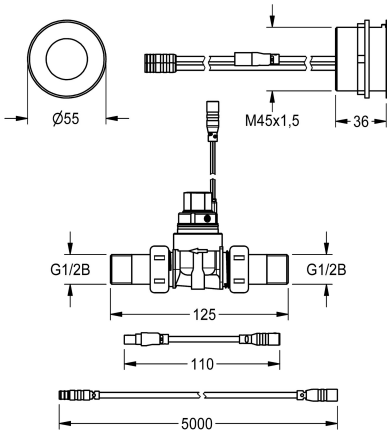

KWC-No.

2030062317

F5E Armatura sflukujaca do pisuarow DN 15 o konstrukcji zespolonej do montazu od strony pomieszczenia serwisowego, sterowanie optoelektroniczne. Z okraglym czujnikiem (srednica 55 mm), zintegrowana elektronika sterujaca i plukaniem higienicznym, korpus mosienny polerowany, powloka chromowana, do przykrecenia od strony pomieszczenia serwisowego, z zabezpieczeniem przed przekreceniem, zawor elektromagnetyczny ze zlczami srubowymi G 1/2 B, kabel przedluzajacy do zaworu elektromagnetycznego, dlugosc 5 m. Aktywacja plukania higienicznego po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia i

zapisywanie danych statystycznych. Możliwość konfiguracji i komunikacji za pomocą opcjonalnego dwukierunkowego pilota. Opcjonalna możliwość zasilania baterijnego za pomocą baterii litowej 6 V (CR-P2) na armaturę lub osobne zasilanie elektryczne za pomocą zasilacza 6,75 V / 12 V DC lub wyposażenia systemowego AQUA 3000 open.

Pojemnik na baterię wraz z baterią lub zasilacz z kablem przedluzajacym nalezy zamowic osobno.

Dane techniczne

Wstepne ustawienia sflukiwanie higienicznego

ATT-WS-FLUVOLUME

Zasada funkcjonowania

Srednica nominalna

Srednica doplywu

Materiał zlczki

Maksymalne cisnienie robocze

Maksymalny przeplyw przy sflukiwaniu

Maksymalna ilosc sflukiwar

Wymagane cisnienie robocze

Minimalny przeplyw przy sflukiwaniu

Minimalna wielkosc strumienia sflukujacego

ATT-WS-PARAMETERIZATION

Napięcie przyzlaczeniowe

ATT-WS-POWTYPE

Wytlaczenie awaryjne

Izolacja akustyczna

ATT-WS-TRANSFORMER

Rodzaje zlczek odpływowych

Rodzaj montazu

Rodzaj obslugi

Rodzaj czujnika

24 godziny po ostatniej operacji

Nie

ELECTRONIX-C

DN 15

G 1/2 B

Tworzywo sztuczne

4 bar

0,7 l/s

4 Litr

1 bar

0,3 l/s

2 Litr

REMOTECONTROL

6,75 / 12 V DC / A3000 open

TRANSFORMER

Tak

Nie


Nie

Pisuar

Montaz ukryty

SENSOR-OPERATION

Czujnik opto-elektroniczny



KWC F5E

Bateria spłukująca do pisuarów do montażu od strony pomieszczenia serwisowego

Modell-Linie: F5E | F5EF3002

Armatura spłukująca | Armatura spłukująca do pisuarów sterowana elektronicznie

ATT-WS-WATCON


THREAD

Niezbędne akcesoria




Pojemnik na baterię

3600002063
ACEX9023



Zasilacz

2030039477
ACEX9001



Kabel przedłużający 5 m

2030043814
ACEX9010

Akcesoria opcjonalne



Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5

2030036654
ACEX9005



Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5

2030036849
ACEX9004



Moduł elektroniczny do armatury pisuarowej F5

2030056786
ACEF3001



Maskownica

2000101054
ZAQUA084