


## KWC F5E WC-Spülarmatur für Hinterwandinstallation

Modell-Linie: F5E | F5EF4002  
Spülarmaturen | Elektronische WC-Spülarmaturen

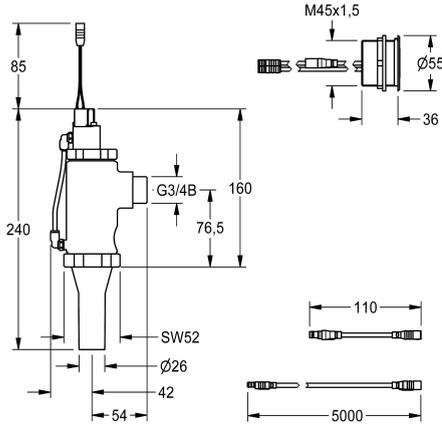

### KWC-Nr.

**2030062326**

F5E WC-Spülarmatur DN 20 in Kombinationsbauweise für Hinterwandinstallation, opto-elektronisch gesteuert. Mit rundem Sensor (Durchmesser 55 mm), mit integrierter Steuerelektronik und Reinigungsabschaltung, Messing poliert verchromt, von hinten zu verschrauben, mit Verdrehsicherung, Magnetdruckspüler mit Verlängerungskabel für Magnetventil, Länge 5 m. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung


und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör.

Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel muss separat bestellt werden.

### Technische Daten

|                                |
|--------------------------------|
| Berechnungsdurchfluss Kaltwass |
| Voreinstellung Hygienespülung  |
| Funktionsprinzip               |
| Nennweite                      |
| Material Gehäuse               |
| Material Armatur               |
| maximaler Fließdruck           |
| maximaler Spüldurchfluss       |
| maximale Spülmenge             |
| Mindestfließdruck              |
| Mindestspüldurchfluss          |
| Mindestspülmenge               |
| Parametrierung                 |
| Anschlussspannung              |
| Stromverbrauch                 |
| Art der Spannungsversorgung    |
| Sicherheitsabschaltung         |
| Schallschutz                   |
| Oberflächenbehandlung Gehäuse  |
| mit Trafo/Netzteil             |
| Art der Spülarmatur            |
| Art der Montage                |
| Art der Bedienung              |

|  |
|--|
| 1 l/s                                  |
| 24 Stunden nach der letzten Betätigung |
| elektronisch selbstschließend          |
| DN 20                                  |
| Messing                                |
| Messing                                |
| 4 bar                                  |
| 1.3 l/s                                |
| 9 Liter                                |
| 1.2 bar                                |
| 1 l/s                                  |
| 6 Liter                                |
| Fernbedienung                          |
| 6,75 / 12 V DC / A3000 open            |
| 3.5 Voltampere                         |
| Transformator                          |
| ja                                     |
| nein                                   |
| verchromt                              |
| nein                                   |
| WC-Spüler                              |
| verdeckt                               |
| Sensorbetätigung                       |



## KWC F5E WC-Spülarmatur für Hinterwandinstallation

Modell-Linie: F5E | F5EF4002  
Spülarmaturen | Elektronische WC-Spülarmaturen

Typ des Sensors

opto-elektronischer Sensor

### Notwendiges Zubehör



#### Batteriefach

**3600002063**  
ACEX9023



#### Netzteil

**2030039477**  
ACEX9001



#### Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)

**2030043814**  
ACEX9010

### Optionales Zubehör



#### Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

**2030036654**  
ACEX9005



#### 2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

**2030036849**  
ACEX9004



#### Elektronikmodul für F5 WC-Spülarmatur


**2030067649**  
ACEF4003



#### Abdeckplatte

**2000101054**  
ZAQUA084

### Ersatzteile





## KWC F5E

WC-Spülarmatur für Hinterwandinstallation

**Modell-Linie: F5E | F5EF4002**

Spülarmaturen | Elektronische WC-Spülarmaturen

### Oberteil

**2030058330**

ASEF4003

### Fernbetätigungsschlauch

**2000104803**

EAQLN0019

### Adapterkabel für F5-Armaturen

**2030055550**

ACEX9012