


KWC F5E

Grifería de descarga de WC para montaje oculto en la pared

Modell-Linie: F5E | F5EF4002

Sistemas de descarga | Fluxor de inodoros optoelectrónico

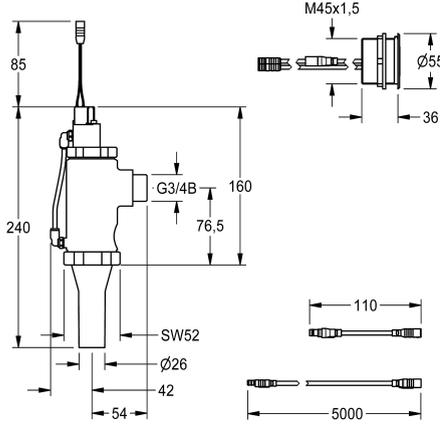

KWC-No.

2030062326

Grifería de descarga de WC DN 20 en ejecución combinada para montaje oculto en la pared, con control optoelectrónico. Con sensor redondo (diámetro 55 mm), con electrónica de control integrada y desconexión de la limpieza, de latón cromado pulido, para atornillar por detrás, con dispositivo antigiro, fluxor con cable de prolongación para electroválvula, longitud 5 m. Limpieza higiénica activada 24 horas después del último accionamiento y almacenamiento de datos estadísticos. Con opción de parametrización y comunicación mediante mando a distancia bidireccional opcional. Con


posibilidad de elegir funcionamiento a batería con pila de litio de 6 V (CR-P2) en cada grifería o alimentación de corriente independiente a través de fuente de alimentación 6,75 V / 12 V CC o accesorios del sistema AQUA 3000 open.

El compartimento para la batería, incluida la batería o la fuente de alimentación y el cable de extensión, deben solicitarse por separado.

Datos técnicos

Cálculo del caudal de agua fría
Programación de descarga
Mecanismo de activación
Diámetro de entrada
Material
Material
Presión de caudal máximo
Descarga máxima
Descarga máxima
Presión de caudal mínimo
Descarga mínima
Caudal de descarga mínima
Parametrización
Conexión de alimentación
Consumo de energía
Tipo de alimentación
Apagado de seguridad
Insonorización
Acabado de superficie de cubierta
con transformador / adaptador de red
Tipo de descarga
Tipo de montaje
Tipo de operación

1 l/s
24 horas después de la última operación
Cierre electrónico automático
DN 20
Latón
Latón
4 bar
1.3 l/s
9 Litro
1.2 bar
1 l/s
6 Litro
Telemando
6,75 / 12 VDC / A3000 open
3.5 Voltioamperio
Transformador
Si
No
Cromado
No
Inodoro
Montaje oculto
Funcionamiento del sensor



KWC F5E

Grifería de descarga de WC para montaje oculto en la pared

Modell-Linie: F5E | F5EF4002

Sistemas de descarga | Fluxor de inodoros optoelectrónico

Tipo de sensor

sensor opto electrónico

Accesorio necesario



Compartimento para batería

3600002063
ACEX9023



Fuente de alimentación

2030039477
ACEX9001



Cable de extensión de 5 m

2030043814
ACEX9010

Accesorios opcionales



Mando a distancia bidireccional

2030036654
ACEX9005



Mando a distancia de 2 teclas


2030036849
ACEX9004



Placa cobertora

2000101054
ZAQUA084

Piezas de recambio





KWC F5E

Grifería de descarga de WC para montaje oculto en la pared

Modell-Linie: F5E | F5EF4002

Sistemas de descarga | Fluxor de inodoros optoelectrónico

Tubo Flexible control remoto

2000104803

EAQLN0019
