
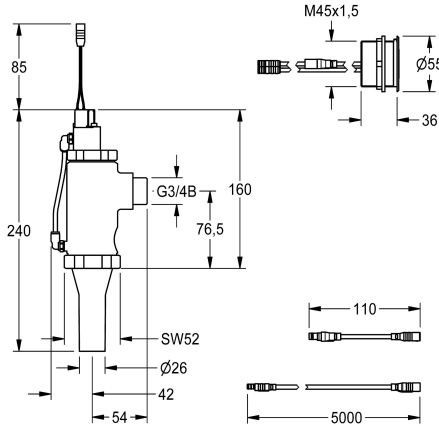


## KWC F5E

WC-spoelarmaturen voor installatie aan de achterwand

Modell-Linie: F5E | F5EF4002

Spoelsystemen | Elektronische urinoirspoelkranen

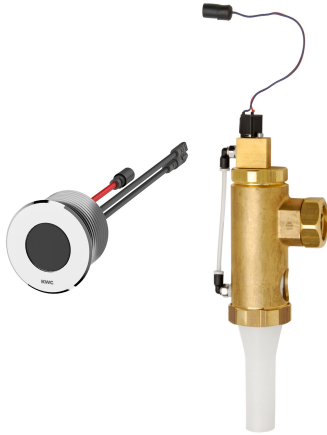

### KWC-No.

**2030062326**

F5E wc-spoelarmaturen DN 20 in combinatie met installatie aan de achterwand, opto-elektronisch gestuurd. Met ronde sensor (diameter 55 mm), met geïntegreerde besturingselektronica en reinigungsuitschakeling, gepolijst verchromd messing, van achteren vast te schroeven, met draaibeveiliging, magneetspoeling met verlengkabel voor magneetventiel, lengte 5 m. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste activering en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor


parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

### Technical Data

|                                      |
|--------------------------------------|
| Debiet koud water                    |
| Standaard instelling hygiënespoeling |
| Werkingsprincipe                     |
| Diameter nominaal                    |
| Materiaal behuizing                  |
| Materiaal montage                    |
| Maximale dynamische druk             |
| Maximaal spoeldebiet                 |
| Maximaal spoelwatervolume            |
| Minimum dynamische druk              |
| Minimum spoeldebiet                  |
| Minimale spoelwatervolume            |
| ATT-WS-PARAMETERIZATION              |
| Voedingsspanning                     |
| Opgenomen vermogen                   |
| ATT-WS-POWTYPE                       |
| Veiligheidsuitschakeling             |
| Geluidsisolatie                      |
| Oppervlakafwerking behuizing         |
| ATT-WS-TRANSFORMER                   |
| Type spoelinstallatie                |
| Type montage                         |
| Type bediening                       |

|                               |
|-------------------------------|
| 1 l/s                         |
| 24 uur na de laatste operatie |
| Elektronisch zelfsluitend     |
| DN 20                         |
| Messing                       |
| Messing                       |
| 4 bar                         |
| 1.3 l/s                       |
| 9 Liter                       |
| 1.2 bar                       |
| 1 l/s                         |
| 6 Liter                       |
| REMOTECONTROL                 |
| 6,75 / 12 V DC / A3000 open   |
| 3.5 Voltampère                |
| TRANSFORMER                   |
| Ja                            |
| Neen                          |
| Verchromd                     |
| Neen                          |
| WC                            |
| Verdekte montage              |
| SENSOR-OPERATION              |



## KWC F5E

WC-spoelarmaturen voor installatie aan de achterwand



Modell-Linie: F5E | F5EF4002

Spoelsystemen | Elektronische urinoirspoelkranen

Type sensor

Opto-elektronische sensor

### Vereiste toebehoren



#### Batterijvak

**3600002063**  
ACEX9023

#### Power supply unit

**2030039477**  
ACEX9001

#### Verlengkabel 5 m

**2030043814**  
ACEX9010

### Optionele toebehoren



#### Bidirectionele afstandsbediening

**2030036654**  
ACEX9005


#### Afstandsbediening

**2030036849**  
ACEX9004

#### Afdekplaat

**2000101054**  
ZAQUA084

### Reserve onderdelen





## **KWC F5E**

WC-spoelarmaturen voor installatie aan de achterwand

**Modell-Linie: F5E | F5EF4002**

Spoelsystemen | Elektronische urinoirspoelkranen

### **Slang voor afstandsbediening**

---

**2000104803**

EAQLN0019

---