
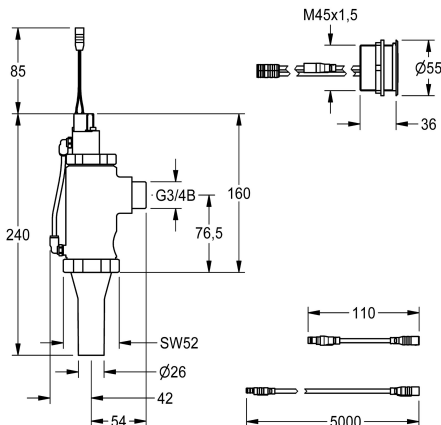


KWC F5E

Armatura spłukująca do montażu ukrytego

Modell-Linie: F5E | F5EF4002

Armatura spłukująca | Armatura spłukująca do pisuarów sterowana elektronicznie

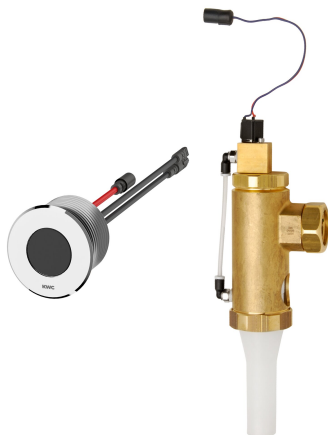

KWC-No.

2030062326

F5E Armatura spłukująca do WC DN 20 o konstrukcji zespolonej do montażu ukrytego, sterowana optoelektronicznie. Z okrągłym czujnikiem (średnica 55 mm), ze zintegrowaną elektroniką sterującą i wyłączaniem na czas czyszczenia, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana, do przykręcenia od tyłu, z zabezpieczeniem przed przekręceniem, magnetyczna spłuczka ciśnieniowa z przedłużaczem do zaworu elektromagnetycznego, długość 5 m. Aktywowane płukanie higieniczne po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia oraz zapisywanie danych


statystycznych. Możliwość konfiguracji i komunikacji za pomocą opcjonalnego dwukierunkowego pilota. Opcja do wyboru z zasilaniem baterijnym za pomocą baterii litowej 6 V (CR-P2) na każdą armaturę lub osobnym zasilaniem poprzez zasilacz 6,75 V / 12 V DC lub wyposażenie systemowe AQUA 3000 open.

Pojemnik wraz z baterią lub zasilacz z przedłużaczem należy zamówić osobno.

Dane techniczne

Normatywny wypływ zimnej wody	1 l/s
Wstępne ustawienia spłukiwanie higienicznego	24 godziny po ostatniej operacji
Zasada funkcjonowania	ELECTRONIX-C
Średnica nominalna	DN 20
Materiał obudowy	Mosiądz
Materiał złączki	Mosiądz
Maksymalne ciśnienie robocze	4 bar
Maksymalny przepływ przy spłukiwaniu	1.3 l/s
Maksymalna ilość spłukiwań	9 Litr
Wymagane ciśnienie robocze	1.2 bar
Minimalny przepływ przy spłukiwaniu	1 l/s
Minimalna wielkość strumienia spłukującego	6 Litr
Parametryzacja	Pilot zdalnego sterowania
Napięcie przyłączeniowe	6,75 / 12 V DC / A3000 open
Zużycie prądu	3.5 Woltampier
Rodzaj zasilania	Transformator
Wyłączenie awaryjne	Tak
Izolacja akustyczna	Nie
Wykończenie powierzchni obudowy	Chromowany
z transformatorem/zasilaczem	Nie
Rodzaje złączek odpływowych	WC
Rodzaj montażu	Montaż ukryty
Rodzaj obsługi	Działanie czujnika

1 l/s
24 godziny po ostatniej operacji
ELECTRONIX-C
DN 20
Mosiądz
Mosiądz
4 bar
1.3 l/s
9 Litr
1.2 bar
1 l/s
6 Litr
Pilot zdalnego sterowania
6,75 / 12 V DC / A3000 open
3.5 Woltampier
Transformator
Tak
Nie
Chromowany
Nie
WC
Montaż ukryty
Działanie czujnika



KWC F5E

Armatura spłukująca do montażu ukrytego

Modell-Linie: F5E | F5EF4002

Armatura spłukująca | Armatura spłukująca do pisuarów sterowana elektronicznie

Rodzaj czujnika


Czujnik opto-elektroniczny

Niezbędne akcesoria




Pojemnik na baterię

3600002063
ACEX9023



Zasilacz

2030039477
ACEX9001



Kabel przedłużający 5 m

2030043814
ACEX9010

Akcesoria opcjonalne



Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5

2030036654
ACEX9005



Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5


2030036849
ACEX9004



Maskownica

2000101054
ZAQUA084

Części zamienne





KWC F5E

Armatura spłukująca do montażu ukrytego

Modell-Linie: F5E | F5EF4002

Armatura spłukująca | Armatura spłukująca do pisuarów sterowana elektronicznie

Wężyk do armatury spłukującej

2000104803

EAQLN0019
