


## KWC FX-M

Station de lavage eau-savon-air

Modell-Linie: FX | FXCD1001M

Les solutions de lavage | All-In-One

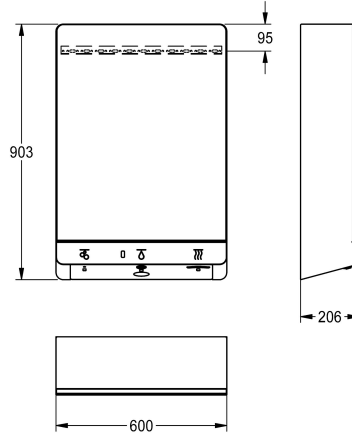

### KWC-No.

**2030063219**

FX-M Station de lavage eau-savon-air pour montage mural, à commande opto-électronique sans contact. Pour le raccordement aux arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Thermostat à vanne coudée avec kit de raccordement pour la distribution pré-réglée d'eau chaude prémélangée, pompe à savon pour savon liquide et sèche-mains. Des pictogrammes lumineux au-dessus de la position respective du capteur et du début de l'éclairage de la station de lavage signalent la reconnaissance de l'utilisateur. Le pictogramme de la fonction active est affiché avec un éclairage maximal. L'armoire en acier inoxydable, laqué poudre blanc, avec porte miroir,

butée à gauche et serrure à barillet.

Pression d'écoulement minimale 1,0 bar  
Débit volumique 6 l/min à 3 bars de pression d'écoulement  
Tension de raccordement 230 V CA, 50/60 Hz  
Puissance totale 1000 W  
Type de protection IPX1  
Débit d'air sèche-mains 80 m<sup>3</sup>/h = 22 l/s  
Vitesse de l'air sèche-mains 95-115 m/s  
Dimensions 600 x 900 x 205 mm (L x H x P)

### Données techniques

Connection au boîtier d'alimentation

230 V AC

Consommation d'alimentation

1,200 Voltampère

Système de protection IP

IP20

teamNumber

0

sanitasTroeschNumber

6119 791.100.406

### Accessoires en option



#### QUADRO-FX Lavabo individuel

**2030058091**  
ANMW0036

#### Télécommande bidirectionnelle

**2030036654**  
ACEX9005

#### Télécommande à 2 touches

**2030036849**  
ACEX9004


## KWC FX-M

Station de lavage eau-savon-air

Modell-Linie: FX | FXCD1001M


Les solutions de lavage | All-In-One

### Pièces de rechange



#### Cartouche d'électrovanne

**2030045522**  
ACXX9002



#### Mousseur 5,0 l/min

**2030041011**  
ASXX1004