


KWC F5L-Therm

Jednouchwytowa bateria termostaticzna do zestawu armaturowego lub przyłącza ściennego

Modell-Linie: F5L | F5LT1033

Armatura umywalkowa | Armatura jednouchwytowa

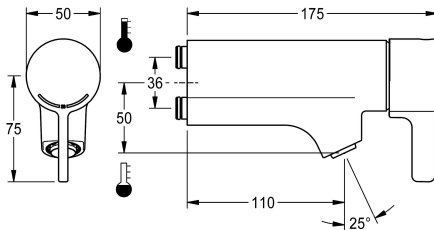

KWC-No.

2030065268

F5L-Therm Jednouchwytowa bateria termostaticzna

F5L-Therm Jednouchwytowa bateria termostaticzna DN 15 z ukośną wylewką do montażu na zestawie armaturowym lub oddzielnym przyłączu ściennym, do umywalk. Termostaticznie sterowany kartusz mieszacza z elementem rozprężnym i aktywną ochroną przed poparzeniem, jak również z regulowanym i zabezpieczonym przed przekroczeniem ogranicznikiem temperatury

oraz technologią tarcz ceramicznych. Możliwość podłączenia do ciepłej i zimnej wody. Całość wykonana z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Perlator z zabezpieczeniem antykradzieżowym, kształt SLIM, ze zintegrowanym regulatorem przepływu 5,0 l/min.

Dane techniczne

z zaworem zwrotnym
Normalny wypływ zimnej wody
Normalny wypływ ciepłej wody
Bezcisnienowy
z filtrem
Zasada funkcjonowania
Płukanie higieniczne
Średnica nominalna
Mechanizm blokujący
Materiał złączki
Wymagane ciśnienie robocze
Sposób mieszania
ATT-WS-POPUPWASTESET
z rozetami/pokrywką
Wyłączenie awaryjne
Izolacja akustyczna
ATT-WS-SPOUT
Długość wylewki
Wykończenie powierzchni
Wykończenie powierzchni montażowej
Ogranicznik temperatury
Dezynfekcja termiczna
Rodzaj montażu
Rodzaj obsługi

Tak
0.06 l/s
0.06 l/s
Nie
Tak
Instrukcja
Nie
DN 15
Góra część bez ceramiki
Mosiądz
1 bar
Z termostatem
Nie
Nie
Tak
Nie
FIXED
110 mm
Chromowany
połysku
Tak
Nie
Montaż na produkcie
Obsługa ręczna



KWC F5L-Therm

Jednouchwytowa bateria termostatyczna do zestawu armaturowego lub przyłącza ściennego

Modell-Linie: F5L | F5LT1033

Armatura umywalkowa | Armatura jednouchwytowa

Rodzaje baterii

Przepływ objętościowy przy 3 barach

Podłączenie wody

Akcent kolorystyczny

Kolor podstawowy

Do zestawu armaturowego

0,08 l/s

PLUG

bez

Chromowany wygląd (błyszczący)

Niezbędne akcesoria



Przyłącze ścienne

2030058762
ACXM1002


Pojedyncze przyłącze zaciskowe

2030058826
ACXM1003

Podwójne przyłącze zaciskowe

2030059971
ACXM1004

Akcesoria opcjonalne



Perlator 5,0 l/min, regulowany kąt nachylenia

2030041326
ACXX1002

Perlator 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008

Perlator 1,8 l/min

2030041442
ACXX1005


Części zamienne

KWC F5L-Therm

Jednouchwytowa bateria termostatyczna do zestawu armaturowego lub przyłącza ściennego

Modell-Linie: F5L | F5LT1033

Armatura umywalkowa | Armatura jednouchwytowa



Tuleja prowadząca

2030023924
ETAPS0040



Perlator 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004



Klucz montażowy

2030041329
ACXX1003