


## KWC F5L-Therm

Grifo de pie monomando de termostato sin barreras

Modell-Linie: F5L | F5LT1010

Griferías de lavabo | Grifo para lavabo

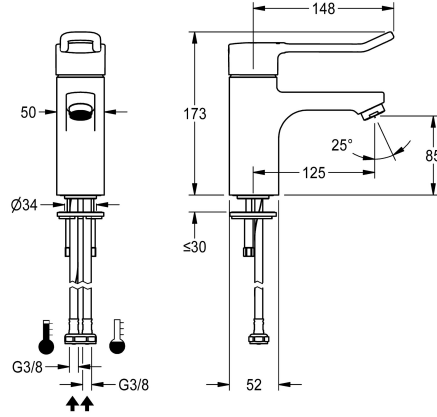

### KWC-No.

2030066301

2030066489

con tubos de conexión

### ATT-WS-WATCON

HOSE

PIPE

F5L-Therm Mezclador monomando de termostato como grifo de pie DN 15 para instalaciones de lavabo sin barreras, longitud de la palanca de 150 mm. Cartucho mezclador controlado por termostato con elemento de expansión, desconexión de seguridad en caso de avería en el agua fría, tope de temperatura ajustable y antigiro y tecnología de discos de cerámica. Con instalación para la unidad higiénica opcional que permite realizar una descarga higiénica automática, desinfección térmica controlada por

programa y almacenamiento de datos estadísticos. Tapa de palanca ergonómica con forma de estribo, levemente curvada en la parte anterior y con acabado gris basalto según el principio de los 2 sentidos (el del tacto y el de la vista). Conexión al agua caliente y fría por medio de tubos flexibles y filtros incluidos. Versión totalmente metálica, en latón cromado y de alto brillo. Regulador de chorro laminar con regulador de caudal integrado de 6,0 l/min, longitud de 125 mm.

### Datos técnicos

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Cálculo del caudal de agua fría

Cálculo del caudal de agua caliente

Sin presión

con filtro

Mecanismo de activación

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diámetro de entrada

Diámetro de entrada

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Material

Presión de caudal mínimo

Mezcla

ATT-WS-POPUPWASTESET

ATT-WS-ROSETTES

Apagado de seguridad

Insonorización

ATT-WS-SPOUT

Vaciado del desagüe

Tratamiento de la superficie

ATT-WS-SURTREATFIT

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

No

0.07 l/s

0.07 l/s

No

Si

manual

Prepara

DN 15

G3-8

TOP-CERAMIC

Latón

1 bar

Con termostato

No

No

No

No

Fijado

125 mm

Cromado

POLISHED

Si



## KWC F5L-Therm

Grifo de pie monomando de termostato sin barreras

**Modell-Linie: F5L | F5LT1010**

Griferías de lavabo | Grifo para lavabo


Desinfección térmica	Si
Tipo de montaje	TAPHOLE
Tipo de operación	Accionamiento manual
Tipo de grifo	PILLAR-TAB
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.1 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Color acento	NONE
Color primario	CHROME-GLOSSY

### Accesorios opcionales



**Zócalo para batería mural de mezclador monomando F5L**

**2030041325**  
ACLM1010



**Protección antigiro**

**2030041324**  
ACLM1009



**Carcasa perlator con protección antirrobo**

**2000104778**  
ZTAPS0005



**Unidad higiénica para mezclador monomando F5L**

**2030068986**  
ACLX1003



**Unidad higiénica para el mezclador monomando F5L**

**2030068988**  
ACLX1007


### Piezas de recambio

## KWC F5L-Therm

Grifo de pie monomando de termostato sin barreras

Modell-Linie: F5L | F5LT1010

Griferías de lavabo | Grifo para lavabo



Sistema de fijación rápida

**2030010045**  
EAQFT0005



Regulador de chorro laminar

**2030012352**  
ETAPS0037



Tubo flexible

**2030041311**  
ASXX1005