
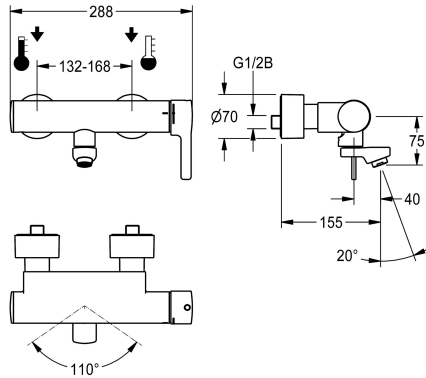


KWC F5L-Therm

Grifo mural de termostato monomando

Modell-Linie: F5L | F5LT1004

Griferías de lavabo | Grifo para lavabo

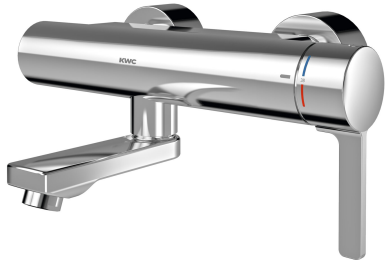

KWC-No.

2030066484

Longitud 215 mm

2030066483

Longitud 155 mm

2030066486

Longitud 275 mm

Vaciado del desagüe

215 mm

155 mm

275 mm

F5L-Therm Mezclador monomando de termostato como grifo mural DN 15 para instalación en superficie con salida orientable y bloqueable para instalaciones de lavabo. Cartucho mezclador controlado por termostato con elemento de expansión, desconexión de seguridad en caso de avería en el agua fría, tope de temperatura ajustable y antigiro y tecnología de discos de cerámica. Con instalación para la unidad higiénica opcional que permite realizar una descarga higiénica automática, desinfección térmica controlada por programa (se requiere cartucho de válvula

electromagnética de derivación adicional) y almacenamiento de datos estadísticos. Para la conexión al agua caliente y fría.

Carcasa Safe-Touch, con protección antiquemaduras, versión totalmente metálica, en latón cromado y de alto brillo. Regulador de chorro laminar con regulador de caudal integrado de 6,0 l/min. Con conexiones ajustables y bloqueables con válvulas de retención y filtros, completamente ocultos por medio de rosetas atornillables con ajuste de profundidad. Longitud de 155 mm.

Datos técnicos

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Sin presión

con filtro

Mecanismo de activación

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diámetro de entrada

Diámetro de entrada

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Material

Presión de caudal mínimo

Mezcla

ATT-WS-POPUWASTESET

ATT-WS-ROSETTES

Apagado de seguridad

Insonorización

caño

Vaciado del desagüe

Acabado de superficie de cubierta

Tratamiento de la superficie

ATT-WS-SURTREATFIT

Si

No

Si

manual

Prepara

DN 15

G 1/2 B

TOP-CERAMIC

Latón

1 bar

Con termostato

No

Si

No

No

ROTATING-BOT

155 mm

Cromado

Cromado

POLISHED

KWC F5L-Therm


Grifo mural de termostato monomando

Modell-Linie: F5L | F5LT1004

Griferías de lavabo | Grifo para lavabo

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Desinfección térmica	Si
Tipo de montaje	Montaje a pared
Tipo de operación	Accionamiento manual
Tipo de grifo	Grifo mural
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.1 l/s
ATT-WS-WATCON	SUNION
Color acento	NONE
Color primario	CHROME-GLOSSY

Accesorios opcionales






Unidad higiénica para F5L-Mix

2030039446
ACLM9001

Carcasa perlador con protección antirrobo

2000104778
ZTAPS0005

Piezas de recambio



Salida orientable, 160 mm

2030032815
ASXX1002

Regulador de chorro laminar

2030012352
ETAPS0037

Set de montaje

2030003401
EAQLT0009

Roseta enroscable

2030046777
ASXX9003