
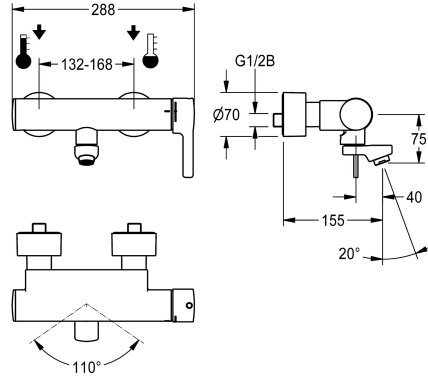


## KWC F5L-Therm Mitigeur monolevier mural thermostatique

Modell-Linie: F5L | F5LT1004  
Robinettes | Robinets à monocommande

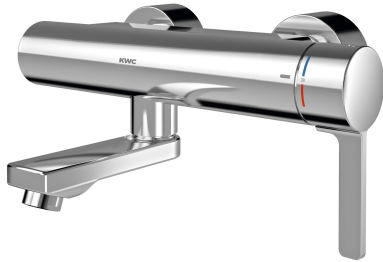

### KWC-No.

**2030066484**  
Projection de 215 mm

**2030066483**  
Projection de 155 mm

**2030066486**  
Projection de 275 mm

### Projection de conduit

215 mm

155 mm

275 mm

Mitigeur monolevier thermostatique F5L-Therm mural DN 15 pour montage mural avec sortie pivotante blocable pour lavabo. Cartouche de mitigeur à commande thermostatique avec élément expansible, et protection active contre les brûlures ainsi qu'arrêt de température réglable, sans torsion et technologie de disque en céramique. Avec dispositif pour l'unité hygiénique en option pour un rinçage hygiénique automatique, d'une désinfection thermique programmable (cartouches d'électrovanne de dérivation

supplémentaires nécessaires) et d'un enregistrement de données statistiques. Pour le raccordement aux arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Boîtier Safe-Touch anti-échaudure, structure entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur à jet laminaire avec régulateur de débit intégré de 6,0 l/min. Avec raccords ajustables et bloquants à clapets anti-retour et filtres, entièrement recouverts par des rosaces à visser réglables en profondeur. Projection de 155 mm

### Données techniques

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Dépressurisé

avec filtre

Principe de fonctionnement

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diamètre intérieur

Taille de l'alimentation

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Matière de l'installation

Pression dynamique minimale

Type de mélangeur

ATT-WS-POPOPWASTESET

ATT-WS-ROSETTES

Arrêt de sécurité

Isolation sonore

goulot

Projection de conduit

Surface de finition du boîtier

Finition de surface

ATT-WS-SURTREATFIT

Oui

Non

Oui

Manuel

Préparé

DN 15

G 1/2 B

TOP-CERAMIC

Laiton

1 Bar

Avec thermostatique

Non

Oui

Non

Non

ROTATING-BOT

155 mm

Chromé

Chromé


POLISHED

## KWC F5L-Therm Mitigeur monolevier mural thermostatique

Modell-Linie: F5L | F5LT1004  
Robinetteries | Robinets à monocommande

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Oui
Désinfection thermique	Oui
Type de montage	Montage mural
Type d'opération	Opération manuelle
Type de robinet	Robinet de bavette
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.1 l/s
ATT-WS-WATCON	SUNION
Couleur d'accent	NONE
Couleur de base	CHROME-GLOSSY
teamNumber	0

### Accessoires en option





#### Unité d'hygiène pour mitigeurs monocommandes F5L

**2030039446**  
ACLM9001

#### Boîtier d'aérateur antivol

**2000104778**  
ZTAPS0005

### Pièces de rechange



#### Housing cover

**2030066566**  
ASLT9001

#### Ceramic disc cartridge

**2030066567**  
ASLT9002

#### Sortie pivotante, 160 mm

**2030032815**  
ASXX1002

#### Mousseur à jet laminaire

**2030012352**  
ETAPS0037

## KWC F5L-Therm

Mitigeur monolevier mural thermostatique

Modell-Linie: F5L | F5LT1004

Robinetteries | Robinets à monocommande



### Kit de montage

**2030003401**  
EAQLT0009



### Backflow preventer DN 10

**2000104687**  
ASXX9010



### Strainer seal 24 x 17 x 2.5 mm

**2000104706**  
ASXX9011



### Rosette à vis

**2030046777**  
ASXX9003



### Outil de démontement

**2030047203**  
ACXX9003