
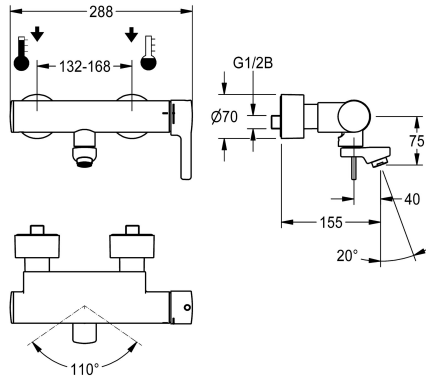


KWC F5L-Therm

Miscelatore termostatico a parete monocomando

Modell-Linie: F5L | F5LT1004

Rubinerterie per bagni | Rubinerterie monocomando

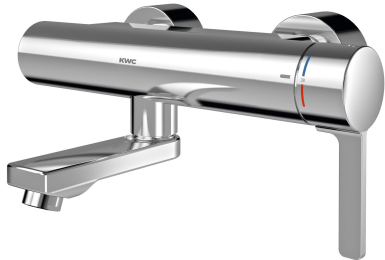

KWC-No.

2030066484

Proiezione 215 mm

2030066483

Proiezione 155 mm

2030066486

Proiezione 275 mm

Proiezione bocca

215 mm

155 mm

275 mm

Miscelatore termostatico monocomando F5L-Therm utilizzato come miscelatore a parete DN 15 per installazione a parete con bocca orientabile e bloccabile, per lavabi. Cartuccia del miscelatore a controllo termostatico con elemento a espansione, blocco di sicurezza in caso di interruzione della fornitura di acqua fredda, blocco temperatura antitorsione regolabile e tecnologia a dischi ceramici. Con dispositivo per unità igienica opzionale, adatto per l'esecuzione di un flussaggio sanitario automatico, disinfezione termica programmabile (è necessaria una cartuccia elettrovalvola

di bypass supplementare) e memorizzazione dei dati statistici. Da collegare all'acqua calda e fredda. Alloggiamento Safe-Touch a prova di scottature, costruzione interamente metallica, ottone cromato lucido. Regolatore del getto laminare con regolatore del flusso integrato, 6,0 l/min. Con allacciamenti regolabili e bloccabili dotati di valvole antiritorno e filtri, completamente a scomparsa grazie alle rosette da avvitare regolabili in profondità. Proiezione 155 mm.

Dati tecnici

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Si

De-pressurizzato

No

con filtro

Si

Principio di funzionamento

Manuale

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Preparato

Diametro mandata

DN 15

Dimensione mandata

G 1/2 B

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

TOP-CERAMIC

Materiale connessioni

Ottone

Pressione portata minima

1 bar

Tipologia della miscelazione

Con termostato

ATT-WS-POPUWASTESET

No

ATT-WS-ROSETTES

Si

Interruzione di sicurezza

No

Isolamento sonoro

No

bocca

ROTATING-BOT

Proiezione bocca

155 mm

Finitura della superficie esterna

Cromato

Finitura della superficie

Cromato

ATT-WS-SURTREATFIT

POLISHED

KWC F5L-Therm


Miscelatore termostatico a parete monocomando

Modell-Linie: F5L | F5LT1004

Rubinerie per bagni | Rubinerie monocomando

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Disinfezione termica	Si
Tipo di montaggio	Installazione a parete
Funzionamento	Comando manuale
Tipologia sapone	Beverino
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.1 l/s
ATT-WS-WATCON	SUNION
Colore accento	NONE
Colore di base	CHROME-GLOSSY
teamNumber	0

Accessori opzionali

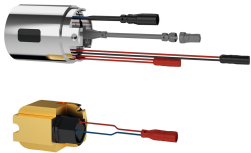

Unità igienica per miscelatore monocomando per lavabi e docce F5L

2030039446
ACLM9001

Alloggiamento aeratore

2000104778
ZTAPS0005

Pezzi di ricambio




Housing cover

2030066566
ASLT9001



Ceramic disc cartridge

2030066567
ASLT9002



Bocca orientabile, 160 mm

2030032815
ASXX1002



Regolatore del getto

2030012352
ETAPS0037

KWC F5L-Therm

Miscelatore termostatico a parete monocomando

Modell-Linie: F5L | F5LT1004

Rubinerterie per bagni | Rubinetterie monocomando



Kit di montaggio

2030003401
EAQLT0009




Backflow preventer DN 10

2000104687
ASXX9010



Strainer seal 24 x 17 x 2.5 mm

2000104706
ASXX9011



Rosetta filettata

2030046777
ASXX9003



Disassembly tool

2030047203
ACXX9003