


## KWC F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie

Modell-Linie: F5L | F5LT1005  
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen

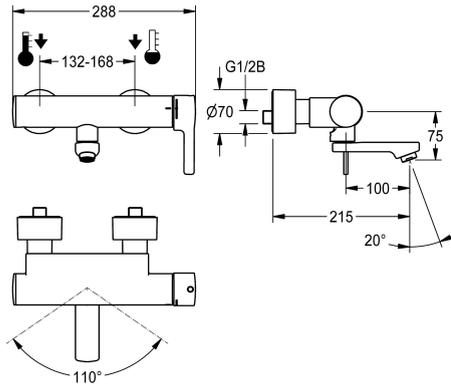

### KWC-Nr.

**2030066484**  
Ausladung 215 mm

**2030066483**  
Ausladung 155 mm

**2030066486**  
Ausladung 275 mm

### Ausladung des Auslaufs

215 mm

155 mm

275 mm

F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrähtem Temperaturschlag und Keramikscheibentechnik. Mit Vorrichtung für die optionale Hygieneeinheit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion

(zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse, Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten. Ausladung 215 mm.

### Technische Daten

mit Rückflussverhinderer

drucklos

mit Filter

Funktionsprinzip

Hygienespülung

Nennweite

Anschlussgröße

Schließmechanismus

Material Armatur

Mindestfließdruck

Art der Mischung

Zugstangen-Ablaufgarnitur

mit Rosetten/Abdeckplatte

Sicherheitsabschaltung

Schallschutz

Auslauf

Ausladung des Auslaufs

Oberflächenbehandlung Gehäuse

Oberflächenbehandlung Armatur

Oberflächenveredelung Armatur

ja

nein

ja

manuell

vorbereitet

DN 15

G 1/2 B

Oberteil keramisch

Messing

1 bar

mit Thermostat

nein

ja

nein

nein

schwenkbar, unten

215 mm

verchromt

verchromt

poliert



## KWC F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie

Modell-Linie: F5L | F5LT1005  
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen

Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	ja
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Wascharmatur	Wandarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.1 l/s
Wasseranschluss	S-Anschlüsse
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)

### Optionales Zubehör



Hygieneeinheit für F5L Einhebel-Wandbatterien

**2030039446**  
ACLM9001



Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse

**2000104778**  
ZTAPS0005



Filteradapter für F5 Wandbatterien


**3600005556**  
ACXX1015

### Ersatzteile



Gehäuseabdeckung

**2030066566**  
ASLT9001



Keramikkartusche

**2030066567**  
ASLT9002



Schwenkauslauf, 160 mm

**2030032815**  
ASXX1002



Laminarstrahlregler

**2030012352**  
ETAPS0037

## KWC F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie

Modell-Linie: F5L | F5LT1005  
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen



### Montage-Set

**2030003401**  
EAQLT0009

### Rückflussverhinderer DN 10

**2000104687**  
ASXX9010

### Siebdichtung 24 x 17 x 2,5 mm

**2000104706**  
ASXX9011

### Schraubrosette

**2030046777**  
ASXX9003



### Demontagewerkzeug

**2030047203**  
ACXX9003