


KWC F5L-Therm Mitigeur monolevier mural thermostatique

Modell-Linie: F5L | F5LT1005
Robinettes | Robinets à monocommande

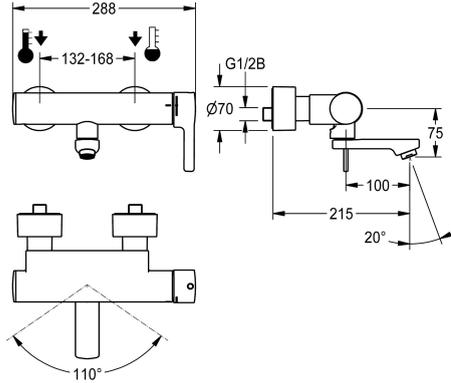

KWC-No.

2030066484
Projection de 215 mm

2030066483
Projection de 155 mm

2030066486
Projection de 275 mm

Projection de conduit

215 mm

155 mm

275 mm

Mitigeur monolevier thermostatique F5L-Therm mural DN 15 pour montage mural avec sortie pivotante blocable pour lavabo. Cartouche de mitigeur à commande thermostatique avec élément expansible, et protection active contre les brûlures ainsi qu'arrêt de température réglable, sans torsion et technologie de disque en céramique. Avec dispositif pour l'unité hygiénique en option pour un rinçage hygiénique automatique, d'une désinfection thermique programmable (cartouches d'électrovanne de dérivation

supplémentaires nécessaires) et d'un enregistrement de données statistiques. Pour le raccordement aux arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Boîtier Safe-Touch anti-échaudure, structure entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur à jet laminaire avec régulateur de débit intégré de 6,0 l/min. Avec raccords ajustables et bloquants à clapets anti-retour et filtres, entièrement recouverts par des rosaces à visser réglables en profondeur. Projection de 215 mm.

Données techniques

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Dépressurisé

avec filtre

Principe de fonctionnement

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diamètre intérieur

Taille de l'alimentation

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Matière de l'installation

Pression dynamique minimale

Type de mélangeur

ATT-WS-POPUWASTESET

ATT-WS-ROSETTES

Arrêt de sécurité

Isolation sonore

goulot

Projection de conduit

Surface de finition du boîtier

Finition de surface

ATT-WS-SURTREATFIT

Oui

Non

Oui

Manuel

Préparé

DN 15

G 1/2 B

TOP-CERAMIC

Laiton

1 Bar

Avec thermostatique

Non

Oui

Non

Non

ROTATING-BOT

215 mm

Chromé

Chromé

POLISHED



KWC F5L-Therm Mitigeur monolevier mural thermostatique

Modell-Linie: F5L | F5LT1005
Robinetteries | Robinets à monocommande

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Oui
Désinfection thermique	Oui
Type de montage	Montage mural
Type d'opération	Opération manuelle
Type de robinet	Robinet de bavette
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.1 l/s
ATT-WS-WATCON	SUNION
Couleur d'accent	NONE
Couleur de base	CHROME-GLOSSY
teamNumber	812490

Accessoires en option



Unité d'hygiène pour mitigeurs monocommandes F5L

2030039446
ACLM9001

Boîtier d'aérateur antivol

2000104778
ZTAPS0005

Pièces de rechange



Housing cover

2030066566
ASLT9001

Ceramic disc cartridge

2030066567
ASLT9002

Sortie pivotante, 160 mm

2030032815
ASXX1002

Mousseur à jet laminaire

2030012352
ETAPS0037

KWC F5L-Therm

Mitigeur monolevier mural thermostatique

Modell-Linie: F5L | F5LT1005

Robinetteries | Robinets à monocommande




Kit de montage

2030003401
EAQLT0009



Backflow preventer DN 10

2000104687
ASXX9010



Strainer seal 24 x 17 x 2.5 mm

2000104706
ASXX9011



Rosette à vis

2030046777
ASXX9003



Outil de démontement

2030047203
ACXX9003