
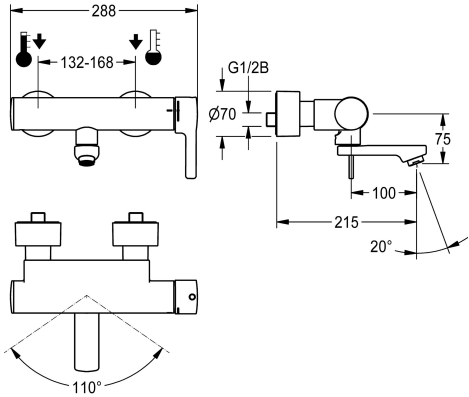


KWC F5L-Therm
Jednouchwytowa termostaticzna bateria ścienna

Modell-Linie: F5L | F5LT1005
Armatura umywalkowa | Armatura jednouchwytowa

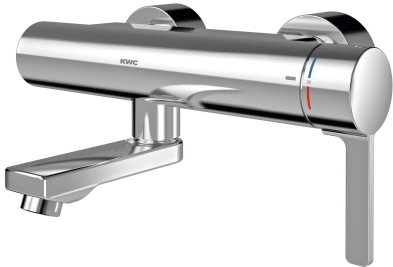

Nr katalogowy

- 2030066484
Wysięg 215 mm
- 2030066483
Wysięg 155 mm
- 2030066486
Wysięg 275 mm

Długość wylewki

- 215 mm
- 155 mm
- 275 mm

F5L-Therm Jednouchwytowa termostaticzna bateria ścienna DN 15 do montażu natynkowego z blokową wylewką obrotową, do umywalk. Termostaticznie sterowany kartusz mieszacza z elementem rozprężnym i aktywną ochroną przed poparzeniem, jak również z regulowanym i zabezpieczonym przed przekręceniem ogranicznikiem temperatury oraz technologią tarcz ceramicznych. Z możliwością podłączenia opcjonalnego podzespołu higienicznego do przeprowadzania automatycznego płukania higienicznego, sterowanej programem dezynfekcji

termicznej (konieczny dodatkowy obejściowy kartusz z zaworem elektromagnetycznym) oraz zapisywania danych statystycznych. Możliwość podłączenia do ciepłej i zimnej wody. Obudowa Safe Touch zabezpieczona przed poparzeniem, całość wykonana z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Regulator przepływu wody ze zintegrowanym regulatorem natężenia przepływu 6,0 l/min. Z regulowanymi i zamykanymi złączami z zaworami zwrotnymi i sitkami, zasłoniętymi w całości przez przykręcane rozety z regulacją głębokości. Wysięg 215 mm.

Dane techniczne

z zaworem zwrotnym
Bezciśnienowy
z filtrem
Zasada funkcjonowania
Płukanie higieniczne
Średnica nominalna
Średnica dopływu
Mechanizm blokujący
Materiał złączki
Wymagane ciśnienie robocze
Sposób mieszania
ATT-WS-POPUPWASTESET
z rozetami/pokrywą
Wyłączenie awaryjne
Izolacja akustyczna
ATT-WS-SPOUT
Długość wylewki
Wykończenie powierzchni obudowy
Wykończenie powierzchni

Tak
Nie
Tak
Instrukcja
Dostosowany
DN 15
G 1/2 B
Ceramiczna górna część
Mosiądz
1 bar
Z termostatem
Nie
Tak
Nie
Nie
ROTATING-BOT
215 mm
Chromowany
Chromowany



KWC F5L-Therm
Jednouchwytowa termostaticzna bateria ścienna

Modell-Linie: F5L | F5LT1005
Armatura umywalkowa | Armatura jednouchwytowa

Wykończenie powierzchni montażowej	połysku
Ogranicznik temperatury	Tak
Dezynfekcja termiczna	Tak
Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaj obsługi	Obsługa ręczna
Rodzaje baterii	Zawór ścienny
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.1 l/s
Podłączenie wody	Połączenia S
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

Akcesoria opcjonalne



Podzespół higieniczny do jednouchwytowych baterii ściennych F5L

2030039446
ACLM9001



Obudowa do perlatora antykradzieżowego

2000104778
ZTAPS0005

Części zamienne



Wylewka obrotowa, 160 mm

2030032815
ASXX1002



Perlator

2030012352
ETAPS0037



Zestaw montażowy

2030003401
EAQLT0009



Rozeta wkręcana

2030046777
ASXX9003