
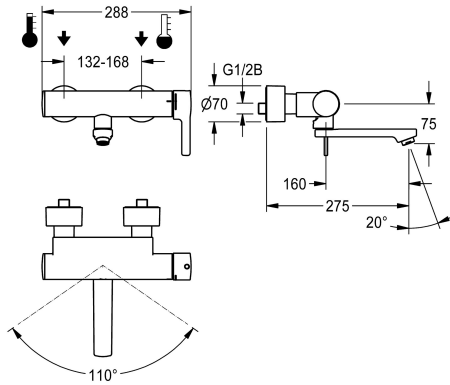


## KWC F5L-Therm

Grifo mural de termostato monomando

Modell-Linie: F5L | F5LT1006

Griferías de lavabo | Grifo para lavabo

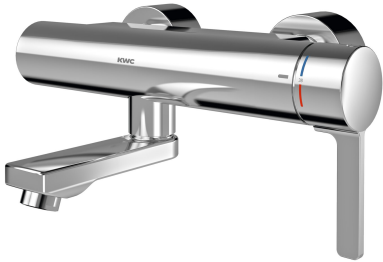

### KWC-No.

**2030066484**

Longitud 215 mm

**2030066483**

Longitud 155 mm

**2030066486**

Longitud 275 mm

### Vaciado del desagüe

215 mm

155 mm

275 mm

F5L-Therm Mezclador monomando de termostato como grifo mural DN 15 para instalación en superficie con salida orientable y bloqueable para instalaciones de lavabo. Cartucho mezclador controlado por termostato con elemento de expansión, desconexión de seguridad en caso de avería en el agua fría, tope de temperatura ajustable y antigiro y tecnología de discos de cerámica. Con instalación para la unidad higiénica opcional que permite realizar una descarga higiénica automática, desinfección térmica controlada por programa (se requiere cartucho de válvula

electromagnética de derivación adicional) y almacenamiento de datos estadísticos. Para la conexión al agua caliente y fría.

Carcasa Safe-Touch, con protección antiquemaduras, versión totalmente metálica, en latón cromado y de alto brillo. Regulador de chorro laminar con regulador de caudal integrado de 6,0 l/min. Con conexiones ajustables y bloqueables con válvulas de retención y filtros, completamente ocultos por medio de rosetas atornillables con ajuste de profundidad. Longitud de 275 mm.

### Datos técnicos

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Sin presión

con filtro

Mecanismo de activación

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diámetro de entrada

Diámetro de entrada

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Material

Presión de caudal mínimo

Mezcla

ATT-WS-POPUWASTESET

ATT-WS-ROSETTES

Apagado de seguridad

Insonorización

caño

Vaciado del desagüe

Acabado de superficie de cubierta

Tratamiento de la superficie

ATT-WS-SURTREATFIT

Si

No

Si

manual

Prepara

DN 15

G 1/2 B

TOP-CERAMIC

Latón

1 bar

Con termostato

No

Si

No

No

ROTATING-BOT

275 mm

Cromado

Cromado

POLISHED

## KWC F5L-Therm


Grifo mural de termostato monomando

**Modell-Linie: F5L | F5LT1006**

Griferías de lavabo | Grifo para lavabo

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Desinfección térmica	Si
Tipo de montaje	Montaje a pared
Tipo de operación	Accionamiento manual
Tipo de grifo	Grifo mural
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.1 l/s
ATT-WS-WATCON	SUNION
Color acento	NONE
Color primario	CHROME-GLOSSY

### Accesorios opcionales

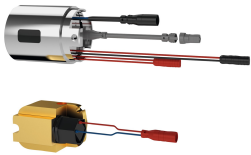


#### Unidad higiénica para F5L-Mix

**2030039446**  
ACLM9001

#### Carcasa perlator con protección antirrobo


**2000104778**  
ZTAPS0005

### Piezas de recambio



#### Salida orientable, 160 mm

**2030032815**  
ASXX1002




#### Regulador de chorro laminar

**2030012352**  
ETAPS0037



#### Set de montaje

**2030003401**  
EAQLT0009



#### Roseta enroscable

**2030046777**  
ASXX9003