KWC F5L-Therm
Miscelatore termostatico a parete monocomando

Modell-Linie: F5L | F5LT1006
Rubinetterie per bagni | Rubinetterie monocomando

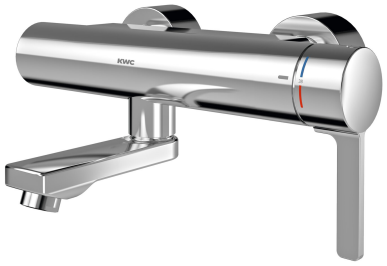

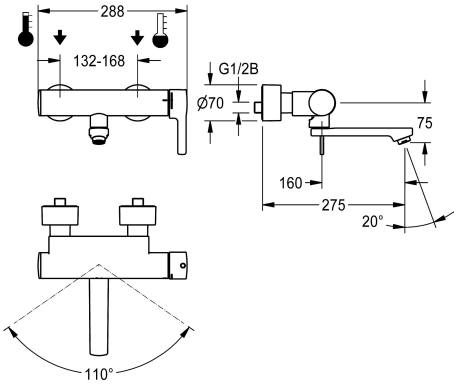

KWC-No.	Proiezione bocca
2030066484 Proiezione 215 mm	215 mm
2030066483 Proiezione 155 mm	155 mm
2030066486 Proiezione 275 mm	275 mm

Miscelatore termostatico monocomando F5L-Therm utilizzato come miscelatore a parete DN 15 per installazione a parete con bocca orientabile e bloccabile, per lavabi. Cartuccia del miscelatore a controllo termostatico con elemento a espansione, blocco di sicurezza in caso di interruzione della fornitura di acqua fredda, blocco temperatura antitorsione regolabile e tecnologia a dischi ceramici. Con dispositivo per unità igienica opzionale, adatto per l'esecuzione di un flussaggio sanitario automatico, disinfezione termica programmabile (è necessaria una cartuccia elettrovalvola di bypass supplementare) e memorizzazione dei dati statistici. Da collegare all'acqua calda e fredda. Alloggiamento Safe-Touch a prova di scottature, costruzione interamente metallica, ottone cromato lucido. Regolatore del getto laminare con regolatore del flusso integrato, 6,0 l/min. Con allacciamenti regolabili e bloccabili dotati di valvole antiritorno e filtri, completamente a scomparsa grazie alle rosette da avvitare regolabili in profondità. Proiezione 275 mm.

Dati tecnici	
con valvola/e anti-ritorno	Si
De-pressurizzato	No
con filtro	Si
Principio di funzionamento	Manuale
Risciacquo igienico	Preparato
Diametro mandata	DN 15
Dimensione mandata	G 1/2 B
Meccanismo di bloccaggio	Parte superiore in ceramica
Materiale connessioni	Ottone
Pressione portata minima	1 bar
Tipologia della miscelazione	Con termostato
Comando per scarico	No
con rosette/piastra di copertura	Si
Interruzione di sicurezza	No
Isolamento sonoro	No
Bocca	ROTATING-BOT
Proiezione bocca	275 mm
Finitura della superficie esterna	Cromato
Finitura della superficie	Cromato
Finitura superficiale del raccordo	specchio

KWC F5L-Therm
Miscelatore termostatico a parete monocomando

Modell-Linie: F5L | F5LT1006
Rubinetterie per bagni | Rubinetterie monocomando

Arresto della temperatura	Si
Disinfezione termica	Si
Tipo di montaggio	Installazione a parete
Funzionamento	Comando manuale
Tipologia sapone	Beverino
Flusso volumetrico a 3 bar	0.1 l/s
Collegamento all'acqua	Connessioni S
Colore accento	senza
Colore di base	Aspetto cromato (lucido)

Accessori opzionali



Unità igienica per miscelatore monocomando per lavabi e docce F5L

2030039446
ACLM9001

Alloggiamento aeratore

2000104778
ZTAPS0005

Pezzi di ricambio



Bocca orientabile, 160 mm

2030032815
ASXX1002

Regolatore del getto

2030012352
ETAPS0037

Kit di montaggio

2030003401
EAQLT0009



Rosetta filettata

2030046777
ASXX9003